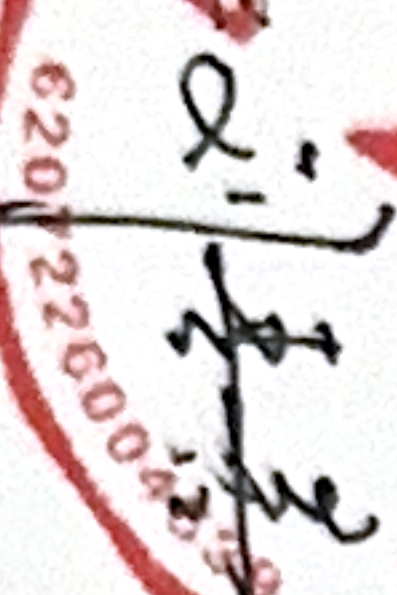
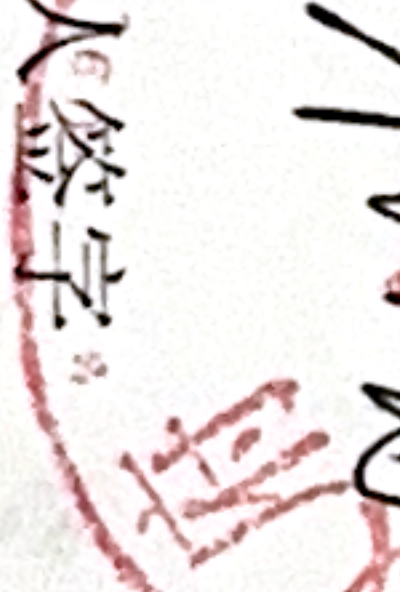
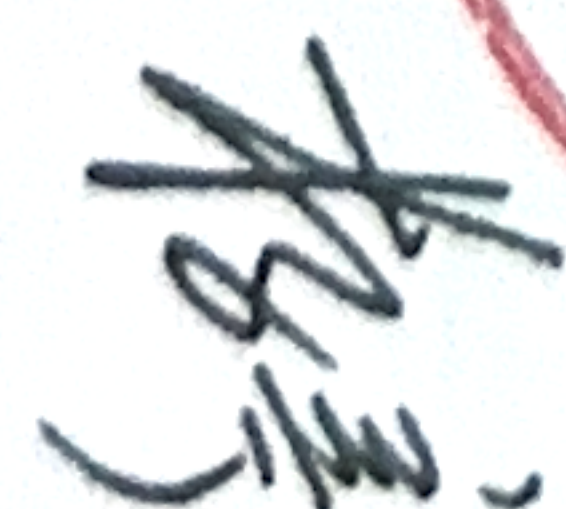


建设项目预算审核定案表

项目名称		民乐县西蓝花育苗基地建设项目		建设地点		六坝镇	
建设单位名称		民乐县六坝镇人民政府		控制价（概算）编制单位		张掖市誉诚工程建设咨询有限公司	
委托函编号		民财评函字（2026）71号		建设规模（建筑面积）		6080 m²	
序号	工程名称	单位	送审金额	审定金额	审增金额	审减金额	备注
1	民乐县西蓝花育苗基地建设项目	元	3062208.9	2885465.42	1133.57	177877.05	
合 计		元	3062208.9	2885465.42	1133.57	177877.05	
审定金额（大写）人民币： 贰佰捌拾捌万伍仟肆佰陆拾伍元肆角贰分							
委托单位（公章）：  负责人签字：  2026年8月12日		建设单位（公章）：  负责人签字：  2026年8月11日		编制单位（公章）：  负责人签字：何江波 2026年8月11日		审核单位（公章）：  负责人签字：  2026年8月11日	

工程名称：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

标段名称：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

招标工程量清单

编制人：徐文静
B11066200002699
张掖市誉诚工程建设咨询
有限公司
有效期至：2026年12月31日
(造价专业人员签字及盖章)

审核人：付建华
B11256200200660
张掖市誉诚工程建设咨询
有限公司
有效期至：2029年06月03日
(签字及盖章)

编制单位：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司
(盖章)

法定代表人或其授权人：何江波
(签字或盖章)

招标人：民乐县西峡镇人民政府
(盖章)

法定代表人或其授权人：滕耀
(签字或盖章)

编制时间：



工程量清单或最高投标限价编制说明

工程名称：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

- 1、工程概况：
1.1建设规模：3067.9平方米。
1.2工程特征：独立基础、钢结构。
1.3施工工期： 90 日历天。
1.4施工现场实际情况：本工程位于民乐县，施工场地宽阔。
1.5自然地理条件：土壤类别暂定一、二类 。
2. 工程招标和分包：
2.1招标范围：蓝图以内的所有内容。
2.2拟分包项目：无
3. 工程量清单编制依据：
3.1《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024。
3.2《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024。
3.4招标文件。
3.5一类材料价差执行张市建[2026]63号文件。
3.6人工费调整执行张市建[2026]63号文件。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
4.2材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6. 预留金： 无
7. 混凝土搅拌方式：集中搅拌
8其他需说明的问题
8.1 投标表格按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024的统一格式和要求编制。
8.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
8.3税金按9%计取。
9、计算说明：
9.1大棚基础平面布置图中DJ-2的剖面尺寸与平面尺寸不一致，按平面尺寸计算。
9.2成品育苗床尺寸设计不详，按照1200mm*2400mm, 双层热镀锌网床计入。
9.3所有材料价格建设单位均认可。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县西蓝花育苗基地建设项目 标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	民乐县西蓝花育苗基地建设项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	钢结构工程	
1.1.3	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县西蓝花育苗基地建设项目 标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001003	挖单独土方	1. 名称:挖掘机挖土 2. 土类别:一、二类土	m3	324.63		
2	010101003002	单独土石方回填	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:满足施工设计要求	m3	324.63		
3	010101001004	挖单独土方	1. 名称:挖掘机挖土 自卸汽车运土 2. 土类别:一、二类土 3. 运距:7km	m3	110.17		
		砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2. 砌体厚度:240mm厚 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	35.71		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运输:泵送,泵送高度20m以内	m3	98.08		
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运输:泵送,泵送高度20m以内	m3	25.77		
7	010502029002	散水	1. 做法引用:23J909-1-19-散3 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚砂夹石垫层 3. 面层厚度:80mmC20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	189.22		
		混凝土模板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010505002004	独立基础模板	1. 构件名称:独立基础模板	m2	565.84		
9	010505002005	基础模板	1. 构件名称:条形基础模板	m2	138.6		
		钢筋工程					
10	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ6	t	0.136		
		门窗工程					
11	010802001005	钢制保温门	1. 门类型:铝合金门 2. 门洞口尺寸:M3630	m2	43.2		
		楼地面装饰工程					
12	011102003009	块料楼地面	1. 部位:硬化地面 2. 垫层:150mm厚砂砾石, 100mm厚C25混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:透水砖300*150*50mm	m2	1033.48		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
13	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内、外墙面 2. 面层处理方式:防水砂浆	m2	297.6		
14	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:墙面5+9A+5mm中空玻璃	m2	1342.74		
		其他					
15	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位: 大棚棚膜3m、5m处 2. 构架品种、规格、尺寸: 1.2mm厚热镀锌钢板 , 上宽300mm, 下宽100mm, 高度150mm	m	1683		
16	01B001	大棚薄膜	1. 名称: 大棚薄膜, 15丝P0膜 2. 部位: 3m处、5m处及墙面5m~7.5m处(四周下垂0.5m) 3. 其他: 包含卷膜器、压膜槽	m2	13655		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	水帘系统	57418.35	5167.65	62586					104.31m ² *600元/m ² （69.54*1.54）
2	侧墙内保温（含安装、材料一切费用）	73850.73	6646.57	80497.3					1238.43m ² *65元/m ²
3	风机罩子	2110.09	189.91	2300					23个*100元/个
4	喷灌系统	110091.74	9908.26	120000					1项*120000元/项
本页小计		243470.91	21912.39	265383.3					--
合计		243470.91	21912.39	265383.3					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目结算汇总表

工程名称: 钢结构工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 钢结构工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：钢柱，Q235B 2. 防腐要求：表面净化处理，喷砂除锈，环氧富锌底漆两道70 μm（2*35 μm），环氧云铁中间漆一道，金属氟碳漆两道 3. 防火要求：不小于2.5h	t	21.511		
2	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架，Q235B 2. 防腐要求：表面净化处理，喷砂除锈，环氧富锌底漆两道70 μm（2*35 μm），环氧云铁中间漆一道，金属氟碳漆两道 3. 防火要求：不小于1.5h	t	27.511		
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：钢梁，Q235B 2. 防腐要求：表面净化处理，喷砂除锈，环氧富锌底漆两道70 μm（2*35 μm），环氧云铁中间漆一道，金属氟碳漆两道 3. 防火要求：不小于1.5h	t	7.88		
4	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆、支撑，拉条Q235B 2. 防腐要求：表面净化处理，喷砂除锈，环氧富锌底漆两道70 μm（2*35 μm），环氧云铁中间漆一道，金属氟碳漆两道 3. 防火要求：不小于1h	t	4.991		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 钢结构工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

工程名称: 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	费率(%)	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产费		8.81		人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费		1.94		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费		0.79		人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费		1.98		人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费		1.31		人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费		0		人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费		0.06		人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费		1.56		人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费		0.31		人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费		0		人工费+机械费
11	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度:6m以内			
本页小计						--
合 计						--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

工程名称：钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：钢结构工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	强电系统	
1.2	应急照明系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电系统					
		照明系统					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZAL照明配电箱 2. 规格:650*600*160 3. 安装方式:距地1.6m壁装 4. 接线端子材质、规格:箱内设30*3铜母带做分线端子 5. 其他:含箱体及及其他附件, 详见施工图纸设计	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:ZAP动力配电箱 2. 规格:650*600*160 3. 安装方式:距地1.6m壁装 4. 接线端子材质、规格:箱内设30*3铜母带做分线端子 5. 其他:含箱体及及其他附件, 详见施工图纸设计	台	1		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:密闭灯 2. 规格:1*100W	套	110		
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	7.6		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	3.6		
6	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PE15 4. 配置形式:明配	m	1135.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格: YJV22-4*35+1*16mm2	m	5.3		
8	030409001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格: NH-YJV-4*25+1*16mm2	m	5.3		
9	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4		
10	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BV4mm2	m	10.8		
11	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5mm2	m	3411.9		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	110		
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位接地端子箱	台	1		
14	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物构筑物主筋引下	m	90		
15	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用Φ10钢筋	m	544		
		动力系统					
16	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PE20 4. 配置形式:明配	m	618.7		
17	030409001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV-3*4mm2	m	641.7		
18	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	26		
19	030108001001	风机	1. 名称:风机	台	23		
		应急照明系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030402011003	成套配电箱	1. 名称:ALE应急照明配电箱 2. 安装方式:距地1.6m壁装 3. 其他:含箱体及及其他附件，详见施工图纸设计	台	1		
21	030413006001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	套	14		
22	030413006002	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯	套	17		
23	030413006003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	4		
24	030413006004	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯	套	4		
25	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	301.6		
26	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BV-2.5mm ²	m	609.2		
27	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	39		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县西蓝花育苗基地建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]