张掖市

甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

临泽县住房和城乡建设局
招标备案专用章
签收：顾雪梅 2026年09月04日
编号：2026090401

招标项目名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目--地质研学中心及民宿内装修工程

招标项目编号：ZYLZX202601701

招标人：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2026 年 09 月 04 日

张掖市

目　　录

第一章 投标邀请书.....5
第二章　投标人须知.....10
投标人须知前附表.....10
1．总则.....18
1.1　项目概况.....18
1.2　资金来源和落实情况.....19
1.3　招标范围、计划工期和质量要求.....19
1.4　投标人资格要求.....19
1.5　费用承担.....20
1.6　保密.....20
1.7　语言文字.....20
1.8　计量单位.....20
1.9　踏勘现场.....21
1.10　投标预备会.....21
1.11　分包.....21
1.12　偏离.....21
2．招标文件.....21
2.1　招标文件的组成.....21
2.2　招标文件的澄清.....22
2.3　招标文件的修改.....22
3．投标文件.....22
3.1　投标文件的组成.....22
3.2　投标报价.....23
3.3　投标有效期.....24
3.4　投标保证金.....25
3.5　资格审查资料.....25
3.6　备选投标方案.....25
3.7　投标文件的编制.....25
4．投标.....26
4.1　投标文件的密封和标记.....26
4.2　投标文件的递交.....26
4.3　投标文件的修改与撤回.....27
5．开标.....27
5.1　开标时间和地点.....27
5.2　开标程序.....27
6．评标.....28
6.1　评标委员会.....28
6.2　评标原则.....28

张掖市

6.3 评标.....28
7．合同授予.....28
7.1 定标方式.....28
7.2 中标通知.....29
7.3 履约担保.....29
7.4 签订合同.....29
8．重新招标.....29
8.1 重新招标.....29
9．纪律和监督.....30
9.1 对招标人的纪律要求.....30
9.2 对投标人的纪律要求.....30
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....30
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....30
9.5 投诉.....30
10．需要补充的其他内容.....31

第三章 合 同 条 款.....32

一、《示范文本》的组成.....33
（一）合同协议书.....33
（二）通用合同条款.....33
（三）专用合同条款.....33
二、《示范文本》的性质和适用范围.....34
第一部分 合同协议书.....35
第二部分 通用合同条款.....39
第三部分 专用合同条款.....99

第四章 评标办法.....141

第五章 工程量清单.....155

第六章 图纸.....156

第七章 技术标准和要求.....157

第八章 投标文件格式.....158

目 录.....160
一、投标函及投标函附录.....161
二、法定代表人身份证明.....163
三、法定代表人授权委托书.....164
四、联合体协议书.....165
五、投标保证金.....167
六、已标价工程量清单.....171
七、施工组织设计.....189
八、投标人施工现场管理机构.....197
（一）投标人施工现场管理机构人员配备表.....197
（二）主要人员简历表.....198

张掖市

九、拟分包项目情况表.....199
十、资格审查资料（资格后审）.....200
（一）投标人基本情况表.....200
（二）近年财务状况表.....201
（三）正在施工的和新承接的项目情况表.....202
（四）近年发生的诉讼及仲裁情况.....203
十一、其他材料.....204
第九章　其他材料.....205

0801张掖

张掖市

第一章 投标邀请书

080张掖

张掖市

张掖七彩丹霞小镇二期工程项目-—地质研学中心及民宿内装修工程（项目名称）施工投标邀请书

交易编码：ZYLZX202601701

秦军建设集团有限公司、湖南省一建园林建设有限公司、中盛万安建设集团有限公司、鸿川建筑产业集团有限公司、深圳市万德建设集团有限公司、陕西千祥建设工程有限公司、深圳新科特种装饰工程有限公司、宏峰建设集团有限公司、重庆德生鼎盛实业发展有限公司：

本招标项目张掖七彩丹霞小镇二期工程项目-—地质研学中心及民宿内装修工程，已由临泽县发展和改革局以临发改（备）字[2024]10 号批准建设，已具备招标条件，现邀请你单位参加张掖七彩丹霞小镇二期工程项目-—地质研学中心及民宿内装修工程（项目名称）施工投标。

一、项目概况

1、建设地点：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇

2、工程规模：张掖七彩丹霞小镇二期项目位于张掖市临泽县倪家营镇，总占地面积约 208 亩。本次内装修工程规模包括地质研学中心，建筑面积 11892.04 平方米；主题民宿组团，建筑面积 2612.48 平方米。具体内容详见招标文件工程量清单。

3、计划工期：计划开工日期： 2026 年 9 月 3 日

计划竣工日期： 2027 年 4 月 30 日

计划总工期： 240 日历天

张掖市

4、标段划分：本次招标设为 1 个标段。

二、资金来源

企业自筹及银行贷款

三、招标范围

地质研学中心、主题民宿组团内装修工程，包括但不限于本项目装饰蓝图范围内的所有工程（具体以装饰施工图及工程量清单为准）。

四、投标人资格要求

1. 投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质，并具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目负责人（即项目经理）须具备注册在本企业的建筑工程专业注册建造师一级执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B 证）；技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人持有安全生产考核合格 C 证并具有工程类中级及以上技术职称（与安全员不能为同一人）；专职安全员 1 人 、施工员 1 人、质量员 1 人、资料员 1 人、机械员 1 人、材料员 1 人；施工现场其他管理人员由招标人根据工程类别、工程规模和施工复杂程度等要求确定，须具备相应岗位培训合格证；项目管理机构人员均为本单位在职人员，中标后原则上不得随意更换；申请人须在“智慧住建—甘肃省建筑市场监督管理平台”报送企业基本信息方可进行投标活动，申请人自行打印《工程投标项目管理机构人员信息表》作为投标文件的组成部分。申请人的施工现场管理机构人员没有被智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台锁定。

2. 投标人具有良好的财务状况，须提供近三年 2023-2025 年度财务审计报告；若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；

3. 评标专家委员会资格审查应当通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标企业是否为失信被执行人，并采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。投标人应提供自预审文件发布之日至递交投标文件截止时前在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询结果截图

张掖市

彩色扫描件并加盖公章。近一年内（截至申请人递交资格预审申请文件之日），申请人未被列入“信用中国”严重失信主体名单，申请人需提交未被法院列为失信被执行人名单的承诺书。

4、本次招标 不接受联合体投标 ..

—

五、招标文件的获取

5.1 获取招标文件时间和方式：

获取时间： 2026 年 09 月 05 日 00 时 00 分至 2026 年 09 月 29 日 09 时 00 分

（北京时间）

获取方式： 凡有意参加投标者，请在张掖市公共资源交易中心电子服务系统填写投标信息后获取预审文件。

六、投标文件的递交

6.1 递交文件时间（北京时间）：

递交时间： **递交截止：2026 年 09 月 29 日 09 时 00 分**

解密截止：2026 年 09 月 29 日 09 时 10 分

递交地点： 本项目采取“不见面”网络递交方式，投标申请人需通过金润电子投标人工具箱上传已加密的投标文件。（执行投标人须知 4.2.2 ）

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的电子投标文件，招标人不予受理。

备注：1.本招标文件中所涉及的企业营业执照、资质证书等相关证件，投标人可提供含有二维码标识的复印件（加盖投标人公章），扫描二维码核实真伪，若扫描的二维码与复印件相一致，则该复印件视同于原件。

2.本项目评审活动通过《甘肃省房屋建筑及市政基础设施工程在线招投标系统》进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，参与网络开标。各投标人应按照文件要求，使用电子投标工具箱，对投标文件进行加密后，通过网络上传加密的投标文件（GEF 格

张掖市

式）。各投标人根据招标文件规定的时间，登录网络开标大厅，远程参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前登录系统完成投标文件的上传递交（投标截止时间后递交的投标文件予以拒收）；投标人应当在招标文件规定时间内完成投标文件的在线解密（未按规定时间完成解密的投标文件视为撤销其投标文件）。

7. 联系方式

招 标 人：	甘肃公航旅（张掖）投资有限公司	招标代理机构：	甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司
地　　址：	甘肃省张掖市甘州区黑河新区北三环 288 号（公航旅自驾游营地办公楼）	地　　址：	甘肃省兰州市城关区建宁东路 108 号公航旅大厦 5 楼
邮　　编：	734000	邮　　编：	730070
		项目负责人：	朱小银
联 系 人：	秦占平	联 系 人：	朱小银
电　　话：	18394655007	电　　话：	18919066956
传　　真：	/	传　　真：	/
电子邮件：	/	电子邮件：	/
网　　址：	/	网　　址：	/
开户银行：	/	开户银行：	/
账　　号：	/	账　　号：	/

8. 监督部门

监管单位：张掖市临泽县住房和城乡建设局

联系方式：李小冬　　0936-5524405

地　　址：临泽县滨河路城建环保大楼四楼

2026 年 09 月 04 日

张掖市

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.2	招标人	名称：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司 地址：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司 联系人：秦占平 电话：18394655007
1.1.3	招标代理机构	名称：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司 地址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路108号公航旅大厦5楼 联系人：朱小银 电话：18919066956
1.1.4	项目名称	张掖七彩丹霞小镇二期工程项目--地质研学中心及民宿内装修工程
1.1.5	建设地点	甘肃省张掖市临泽县倪家营镇
1.1.6	建设规模及特征描述	基础：/ 主体结构：/ 建筑面积：14504.52 ㎡ 层数：/ 高度：/ m
1.2.1	资金来源及出资比例	企业自筹 30%，银行贷款 70%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.2.3	招标控制价的计算方法	执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）有关规定。
1.3.1	招标范围	地质研学中心、主题民宿组团内装修工程，包括但不限于本项目装饰蓝图范围内的所有工

张掖市

		程（具体以装饰施工图及工程量清单为准）。
1.3.2	计划工期	计划工期：240 日历天 计划开工日期：2026 年 9 月 3 日 计划竣工日期：2027 年 4 月 30 日
1.3.3	质量要求	☑ 合格 ☐ 质量奖项：☐ 不要求 ☐ 要求 /详细质量要求见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质并具有有效的安全生产许可证 财务要求：投标人具有良好的财务状况，须提供近三年 2023-2025 年度财务审计报告；若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明； 信誉要求：评标专家委员会资格审查应当通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标企业是否为失信被执行人，并采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。投标人应提供自预审文件发布之日至递交投标文件截止时前在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询结果截图彩色扫描件并加盖公章。近一年内（截至申请人递交资格预审申请文件之日），申请人未被列入“信用中国”严重失信主体名单，申请人需提交未被法院列为失信被执行人名单的承诺书。

张掖市

		建造师资格：须具备注册在本企业的建筑工程专业注册建造师一级执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B 证） 技术质量负责人：须具有工程类中级及以上技术职称 安全生产负责人：持有安全生产考核合格 C 证并具有工程类中级及以上技术职称（与安全员不能为同一人） 其他要求：专职安全员 1 人，施工员 1 人，质量员 1 人，资料员 1 人，机械员 1 人，材料员 1 人，施工现场其他管理人员由招标人根据工程类别、工程规模和施工复杂程度等要求确定，须具备相应岗位培训合格证；项目管理机构人员均为本单位在职人员，中标后不得随意更换；申请人须在“智慧住建—甘肃省建筑市场监督管理平台”报送企业基本信息方可进行投标活动，申请人自行打印《工程投标项目管理机构人员信息表》作为投标文件的组成部分。申请人的施工现场管理机构人员没有被智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台锁定。
1.4.2	是否接受联合体投标	☑ 不接受 ☐ 接受　　应满足下列要求： /
1.9.1	踏勘现场	☑ 不组织 ☐ 组织　踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/
1.10	投标预备会	☑ 不召开

张掖市

		☐ 召开 召开时间：/ 召开地点：/
1.11	分包	☑ 不允许 ☐ 允许 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/
1.12	偏离	☑ 不允许 ☐ 允许，可偏离的项目和范围见第六章“技术标准和要求”。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	在开标截止时间 10 日前提出
2.2.2	投标截止时间	递交截止：2026 年 09 月 29 日 09 时 00 分 解密截止：2026 年 09 月 29 日 09 时 10 分
3.2.1	投标造价文件编制方式	工程量清单计价方式
3.2.3	控制价	控制价金额（元）：52180527.92 备注：/
3.3.1	投标有效期	投标截止日起 90 天（日历天）
3.4.1	投标保证金	按照《招标投标领域公平竞争审查规则》要求，招标人可依法收取保证金及选择缴纳保证金的形式。 1.是否缴纳保证金：☐是 ☑否 2.投标保证金金额(小写)：/ 元人民币 3.投标保证金的形式： ☐担保机构保函 ☐保险机构保单 ☐银行保函 4.投标保证金证明材料提交形式：

张掖市

		①将银行保函、担保机构保函、保险机构保单等凭证的扫描件或电子文件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分。开标环节在开标系统中展示“投标保证金”信息。 ②投标人以投标保函形式提交投标保证金的，投标保函须按照招标文件中规定的格式开具。 5.投标保函递交查验方式为： ①若采用现场递交投标文件，应当由其授权委托人将加盖公章的投标保函电子版打印件（需提供授权委托书和身份证核验）单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金，招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 ②若采用网上递交投标文件，不需要再单独上传投标保函，将投标保函导入到投标文件相应内容中。投标文件递交形式见投标须知前附表。 6.投标保证金有效期：与投标有效期一致。 7.投标保函应提供在线核验真伪方式或具有防伪底纹和可验证二维码，否则按无效标处理。
3.6	是否允许递交备选投标方案	☑ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	签字和盖章要求	必须合法有效
3.7.4	投标文件份数	现场递交：光盘一份、U 盘一份 网络递交：上传已加密的 GEF 格式文件
4.1.2	封套上写明 （适用于线下投标）	招标人地址：_____/_____ 招标人名称：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司 招标项目名称（标段）：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目--地质研学中心及民宿内装修工程

张掖市

		在_____/_____前不得开启
4.2.2	递交投标文件的时间地点	时间：同投标截止时间 ☐ 现场递交 地点：_____/_____ ☑ 网络递交 投标人需使用“金润投标人工具箱(甘肃)”对投标文件进行加密后再上传,文件需在投标截止时间前完成上传，逾期送达的投标文件予以拒收。到达开标时间后，投标人登陆网上开标大厅用加密时使用的 CA 数字证书自行完成投标文件解密。 投标文件解密截止时间：投标截止时间后 10 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按拒绝处理。 投标人在使用“金润投标人工具箱(甘肃)”上传电子投标文件时，须进行人脸识别认证。按照提示填写法定代表人或委托代理人身份信息，并上传《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》(PDF 格式)。系统根据填写的信息会生成的二维码，投标人使用支付宝扫描人脸完成识别认证后才能上传电子投标文件。已上传的文件如需修改或重新上传，须先撤销已上传文件后可再次上传（上传步骤和方法同第一次上传），以招标文件规定的开标时间前最后一次人脸识别认证信息和上传成功的文件为准。 注：1、《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》格式及内容同投标文件一

张掖市

		致，须加盖投标人单位印章。 2、开标时间（同投标文件上传截止时间）到后，投标人开始在线解密其投标文件。
4.2.3	是否退还投标文件	☑ 否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：张掖市公共资源交易中心不见面开标大厅
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人。 从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。
6.3	评标办法	综合评估法
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☑ 否 推荐的中标候选人数： 3 家
7.1.2	采用“评定分离”法时：定标方法	按《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标综合记分评标定标办法》的规定执行。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：银行电子保函、担保保函、保证保险 履约担保的金额：合同价款的 2 % 支付担保的形式：银行电子保函、担保保函、保证保险 支付担保的金额：与履约担保同等额度
需要补充的其他内容		
10.1	建设单位和中标单位应严格执行《保障农民工工资支付条例》(国令第 724 号)相关规定，保障农民工工资支付。	

张掖市

10.2	1.在评标评审过程中，若潜在投标人（申请人）的投标文件（资格预审申请文件）出现雷同情形，按照《甘肃省发展和改革委员会等部门关于印发<关于认定招标投标领域电子投标文件雷同情形有关工作的意见>的通知》（甘发改法规〔2024〕843号）文件要求，招标项目行政监督部门将依法依规进行严肃处理。 2.根据相关文件要求，招标人、投标人、招标代理机构、评标专家等发现领导干部存在违规插手干预招标投标行为的，应及时向监管该项目的行政监督部门报告，并提供真实、有效证据。 3.招标人与投标人严格遵守《保障中小企业款项支付条例》相关要求，保障中小企业款项按时足额支付。
10.3	招标人的补充约定
10.3.1	投标文件须使用最新版本“金润电子投标工具箱”（招标系统版本“智能版”）进行编制。（采用在线更新升级或下载安装最新版本，下载地址：金润科技官网www.jinrunsoft.com）
10.3.2	(一) 无欠薪承诺：施工企业在参加市内各类工程建设项目招投标时，提交“严格履行农民工工资支付责任、落实保障农民工工资支付各项制度、确保农民工工资按时足额支付的承诺书。 （二）评标专家组质疑问询：本项目采取“不见面”网络递交方式，投标人无须到场，评审过程中评标专家组如有质询，将通过甘肃房建市政计算机辅助评标系统(澄清质疑)功能向质询投标人发出书面质询文件，投标人收到质询通知（短信通知，投标文件中联系人电话务必填写正确，如因信息填写错误造成质询通知接收不到，无法及时回复专家组质询造成废标的投标人自行承担）需通过金润投标人工具箱（澄清答疑）书面回复并加盖公章。监管单位全过程监督。 （三）若存在证件及相关资料造假，承担法律责任并接受监管部门处理。 （四）评标专家委员会在资格审查应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标企业是否为失信被执行人，并采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。投标人应提供自招标文件发布之日至递交投标文件截止时前在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询结果截图彩色扫描件并加盖公章。

张掖市

	（五）本招标文件后附《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程清单招标投标综合计分评标定标办法》中第十一条第九款：“投标人工程量清单报价书未加盖注册或登记在本企业工程造价专业人员印章或签字的。”经请示甘肃省建设工程招标投标管理办公室，不再作为废标条款，在今后的评标中不再执行。投标人工程量清单报价书不能加盖本企业工程造价专业人员印章或签字的，应加盖委托的具有相应资质的工程造价咨询机构工程造价专业人员印章，同时提供委托合同书，合同书复印件附在投标文件中。 （六）工程项目结算接受政府审计。
	（七）招标代理费：参考原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）的规定及代理公司与招标人约定的金额，费用由中标人自行承担并在办理中标通知书时向招标代理机构一次性支付，招标人不再另行支付。
	（八）控制目标：（1）投资控制目标：工程总投资必须严格控制在批复预算范围内；（2）进度控制目标：工程工期在合同约定的工期内完成；（3）安全管理目标：无较大及以上生产安全事故，力争实现施工期无责任安全事故，争创文明工地。 （九）投标人须知前附表 1.2.3 中招标控制价的计算方法为电子化招标文件固定格式，无法修改。本次招标控制价计算方法执行了《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备施工招标条件，现对本招标项目的施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

张掖市

1.1.5　本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目建设规模及特征描述：见投标人须知前附表。

1.2　资金来源和落实情况

1.2.1　本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2　本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3　招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1　本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2　本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3　本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4　投标人资格要求

1.4.1　投标人资格审查方式：资格后审

对投标人资格进行后审的，投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求（与招标公告或投标邀请书的要求相同）见投标人须知前附表。

1.4.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表关于投标人资质条件、能力和信誉的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标标段中投标。

1.4.3　投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

张掖市

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(12) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(13) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

(14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

张掖市

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10　投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11　分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12　偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1　招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告或投标邀请书

(2)投标人须知

(3)合同条款及格式

(4)评标办法

(5)工程量清单

(6)图纸

(7)技术标准和要求

(8)投标文件格式

张掖市

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在 3 天之内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在 3 天之内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明；

(3) 法定代表人授权委托书；

(4) 联合体协议书；

(5) 投标保证金；

(6) 已标价工程量清单；

(7) 施工组织设计或施工方案；

张掖市

(8) 投标人施工现场管理机构；

(9) 拟分包项目情况表；

(10) 资格审查资料；

(11) 其他材料；

招标文件要求投标人提交的其他投标资料：

/

3.1.2 工程投标活动的授权委托代理人应当为本项目负责人（即项目经理）。

3.1.3 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或虽然规定接受联合体投标，但投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(4)目所指的联合体协议书。

3.1.4 投标人须知前附表规定不允许分包的，或虽然规定允许分包，但投标人不准备进行分包的，投标文件不包括本章第 3.1.1(9)目所指的拟分包项目情况表。

3.1.5 本章第 3.1.1(11)目所指的其它材料，应是招标人根据本项目评标办法的具体要求编制提供的能够证明投标人资质能力、业绩、信誉的文本、表格资料和证书、文件等的复印件，此原件须带至开标现场备查。

3.1.6 投标文件不需提供本章第 3.1.1(3)、(4)、(9)目等资料时，其他内容应按顺序重新编号。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程的投标报价采用投标人须知前附表所规定方式，按照投标报价的要求编制完整、真实的工程造价文件。

3.2.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 投标人的投标报价，应是完成投标人须知前附表所载明的招标范围和合同条款上所列招标范围及工期的全部。

3.2.4 投标人的投标报价，应以招标文件和施工图设计为依据。参照：

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

3.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

4.《甘肃省建设工程费用计价规则》（DBJD25－313－2026）；

5.《甘肃省住房和城乡建设厅关于对<关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有

张掖市

关规定>的通知》（甘建价[2019]118 号）；

6.甘肃省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（甘建价〔2026〕23 号）文；

7.建设单位提供的“张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程”电子版图纸；

8.设计答疑、业主答疑及业主确定的土建工程施工界限划分资料；

9.建设单位提供的其他相关资料；

10.其他与项目建设有关的法律、法规及地方政府发布的相关计价规定等。

11.投标人的投标报价应包括完成该项目的成本利润、税金、各种措施项目费、材料及政策性风险费用等所有费用，并应充分考虑工程量清单未完全描述图纸要求时所产生的的费用和风险。

本工程为 / 类工程，取费标准按 / 类计取。材料价差参照执行 2026 年 张掖市临泽县 2026 年第四期建设工程材料信息价及市场询价 指导价 / 。

投标报价的其他说明： 招标人在与中标人签订建设工程施工合同前，对中标人分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性进行逐项分析，在中标总价不变的前提下，签订施工合同前将中标单位综合单价给予修正。如中标人不接受修正，将取消其中标人资格，并由排名第二的投标单位作为中标人并修正其综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。第三方担保形式的投标保证金按第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交，投标保证金作为投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

张掖市

3.4.3　招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4　有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5　资格审查资料

3.5.1　已进行资格预审的，投标人在编制投标文件时，按新情况提供并更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审的要求，具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.5.2　未进行资格预审的，应在投标文件中提供以下材料：

_ /。

3.6　备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7　投标文件的编制

3.7.1　投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，并编制目录，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2　投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

张掖市

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并加贴封条，在封套的封口处加盖“密封”章。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

(1)招标人地址：_____/_____

(2)招标人名称：_____/_____

(3)招标项目名称（标段）：_____/_____

(4)在____/____年_/_月_/_日_/_时_/_分前不得开启

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 本招标文件中所涉及的企业营业执照、资质证书及人员资格证等相关证件，投标人须提供含有二维码标识的复印件（加盖投标人公章），通过扫描二维码核验真伪。若无法提供含有二维码标识的复印件，应提供原件。同时须将相关证件扫描件（加盖电子印章）导入电子投标文件。

4.2.6 投标截止时，已经通过资格预审的合格投标申请人不能按时递交投标文件，造成投标人数不能满足国家和省上有关规定要求的，将被记入不良记载。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字。

张掖市

4.3.3　修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1　开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标文件必须由投标人法定代表人或其授权的委托代理人递交并签字确认。

5.2　开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 按照规定检查法定代表人或其授权委托代理人的有效身份证件及投标文件的密封情况；

(5) 需要抽取浮动点的，现场抽取并公布；

(6) 按照投标文件送达的逆顺序当众开标，公布投标人名称、招标项目名称、投标保证金/投标保函的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7) 投标人的法定代表人或其委托代理人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8) 有控制指标价的，公布控制指标价；

(9) 开标结束。/

6．评标

6.1　评标委员会

6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代

张掖市

表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3　评标

评标委员会按照投标人须知前附表中规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。投标人须知前附表中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1　定标方式

7.1.1 招标人可授权评标委员会确定中标人。招标人授权评标委员会确定中标人时，投标人报价总得分，减去所有扣分后，最高得分者为第一中标候选人。投标人得分出现绝对相等时，以总报价低者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.2 招标人也可采用“评定分离”法确定中标人。招标人应按《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标综合记分评标定标办法》的规定执行。评标委员会推荐中标候选人的人数应在投标人须知前附表 7.1.1 中明确。

张掖市

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

张掖市

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

张掖市

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

0801张掖

张掖市

第三章　合 同 条 款

建设工程施工合同

（示范文本）

080张掖市

住 房 城 乡 建 设 部　　制定

国家工商行政管理总局

（GF—2017—0201）

张掖市

说　明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、

张掖市

完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

0884张掖

张掖市

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 甘肃公航旅（张掖）投资有限公司

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 张掖七彩丹霞小镇二期工程项目-一地质研学中心及民宿内装修工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 张掖七彩丹霞小镇二期工程项目-一地质研学中心及民宿内装修工程 。

2. 工程地点： 甘肃省张掖市临泽县倪家营镇 。

3. 工程立项批准文号： 临发改（备）字〔2024〕10 号 。

4. 资金来源： 企业自筹及银行贷款 。

5. 工程内容： 地质研学中心、主题民宿组团内装修工程，包括但不限于本项目施工蓝图范围内的所有工程（具体以装饰施工图及工程量清单为准）。 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围： 地质研学中心、主题民宿组团内装修工程，包括但不限于本项目施工蓝图范围内的所有工程。 。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期： 2027 年 04 月 30 日。。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

张掖市

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：固定单价合同

单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、风险、利润及其它费用的综合单价。投标人所填报的综合单价须考虑风险因素，工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。包括但不限于下列费用：

（1）完成“计价规范”中符合图纸的清单项目的“工程内容、项目特征描述”内所描述的所有内容的费用；

（2）在“工程量特殊计算规则及工程项目内容特殊说明”中的有关项目内所描述须包括的所有其他未包括在第（1）项内的工作项目费用；

（3）按照图纸、招标文件的相关技术要求及其他材料要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容；

（4）图纸中需厂家深化设计的内容，由承包人自行深化并计入报价；

（5）对于项目所在地未能采购到的施工所需的各类材料、机械、设备等，需由项目所在地之外采购的，所有费用（含运费）均应包含在综合单价中。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

张掖市

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

张掖市

十二、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之后生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：(公章)	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：(签字)	法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码：	组织机构代码：
地　址：	地　址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：

张掖市

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承

张掖市

人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

张掖市

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证

张掖市

确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

张掖市

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

张掖市

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

张掖市

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

张掖市

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

张掖市

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

张掖市

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

张掖市

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、

张掖市

职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情

张掖市

况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

张掖市

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

张掖市

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

张掖市

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和

张掖市

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

张掖市

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

张掖市

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

张掖市

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

张掖市

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳

张掖市

动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

张掖市

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

张掖市

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

张掖市

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支

张掖市

付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

张掖市

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

张掖市

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。

张掖市

监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

张掖市

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

张掖市

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

张掖市

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

张掖市

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合

张掖市

理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

张掖市

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和

张掖市

有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0\left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}}\right) - 1\right]$$

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P_0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3 \ldots\ldots B_n$——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \ldots\ldots F_{tn}$——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

张掖市

$F_{01};F_{02};F_{03}.....F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标

张掖市

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综

张掖市

合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

张掖市

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

张掖市

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

张掖市

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3)不采用支付分解表的,承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

张掖市

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

张掖市

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他

张掖市

工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人

张掖市

原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

张掖市

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

张掖市

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

张掖市

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承

张掖市

包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

张掖市

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由

张掖市

承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约

张掖市

的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，

张掖市

要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

张掖市

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

张掖市

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，

张掖市

缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

张掖市

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

张掖市

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

张掖市

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

张掖市

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：发包人和承包人对本工程项目建设达成合意的其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用合同条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、甘肃省公航旅集团制定的工程建设领域相关管理办法及规范等与项目建设

张掖市

有关的一切法律法规和部门规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 执行通用合同条款 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单或预算书；（9）招标文件；（10）其他合同文件（包含不限于补充协议、会议纪要等）。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。发包人和承包人对本工程项目建设达成合意的其他文件，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工日期前 7 日提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 本工程施工图 1 套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 招标范围内全部施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 确定项目管理机构人员名单及资格、职称证书复印件、施工组织设计、施工方案、施工进度计划、材料计划等与施工有关的文件 ；

承包人提供的文件的期限为： 工程开工日期前 7 日内。 ；

承包人提供的文件的数量为： 肆套，发包人三套、监理人一套 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版和电子版（光盘或 U 盘） ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用合同条款 。

1.6.5 现场图纸准备

张掖市

关于现场图纸准备的约定：承包人根据项目实际情况，自行复印所需图纸，并妥善保存原施工图以备查用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：秦占平。

承包人接收文件的地点：项目经理部；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：（1）承包人应根据工程施工进度要求，提前 7 天上报发包人有关施工人员名单，并制作工作证，出入施工现场必须佩戴工作证，否则不得出入施工现场；（2）其他约定按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工红线以内的道路为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建临时道路，维护、养护和管理施工红线以内所有道路和交通设施。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：至项目竣工验收。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

张掖市

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人书面同意不得向第三方提供。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）相关规定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）相关规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，协调有关设计和技术签证，协调办理现场经济技术签证，协助审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用水、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道管线、计量设备由承包人自行解决。水电费按实际发生的费用由承包人自行承担。（2）图纸会审和设计交底：开工前由发包人组织图纸会

张掖市

审和设计交底 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____/_____。

发包人是否提供支付担保： 是 。

发包人提供支付担保的形式： 执行通用合同条款 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按现行规范要求编制并提交完整准确的竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图原件三套、电子文件一套；竣工资料纸质版三套、电子版一套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 15 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 符合相关规范要求的书面及电子文件 。

（10）承包人应履行的其他义务：1、办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；2、按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；3、按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，费用由承包人承担；4、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；5、在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，自行承担相应责任；6、按照第 6 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；7、按照第 6 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成人身伤害和财产损失；8、按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；承包人必须严格按照国家安全施工操作程序，做好安全防护工作。因承包人原因造成人身伤亡和第三人伤亡事故，其一切责任应由承包人承担。 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

张掖市

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面履行本合同约定的承包人权利和义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场且不得少于 22 天，每日在位率不得低于 80% ，在施工现场对工程质量、安全、进度等全面负责，直到工程竣工交付使用，施工中不得更换。如需更换项目经理，须提供真实合理依据及新上任项目经理资质证件和相应能力业绩证明文件，由总监理工程师审查并征得发包人同意；工作时间内，项目经理暂时离开现场，需告知发包方驻现场代表和总监理工程师。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人按 1 万元向发包人支付违约金，并在发包人提出后 1 个月内提交劳动合同并补缴社会保险；逾期未办理的，发包人有权要求承包人更换项目经理，所更换人员资质不得低于投标承诺或原人员资质。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 项目经理确需离开施工现场时，应事先书面通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经批准擅自离开施工现场或逾期不归的，5 日以内按 1000 元/天承担违约责任；5 天以上不在施工现场的无条件更换项目经理，每更换一次按照 20 万元/次承担违约责任；生病住院或不可抗力等特殊情况须及时报告监理人，经发包人批准后指派专人代履行项目经理职责。。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须为承包人在投标文件中承诺的拟派项目经理，否则视为非法转包、分包，发包人有权取消承包人中标资格，解除合同；本合同履行过程中，承包人未经发包人书面同意擅自更换项目经理的，更换行为无效，承包人应立即纠正违约行为，并且承担 20 万元的违约金以及赔偿由此给发包人带来的一切损失。

张掖市

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理不履行职责，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人拒不更换的，应承担 20 万元违约金，超过 30 天仍未更换的，发包人有权解除合同，承包人应当承担因此造成的工期延误损失和发包人其他一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知发出后 7 天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术、质量、安全负责人按 5 万元/人承担违约金，并承担由此造成的工期延误等经济损失，其他主要管理人员按发包人或监理人提出更换要求之日起，按每天 2000 元承担违约金，直至更换后人员进场 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目管理机构人员离开工地前一日须向监理人书面请假并报发包人后才能离开，生病住院治疗（须附医院证明及诊疗单据）或不可抗力等特殊情况须及时报告。离开工地 5 日以内（含），由发包人代表审批；离开工地 5 日以上，由发包负责人审批 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按投标文件承诺的项目管理机构人员向发包人提交项目管理机构人员安排名单并安排人员施工，否则视为非法转包、分包，发包人有权取消承包人中标资格，解除合同 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准，擅自离开施工现场，按每人 2000 元/次承担违约责任，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：根据相关规定，审批后实施 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行《通用条款》中第（1）条 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

张掖市

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间 适用通用条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式：银行保函或银行汇款，金额及期限： 采取银行保函方式提供，履约金额为签约合同价的 2%，在接到中标通知书 5 个工作日内提交担保 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 具体内容详见《工程委托监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 具体内容详见《工程委托监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见《工程委托监理合同》 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 执行通用合同条款 ；

（2） 执行通用合同条款 ；

（3） 执行通用合同条款 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

张掖市

5.1.1 特殊质量标准和要求：遵照《通用合同条款》。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：一般性隐蔽工程检查应提前 24 小时通知监理人和发包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《甘肃省安全生产条例》及国家、行业现行有效的安全生产相关规范标准。

承包人对工程安全全面负责，包括但不限于因承包人(包括单位工程内允许分包人)安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担所有费用。

施工工地必须达到省市安全文明工地标准要求，未达到省市安全文明工地标准要求的，发包人有权在进度款中扣除 30%的安全文明施工费，待整改完成并经各方检查符合要求后,在次月进度中予以返还。

承包人应完全接受该规定条款，并严格遵守；承包人进场施工前，必须对其工作人员进行进场前的安全教育，认真学习传达该规定。在项目实施过程中，发包人、承包人及监理工程师将定期、不定期的依据该规定共同对项目实施现场进行检查，若承包人违反了该规定,承包人将承担因此造成的违约责任。

工程开工前，应由承包人编制施工组织设计，施工图纸设计需定制有针对性的安全技术措施及应急方案，经监理单位审批通过后，才可组织实施，且必须严格按批准的施工组织施工。

承包人在施工中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求，按照施工现场管理规定配置必须有效的消防器材及安全保障设施。对施工区域的消防及安全全面负责，并承担责任。

承包人进场作业人员必须统一着装(含企业标志)、统一佩戴安全帽(含企业标注)，必须按照国家有关规定配置并穿戴好相应的劳动保护用品；承包人投入现场的机械设备必须完好合格,

张掖市

国家及地方法律规定有特殊要求需要调试验收合格的,必须调试验收合格并办理完相应审批手续才可使用；另承包人应保证机械设备及工具等在施工过程中符合安全要求和处于安全使用状态。

对于施工现场的不安全行为、不安全状态、不安全因素，承包人应及时采取办法进行消除，避免安全事故发生。

承包人若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定，导致安全事故发生，造成人员伤亡或财产损失的，责任均由承包人全部承担，因此造成的赔偿及处罚亦均由承包人自行承担，同时还应承担因事故发生给发包人造成的损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担建设区域安全防护和管理责任，并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在工程开工后预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额 60%，其余部分按进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在合同签定后15日内向发包人提供完整的实施性的施工组织设计。每月25日前提供下月工程进度计划并对当月进度完成情况进行核查。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期

张掖市

限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在 7 日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定；逾期既未提出异议也不批复的视为同意 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7 天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人图纸、资金、变更导致工期延误不计违约金，工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期竣工一天，承包人支付发包人签约合同价的万分之二的违约金；延期竣工 28 天以上的，每天按签约合同价万分之五向发包人支付违约金；延期竣工 56 天以上的，发包人有权解除合同，承包人应承担给发包人造成的一切损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的 3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 执行通用合同条款 ；

张掖市

（2） 执行通用合同条款 ；

（3） 执行通用合同条款 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____/_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____/_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按工程项目所在地建筑工程质量监督站等管理部门的要求和发包人的要求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 遵循《通用合同条款》 。

施工现场需要配备的试验设备： 遵循《通用合同条款》 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 遵循《通用合同条款》 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 遵循《通用合同条款》 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： （1）经发包人批准增加或减少合同中的任何工作；

（2）经发包人批准在合同外追加的额外工作；

张掖市

（3）经发包人批准改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）凡设计变更未经发包人书面批准，一律不得实施。若设计变更未经发包人书面批准而施工现场擅自实施，则发包人除在办理工程竣工结算时不予计取外，所实施的工程经检测（验）证实，低于原设计标准的由承包人无条件返工，且工期不予以顺延，高于原设计标准的，按原设计标准计量计价，承包人自行承担所有责任（含由此引起的事故责任）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）因变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人及发包人审查后确定变更措施项目，最终费用以发包人的上级单位（甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司）委托的具备相应资质的第三方中介机构进行审核的金额为准。

（2）因变更引起价格调整的处理方式：A、投标报价中有相同项目的，按相同项目的单价执行；B、投标报价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的价格执行；C、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的当期信息价、报价浮动率，提出变更工程项目的单价，经发包人和相关部门审核后方可执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 遵循《通用合同条款》中本条款的第1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

张掖市

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润变化等风险因素等 。

张掖市

风险费用的计算方法：风险范围内的合同价款含风险费用，不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程设计变更、现场签证造成的工程量增减，其工程量按照原图纸及变更后的图纸进行工程量增减，综合单价的调整应按下列规定执行：A、合同中已有适用的综合单价，应采用该项目的综合单价；B、合同中有类似的综合单价，可在合理范围内参照类似的综合单价；C、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的当期信息价、报价浮动率，提出变更工程项目的单价，经发包人和相关部门审核后方可执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签约价扣除暂列金和已支付的安全文明施工费用后的10%。

预付款支付期限：合同签订并人员设备进场后14天。

预付款扣回的方式：开工预付款在工程价款结算的累计金额达到合同签约价的30%之后，开始按工程进度以固定的比例（即每完成合同价款的1%，扣回开工预付款的2%）分期从每期的工程计量结算款中扣回，全部预付款金额在工程计量结算的累计金额达到合同签约价的80%时全部扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人提交预付款担保的期限：预付款支付审批前。

预付款担保的形式为：银行保函或担保保函。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家、行业、工程所在地现行有关工程量计算规定，尤其是国家现行计量规范强制性规定

张掖市

（1）工程量计量以GB/T50854-2024房屋建筑与装饰工程工程量计算标准、GB/T50856-2024通用安装工程工程量计算标准等、甘肃省建设工程费用计价规则（DBJD25-313-2026）配套的定额及相关规定执行。承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

（2）承包人未在已标价工程量清单中填入单价和总额价的工程项目（子目），被认为其已包含在本工程的其他子目的单价或总额价中，发包人不另行支付。

（3）计量价款不得超过已标价工程量清单总额价。

（4）设计变更工程费用经发包人审批后，按照工程计量原则和程序办理。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每一个月为一个进度款支付周期。承包人于每月 22 日前向监理人报送上月 20 日至当月 19 日中期计量支付报表，监理人于每月 25 日前向发包人报送经监理人审核完成的中期计量支付报表，发包人于每月 30 日前完成最终审核并在 15 个工作日内办理完成支付程序。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：对设计图纸实际完成的工程数量经承包人、监理人、设计人及发包人现场签证，并按照项目变更程序报经发包人对其实施数量和费用审批后，按计量程序办理。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人应根据施工组织设计与发包人确定付款节点，由承包人将已完成的工程进度款支付申请报送监理人审核，由监理人审核后送发包人审核，待发包人审定后按发包人审核确定金额的 90%支付工程款（其中农民工工资计提比例不低于 20%的计量金额，按月拨付至农民工工资专用账户中），待竣工验收完成达到约定质量标准，竣工结算审定完毕

张掖市

后付至结算价款的 98.5%，扣留结算价的 1.5%作为质量保证金，缺陷责任期（24 个月）满后无息退还。 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应根据约定的付款周期，书面提出进度付款申请单。进度付款申请单包括内容按通用条款的约定执行，报经总监审核后提交发包人驻现场代表，按程序报批后支付 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按月提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 遵循《通用合同条款》 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 遵循《通用合同条款》 。

（2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后 45 天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： （1）合同内工程及变更设计工程全部完成，并经检查验收全部合格；

（2）单位工程、专项工程等验收全部完成并通过；

（3）承包人竣工资料、竣工图纸全部完成；

张掖市

（4）承包人向监理人提出竣工预验收申请，监理人在收到预验收申请 14 个工作日内完成预验收工作，并提出验收存在的问题和整改处理时限，所有问题整改完成后报发包人正式竣工验收；

（5）发包人在收到竣工验收申请报告 14 个工作日内，确定正式验收日期并向建设行政主管部门（或监督人）提出验收通知，同时以书面形式通知地勘、设计人、监理人、承包人，要求各单位本项目项目负责人参加竣工验收会议，各项目负责人确因其他因素无法按时参加的，必须提供法定代表人授权委托人证明并由授权委托人参加会议，经监督单位查验其授权委托书符合要求后予以召开竣工验收会议（因项目负责人不能到位影响会议召开的有关后果由相应单位承担）；

（6）通过竣工验收后 15 日内，承包人需移交竣工资料和竣工图纸，由发包人向监督单位提交竣工备案报告并予正式备案后，项目自动进入缺陷责任期；

（7）缺陷责任期内的有关工程维护、保修和处理等工作，按照合同约定予以执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____/____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书后 14 天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，向发包人支付合同结算价款 0.5%的违约金，最高违约金额为 1% 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 完成本项目范围内所有检测、验收等相关手续，并提供相应报告，属承包人以内的项目，试车费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由_____/_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____/_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

张掖市

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程验收证书后 14 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：遵循《通用合同条款》。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：遵循《通用合同条款》。

发包人完成竣工付款的期限：遵循《通用合同条款》。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：遵循《通用合同条款》

项目竣工结算应由发包人的上级单位（甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司）委托的具备相应资质的第三方中介机构进行审核，并将审核结果作为竣工结算依据。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：遵循《通用合同条款》。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请 28 天内。

（2）发包人完成支付的期限：30 个工作日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

张掖市

质量保证金采用以下第（1）种或第（2）种方式：

（1）质量保证金银行保函，保证金额为：工程结算价的1.5％；

（2）1.5 %的工程款；

其他:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式 银行保函 。

关于质量保证金的补充约定：发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金银行保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。质量保证金为工程结算总价的1.5%，待工程竣工验收合格满24个月，承包人完成工程遗留缺陷等问题，发包人无息退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照工程质量保修书执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺

张掖市

延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商确定，因第三方原因造成的发包人不承担责任 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方协商确定，工期相应顺延 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期相应顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期相应顺延 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 1、未确保工程安全施工，造成安全事故。2、承包人私自更换在投标文件中所报的项目机构组织成员。3、未经发包人、监理人代表确认，施工中擅自使用其他材料。4、工期延误。5、工程质量不合格。6、其他 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、因承包人原因未能按本合同约定的工期或发包人、监理方同意承包人顺延后而重新约定的工期竣工，超过竣工期限每逾期一天按照 5000 元计算违约金。逾期超过 30 日的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人按照合同暂计总价的 2%支付违约金。

2、承包人采购设备和材料必须达到设计要求及有关标准，且应附有产品合格证和产品检验报告，经监理工程师、发包人确认后方可用于本工程，发现不合格产品用于本工程中，承包人应无条件返工且费用自理，同时，应承担由此给发包人带来的一切经济损失。发包人确认的材料，承包人不得以任何理由更换，材料验收中若与发包人确认品牌不符，承包人应当按照本项工程造价的 5%承担违约金，并对材料限期进行更换，直至符合发包人要求，工期不顺延。因材料质量发生的问题，由承包人负责。承包人采购的材料不计取材料采购保管费。

张掖市

3、工程质量达不到合格标准，应承担签约合同价的 3%违约金，同时承包人继续履行合同，自费返工维修，使其达到合格标准。

4、若工程质量经发包人限期要求整改后仍不合格，发包人有权终止合同，并重新确定施工单位，承包人承担由此造成的一切损失。

5、承包人确保工程安全文明施工，做好安全防护工作。若造成安全事故，承包人承担一切法律责任和经济损失。

6、工程竣工验收合格后，承包人应当按照发包人书面确定的合理整改期限，完成竣工验收提出的问题整改。承包人逾期未完成整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方单位代为完成整改，由此产生的全部费用由承包人承担，发包人可直接从质量保证金中予以扣除；同时承包人应当向发包人支付逾期整改违约金 2 万元，违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包人应予赔偿 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 须赔偿由此给发包人造成的一切损失 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。相应费用双方协商确定 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 遵循《通用合同条款》 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人应投保安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。承包人应当为施工现场的人员办理意外伤害

张掖市

保险，意外伤害保险费应由承包人支付 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人投保并承担相应费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 遵循《通用合同条款》 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地具有管辖权的 人民法院起诉。

张掖市

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约保函

附件 9：预付款保函

附件 10：业主支付保函

附件 11：质量保修保函

附件 12：暂估价一览表

0836张掖

张掖市

附件 1 ：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名　　称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层 数	生产能力	设备安装内　　容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

印章

张掖市

附件 2 ：

发包人供应材料设备一览表

序　号	材料、设备品　种	规格型号	单 位	数 量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备 注

张掖市

附件 3 ：

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同范围内的全部建设内容均属保修范围 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

张掖市

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：1．属于保修范围和内容的项目，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；发包人有权催促或另外找施工队伍进行维修，所发生的一切费用视为承包方认可，在保证金内扣回，不足部分，由承包人补足。

2．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿损失或法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：		承包人(公章)：	
地　址：		地　址：	
法定代表人(签字)：		法定代表人(签字)：	
委托代理人(签字)：		委托代理人(签字)：	
电　话：		电　话：	
传　真：		传　真：	
开户银行：		开户银行：	
账　号：		账　号：	
邮政编码：		邮政编码：	

张掖市

附件 4 ：

主要建设工程文件目录

文件名称	套　数	费用（元）	质　量	移交时间	责任人

88建设网

张掖市

附件 5 ：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序 号	机械或设备名 称	规格型号	数 量	产 地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备 注

张掖市

附件 6 ：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓　名	职　务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

张掖市

附件 7 ：

分包人主要施工管理人员表

名　　称	姓　名	职　务	职　称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

张掖市

附件 8 ：

保函编号：_____

履约保函

致：_____（业主名称）

本保函作为贵方与_____（以下简称“承包商”）于____年__月__日就_____项目签订的合同（编号：_____，以下简称“合同”）的履约保函。

_____（以下简称我方）无条件地、不可撤销地具结保证无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（¥____元）的款项，即相当于合同价格的___%，并以此约定如下：

1．只要贵方确定承包商未能忠实的履行所有合同文件的规定及双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物、承包商单方终止合同时（以下简称“违约”），无论承包商有任何反对，我方在收到贵方提交的索赔通知、本保函原件、因承包商违约而造成贵方损失情况的证明材料、人民法院或仲裁机构出具的关于承包商应承担赔偿责任的生效法律文书、人民法院出具的承包商因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后十五个工作日内，将根据书面通知要求的索赔金额及付款方式向贵方支付款项。

2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3．本保函的条款构成我方无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除我方责任的任何其他行为，或合同无效，均不能解除或免除我方在本保函项下的责任，我方的担保责任亦不会因此而改变（包括不加重）。

4．担保期限：本保函直至全部工程竣工验收合格、竣工资料及工程移交、承包商获得全部工程移交证书后六十（60）天内一直有效。尽管前述，本保函有效期最迟不超过__年__月__日。

5、本保函的受益人为业主。

保 证 人（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____传真：_____

日　　期：_____年__月__日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

张掖市

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

080张掖

张掖市

附件 9 ：

预 付 款 保 函

保函编号：_____

致：_____（以下简称“受益人”）：

鉴于（以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为_____的_____合同（以下简称“合同”），合同金额为（大写）人民币_____元（¥_____）。我方作为保证人接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销的预付款支付保证：

一、本保函担保金额为（大写）人民币_____（¥_____）。

二、受益人可一次或多次向我方提出付款要求，但总额不得超过本保函的担保金额。

三、在本保函的有效期内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知、本保函原件、因被担保人违反预付款使用与退还约定而造成受益人损失情况的证明材料、人民法院或仲裁机构出具的关于被担保人应承担赔偿责任的生效法律文书、人民法院出具的被担保人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后十五个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函的担保金额。

四、受益人的书面索赔材料必须在本保函的有效期内送达我方。

五、本保函自被担保人收到合同预付款之日起生效，至以下任何一项情况发生时终止：

1、合同约定事项全部履行完毕并获受益人接纳；

2、我方向受益人支付索赔款已达本保函的担保金额，我方的保证责任免除；

3、本保函有效期至_____年_____月_____日下午五时届满。

以上三者中以较早发生者为准。本保函到期后保函正本应退还我方，无论保函正本退还我方与否，本保函到期即自动失效。

六、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何忍让皆不会影响（包括不加重）我方于本保函担保项下的责任。

张掖市

七、本保函对保证人有不可撤销的约束力，保证人自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

八、本保函项下的权利不得转让或出让。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、本保函以中文文本书写，涂改无效。

担保人（盖单位章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____　　传真：_____

日期：_____年____月____日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

张掖市

附件 10:

业 主 支 付 保 函

编号：_____

致受益人_____：

因_____（下称“被保证人”）与你方签订了编号为_____的_____合同（合同名称），我方愿就被保证人按照上述合同约定承担工程款支付义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)_____。（下称“保证金额”）

二、本保函的有效期为以下第 1 种：

1.本保函有效期至_____年____月____日止。

2. / 。

三、在本保函的有效期内，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后 15 个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明被保证人违反上述合同约定的义务而未向你方付款以及未付款项金额的证据；

3. 人民法院或仲裁机构出具的关于被保证人应承担赔偿责任的生效法律文书及人民法院出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：_____。

四、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

六、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

张掖市

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交____/____仲裁委员会（仲裁地点为____/____），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

七、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方营业时间内到达本保函规定的地址否则视为在下一个营业日到达。

十、本保函自我方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，且被保证人将与本保函担保金额等额的保证金即人民币（大写）_____缴存至我方指定的保证金专户并办妥相应的质押手续，且你方收到我方关于前述保证金全部到位的书面通知之日起生效。

保证人（盖章）：_____

负责人或授权代理人（签字）：_____

签发日期_____年____月____日

张掖市

附件 11:

质 量 保 修 保 函

保函编号：_____

致：_____（下称“受益人”）

鉴于_____（下称“被保证人”） 已/拟与受益人签订编号为_____的_____合同（下称“主合同”）。我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供质量保修保函：

一、本保函担保金额为人民币_____（大写）¥_____（小写）。

二、本保函有效期自本保函开立之日起至_____年_____月____日止。

三、在本保函有效期内，被保证人未能在主合同约定的缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修，我方保证收到受益人的书面索赔通知、本保函原件、因被保证人违反质量保修义务给受益人造成损失情况的证明、人民法院或仲裁机构出具的被保证人应承担赔偿责任的生效法律文书和人民法院出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后 30 个工作日内向受益人支付索赔款，直至本保函的担保金额。

四、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额，我方在本保函项下的责任解除。

六、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。

保 证 人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

日　　期：_____年_____月_____日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

张掖市

附件 12：

12-1：材料暂估价表

序 号	名　　称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）	备　注

张掖市

12-2：工程设备暂估价表

序 号	名　　称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）	备　　注

张掖市

12-3：专业工程暂估价表

序 号	专业工程 名　　称	工　程　内　容	金　　额
小计：_____			

08张掖

张掖市

第四章　评标办法

张掖市住房和城乡建设局文件

张市建[2021]332号

张掖市住房和城乡建设局

关于印发《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标综合记分评标定标办法》的通知

县区住建局、张掖市经济技术开发区、民乐生态工业园区管委会：

现将修订的《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标综合记分评标定标办法》印发给你们，该办法适用于张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标评标定标，请县区和园区建设主管部门认真遵照执行。

附件：《张掖市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标投标综合记分评标定标办法》

张掖市住房和城乡建设局

2021年 9 月 14 日

张掖市

附件：

张掖市房屋建筑和市政基础设施工程
工程量清单招标投标综合记分评标定标办法

第一条　为规范各类房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标、评标、定标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《甘肃省建设工程造价管理条例》、《甘肃省建筑市场管理条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委 12 号令）以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条　凡在本市行政区域内新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、仿古建筑工程、园林工程实行工程量清单招标、评标、定标活动，适用本办法。

第三条　评标、定标活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位和个人不得干涉、影响评标过程及结果。

第四条　工程量清单招标的工程项目，应当遵照国家和本省现行计价规定，由招标人提供工程量清单，并对工程量清单的准确性和完整性负责。工程量清单作为招标文件的重要组成部分提供给投标人。

第五条　投标人依据工程量清单自主报价。工程量清单对招标人和投标人具有同等的约束力。

第六条　实行工程量清单招标的工程项目，招标人应当编制招标控制价，作为招标工程的最高限价。

张掖市

招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定。招标人应在发布招标文件时在公共资源交易平台网站向社会公布招标控制价。

第七条　投标文件由技术标和商务标两部分组成。

一、技术标主要包括以下内容：

（一）施工方案或施工组织设计；

（二）项目管理机构；

（三）施工能力和施工业绩证明材料。

二、商务标主要包括以下内容：

（一）投标函及投标函附录；

（二）法定代表人身份证明；

（三）授权委托书；

（四）投标报价文件

第八条　投标人有下列情形之一的，招标人不予受理：

一、逾期送达的或者未送达指定地点的；

二、未按招标文件要求密封的；

三、法定代表人或者授权的委托代理人未参加开标会议的；

四、不能出示授权委托书和居民身份证的。

第九条　招标人依法组建的评标委员会负责评标。评标委员会成员人数为 5 人（不含 5 人）以上单数，其中三分之二的评标专家，应当在建设行政主管部门设立的有形建筑市场评标专家库中随机抽取。招标人推荐的三分之一专家，应当是具有工程技术、经济专业职称的人员。专家抽取工作可在开标时同时进行。特殊项目随机抽取

张掖市

的评标专家难以胜任的，经建设工程招标投标管理办公室确认后，招标人可根据工程项目专业需要确定评标专家。

第十条　评标时，评标委员会首先对投标文件技术标进行评审和复核（包括投标文件中的业绩证明材料文件和证书证件原件的查验），技术标评审合格者，方可评审商务标。技术标评审不合格的投标人，不再评审其商务标。

第十一条　投标文件有下列情形之一的按废标处理：

一、无投标人单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的委托代理人签字或者盖章的；法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

二、未按招标文件要求提交投标保证金的；

三、未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊无法辨认的；

四、投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价、且未声明哪一个有效的。招标文件规定提交备选投标方案的除外；

五、投标人的委托代理人、项目负责人、技术质量负责人和安全生产负责人组成的项目管理机构与备案登记或者与资格审查通过不一致的；

六、联合体投标未附联合体协议书的；

七、投标人的总报价或者各清单项目合价之和超出招标控制价的；

八、投标人未按招标文件的要求提供有效电子版投标报价文件的；

张掖市

九、投标人工程量清单报价书未加盖注册或登记在本企业工程造价专业人员印章或签字的；

十、投标人的总报价、各清单项目合价、综合单价及材料单价相互之间计算关系矛盾，口径不一，影响各项评标指标的计算，致使评标委员会无法正常评审的；

十一、投标人擅自对招标人提供的工程量清单相关内容进行修改或者删除的；

十二、法律、法规规定的其他条件。

第十二条　投标报价按以下七个项目评分，总分为100分。

一、分部分项工程量清单报价A　48分

二、措施项目清单报价B　　22分

三、其他项目清单报价C　　2分

四、规费清单报价D　　1分

五、税金清单报价E　　1分

六、综合单价F　　20分

七、主要材料单价G　　6分

投标报价得分=A+B+C+D+E+F+G

评分计算结果均小数点后保留两位，四舍五入。

第十三条　投标报价评分按以下方法计算。其中评标指标中的浮动点是指在开标时由招标人当众随机抽取，浮动点设置为：1.5%、1.25%、1%、0.75%、0.5%、0.25%。

第十四条　分部分项工程量清单报价A：满分48分

一、评标指标

张掖市

评标指标以各投标人报价中分部分项工程量清单报价的算术平均值为基准值，在基准值+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围内，再进行二次算术平均计算，并采用已抽出的浮动点，计算得出评标指标。

评标指标=分部分项工程量清单报价二次算术平均值/（1+浮动点值）。

二、评分计算

各投标报价中的分部分项工程量清单报价与评标指标相比，每向上浮动 0.5%扣 1 分；每向下浮动 0.5%扣 1 分。

分部分项工程量清单报价得分：

$A=48-[|p-p_a|/p_a]\times(k/r)$

其中：p_a—评标指标

p—分部分项工程量清单报价

k—扣减分值 k=1

r—报价扣减百分比 r=0.5%

第十五条　措施项目清单报价 B（分为措施项目清单报价Ⅰ和Ⅱ）：满分 22 分

一、措施项目清单报价Ⅰ　安全文明施工费（文明施工、环境保护、临时设施、安全施工等）B1：满分 2 分

安全文明施工费（文明施工、环境保护、临时设施、安全施工等）为不可竞争费。投标人应当按国家和本省现行的有关计价规定正确足额计取。

(一)评标指标

评标指标以各投标报价中措施项目清单报价Ⅰ的项目合价的算术平均值为评标指标。

张掖市

(二)评分计算

各投标报价中安全文明施工费与评标指标相比在±10%以内得满分，否则不得分。

二、措施项目清单报价Ⅱ（除措施项目清单报价Ⅰ以外的项目）B2：满分 20 分

(一)评标指标

评标指标以各投标报价中措施项目清单报价Ⅱ的项目合价的算术平均值为基准值，在基准值的+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围内，再进行二次算术平均计算，并采用已抽出的浮动点，计算得出评标指标。

评标指标=措施项目清单报价Ⅱ的二次算术平均值/（1+浮动点值）。

(二)评分计算

各投标报价中的措施项目清单报价Ⅱ的项目合价与评标指标相比，每向上浮动 0.5%扣 0.5 分，每向下浮动 0.5%扣 0.25 分。

措施项目清单报价Ⅱ得分 B2=20-[｜n － n_a｜/ n_a]×(k/r)

其中：n_a—评标指标

n—措施项目清单报价Ⅱ

k—扣减分值(当 n － n_a < 0 时，k=0.25；当 n － n_a > 0 时，k=0.5)

r—报价扣减百分比 r=0.5%

措施项目清单报价得分 B=B1+B2。

第十六条　其他项目清单报价（总承包服务费）C：满分 2 分

一、评标指标

张掖市

评标指标以各投标报价中总承包服务费的算术平均值为基准值，在基准值的+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围内，再进行二次算术平均计算，并采用已抽出的浮动点，计算得出评标指标。

评标指标=总承包服务费三次算术平均值/（1+浮动点值）。

二、评分计算

各投标报价中总承包服务费与评标指标相比，每向上浮动 0.5%扣 0.1 分，每向下浮动 0.5%扣 0.1 分。

其他项目清单报价 C=2-[｜（q - q_a）｜ / q_a]×(k/r)

其中：q_a—评标指标

q—总承包服务费

k—扣减分值 k=0.1

r—报价扣减百分比 r=0.5%

第十七条　规费清单报价 D：满分 1 分

按现行有关计价依据规定的标准列入即得满分，否则不得分。

第十八条　税金清单报价 E：满分 1 分

按现行有关计价依据规定的标准列入并以其相应报价正确足额计取即得满分，否则不得分。

第十九条　综合单价 F：满分 20 分

评标系统自动抽取在投标报价中综合单价乘以工程量合价大的前 50 项综合单价进行评审，如工程量清单中清单项目或综合单价数量少于 50 项时，全部评审。

一、评标指标

张掖市

评标指标以各投标报价中抽取的每项清单项目综合单价的算术平均值为基准值，在基准值+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围内，再进行二次算术平均计算，并采用已抽出的浮动点，计算得出评标指标。

评标指标=抽取的每项综合单价的二次算术平均值/（1+浮动点值）。

二、评分计算

(一)每项清单项目综合单价分值=20/t(t 为确定的评审综合单价的数量)；

(二)各投标人报价中的每项清单项目综合单价在评标指标+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围以内的得满分；范围以外的不得分。

综合单价得分 E=Σ抽取的每项清单项目综合单价得分

第二十条　主要材料设备单价 G：满分 6 分

评标委员会按招标文件要求依据投标人提供的主要材料（设备）明细及价格表，由评标系统自动抽取材料或设备单价大的前 30 项的主要材料设备（招标人供应材料设备和招标文件中规定暂估价的材料设备除外）进行评审，如材料设备数量少于 30 项时，全部评审。

一、评标指标

评标指标以所有投标报价中抽取的材料设备单价的算术平均值为基准值，在基准值+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围内，再进行二次算术平均计算，并采用已抽出的浮动点，计算得出评标指标。

评标指标=抽取每项主要材料设备单价的二次算术平均值/（1+浮动点值）。

二、评分计算

（一）每项主要材料设备单价分值=6/y(y 为评审材料设备的数量)；

张掖市

（二）所有投标报价中的主要材料单价在评标指标+5%～-7%（包括+5%、-7%）范围以内的得满分，范围以外的不得分。

主要材料单价得分 F=Σ抽取的每项主要材料设备单价得分。

第二十一条　投标报价的总报价与合价书写表述不一致的，按以下原则确认：

一、投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

二、综合单价与工程量的乘积汇总后与合价不一致的，以综合单价与工程量的正确乘积修正合价；若综合单价有明显的小数点错位，应先修正综合单价，再修正合价；

三、投标报价的各组成部分（分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费及税金清单）合价与总报价不一致的，以各组成部分合价为准，修正总报价；

四、修正后的投标总报价、合价及综合单价等，经投标人同意后，对投标人具有约束力。若投标人不接受修正后的报价按废标处理。

第二十二条　施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分：

一、施工能力扣分

（一）投标的项目经理未承担过同类工程（指房屋建筑或市政工程，以近三年备案施工合同原件和中标通知书原件为依据）者扣 0.2 分；

（二）投标的项目技术质量负责人达不到中级（包括中级）以上工程技术职称者扣 0.2 分；

（三）拟投入的机械设备达不到工程施工要求者扣 0.2 分；

（四）施工的主要技术工种安排不合理，不能满足施工要求者扣 0.2 分。

二、施工方案或者施工组织设计扣分

张掖市

（一）施工方案或者施工组织设计不能反映工程特点，没有针对性，不能指导施工者扣 0.4 分；

（二）对工程质量的关键环节，没有针对性的保证措施者扣 0.2 分；

（三）对安全生产关键环节，没有针对性保证措施者扣 0.4 分；

（四）对文明施工关键环节，没有针对性保证措施者扣 0.2 分；

（五）对施工进度控制的关键环节没有针对性的保证措施，横道图或者网络图分部分项工程的工期不合理或者与总工期不一致者扣 0.2 分；

（六）没有合理的施工总平面图者扣 0.2 分；

（七）没有采用国家、省建设行政主管部门推广的新工艺、新技术、新材料者扣 0.2 分；

（八）没有执行国家、行业、地方强制性标准规范的具体措施者扣 0.2 分。

第二十三条　本办法第二十二条规定的各项评审内容满足工程和招标文件要求，视为合格者不得扣分。涉及扣分项目时，评标委员会成员应当提交评标委员会集体进行评审后方可扣减该项分值。

第二十四条　安全质量事故扣分

一、投标人施工现场发生一般事故，被建设行政主管部门通报的，有处罚期限的从处罚期限，无处罚期限的，自通报之日起一年内，每次对相关投标人扣 0.5 分，对负有责任的建造师（项目经理）每次扣 0.5 分。

二、投标人施工现场发生较大事故，被建设行政主管部门通报的，有处罚期限的从处罚期限，无处罚期限的，自通报之日起一年内，每次对相关投标人扣 0.8 分，对负有责任的建造师（项目经理）每次扣 0.8 分。

张掖市

三、投标人施工现场发生重大及特别重大事故，被建设行政主管部门通报的，有处罚期限的从处罚期限，无处罚期限的，自通报之日起一年内，每次对相关投标人扣1.0分，对负有责任的建造师（项目经理）每次扣1.0分

第二十五条　建筑市场不良记录扣分

投标人发生违规违纪行为被各级建设行政主管部门查处（包括通报批评、经济处罚、停工整顿、不良记录等）的，有处罚期限的从处罚期限，无处罚期限的，自查处之日起6个月内评标中，每次对相关投标人扣1.0分。

第二十六条　工程量清单评标定标，招标人可授权评标委员会确定中标人也可采用评定分离方法确定中标人。

招标人授权评标委员会确定中标人时，投标人报价总得分，减去所有扣分后，最高得分者为第一中标候选人。投标人得分出现绝对相等时，以总报价低者为中标人。第一中标候选人放弃中标后，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

招标人采用评定分离方法确定中标人时，评标委员会对投标文件的报价、资信、业绩、质量、安全、工期、造价、节约能源和生态环境保护管理等综合管理能力等因素提供咨询建议，按照得分顺序向招标人推荐前3名为中标候选人，中标候选人公示排名不分先后。由招标人按照工程建设项目的需要，在中标候选人中择优确定中标人。招标人必须将确定中标人的决策过程、决策依据、决策结果以文件形式上报属地监管部门，招标人的法定代表人必须在上报文件上签字。中标公示附招标人确认中标人的备案文件，接受社会监督，县区监管部门和公共资源交易平台对中标公示环节严格把

张掖市

关，招标人不得将投标人所在地域、所有制形式、资质等级作为确定中标人的前置条件。评定分离的定标方法应该在招标文件中明确表述，履行告知义务。

第二十七条　在评标过程中，除评标委员会成员及评标监督工作人员外，其他人员不得进入评标室。任何非评标委员会成员不得参与评标、定标的有关工作。

第二十八条　评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守评标纪律，恪守职业道德，对所提出的评审意见承担相应责任。

评标委员会成员不得私下接触任何投标人及利害关系人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

评标委员会成员和监督评标活动的有关人员不得泄露投标文件的评审、中标候选人的推荐等应当保密的有关情况。

第二十九条　评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。评标委员会成员对评标报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评标报告。

第三十条　评标结果由招标人或代理机构在公共资源交易平台网站进行公示，公示期不少于三天，并设立举报监督电话。若被举报中标人有下列行为之一的，中标无效：

一、招标人未按评标委员会推荐的中标候选人综合得分排名顺序或者未按照评定分离定标方法在评标委员会推荐的中标候选人之内确定中标人的；

二、串通投标、围标投标或者以他人名义进行投标中标的；

三、投标人有弄虚作假行为骗取中标的；

张掖市

四、中标人与招标工程的监理单位、招标代理机构有利益关系的；

五、中标人将工程转包的；

六、投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

七、法律法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的。

第三十一条　本办法自发布之日起施行。

0811张掖

张掖市

第五章　工程量清单

080张掖市

张掖市

第六章　图纸

080张掖市

张掖市

第七章　技术标准和要求

1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。

2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程：

080张掖

张掖市

第八章　投标文件格式

080张掖市

张掖市

_____（招标人名称）

_____（项目名称）投标文件

080张掖市

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

张掖市

目　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计或施工方案

八、投标人施工现场管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料（资格后审）

十一、其他材料

0801张掖

张掖市

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：_____（招标人名称）

在考察现场并充分研究_____（项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____

RMB￥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB￥：_____元

如果我方中标，我方保证在_____年_____月_____日或按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，_____天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到_____标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

张掖市

（二）投标函附录

项目名称：

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理（建造师）	3.2	姓名:_____	
2	工期	1.1.4.3	_____日历天	
3	承包人履约担保金额	3.7		
4	分包	3.5		
5	误期违约金	16.2	_____元/天	
6	误期违约金最高限额	16.2	_____	
7	质量标准	5		
8	预付款额度	12.2.1		
9	预付款保函金额	12.2.2		
10	质量保证金扣留百分比	15.3.2		
11	质量保证金额度	15.3		
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

张掖市

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：____ 职务：_____

身份证号码：_____


系_____（投标人名称）的法定代表人。


特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

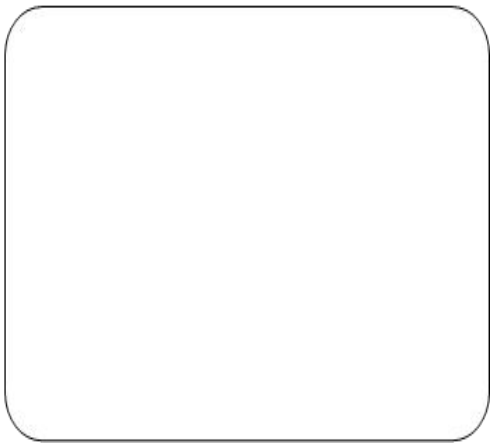

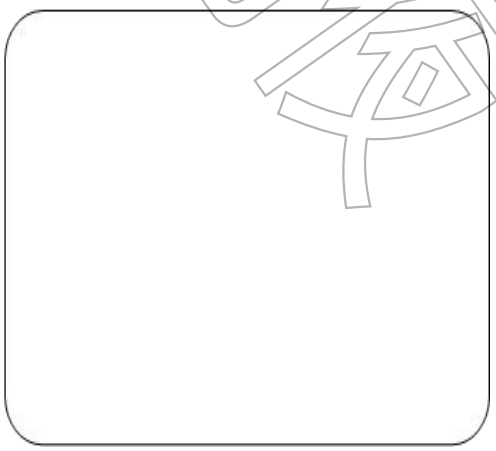

张掖市

三、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）

系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）


法定代表人：_____（签字或盖章）


委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：

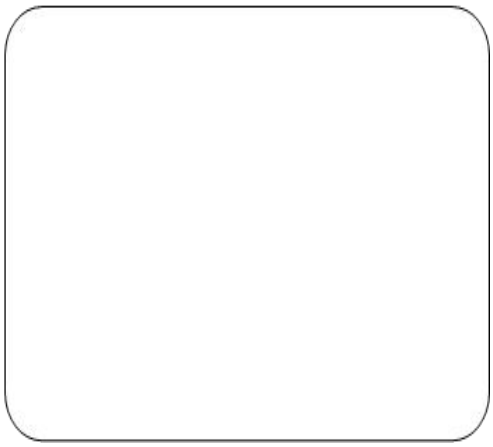

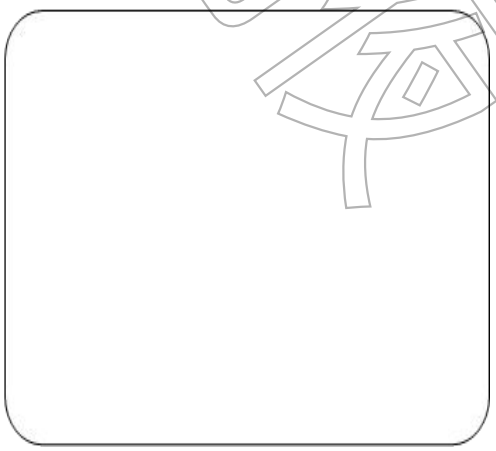

张掖市

四、联合体协议书

牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（招标人名称）（以下简称招标人）_____（项目名称）的施工投标并争取赢得本招标项目施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____

_____。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

张掖市

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

0801张掖

张掖市

五、投标保证金

投标保证金银行保函

保函编号：_____

_____（招标人名称）：

鉴于_____(投标人名称)（以下称“投标人”）于____年__月__日参加_____(项目名称)_____标段施工的投标，_____

_____(担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交银行履约保函，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币(大写)_____。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。尽管前述，本保函的有效日期最迟不超过_____年__月__日。无论招标人是否退回正本，该保函到期后其项下的保证责任立即自动解除。

担 保 人（盖单位章）：_____

银行负责人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

日　　期：____年__月__日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

张掖市

投标保证保险凭证

被保险人：_____（招标人/招标代理机构名称）：

鉴于投标人（以下简称“投保人”）拟于_____年___月____日（取投标截止日或开标日期）参加贵方编号为___（项目或标段编号）___的____（项目名称）____投标，应投保人申请，我公司以保证保险（保险单号：_____）的方式向贵方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人向被保险人组织的招标项目投标过程中，因下列情形给被保险人造成直接经济损失，应由投保人赔偿的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险责任和保险金额范围内，对被保险人的损失承担赔偿责任：

（一） 投标截止后，投保人未经被保险人同意或者违反招标文件撤销投标文件；

（二） 投保人收到被保险人发出的中标通知后，未能或拒绝签订招标项目合同；

（三） 投保人收到被保险人发出的中标通知后，未能或拒绝按照招标文件要求缴纳履约保证金；

（四） 投保人收到被保险人发出的中标通知后，未能或拒绝按照招标文件要求向被保险人支付招标代理服务费；

（五） 招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形。

二、保险金额：

我公司承担的保险金额（最高限额）：人民币_____元整 （¥：_____元）

三、保险有效期：

_____年____月____日 00:00:00 至_____年____月_____日 00:00:00 止

四、其他：

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保险凭证网址：_____（必填）_____

张掖市

保险人名称：_____

（盖单位章）

地 址：_____

电 话：_____

日 期：_____

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

080张掖

张掖市

投标保证金担保机构保函

保函编号：_____

_____（招标人名称）：

鉴于_____(投标人名称)（以下称“投标人”）于____年__月__日参加_____(项目名称)_____标段施工的投标，_____ _____(担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保函，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币(大写)_____。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。尽管前述，本保函的有效日期最迟不超过_____年__月__日。无论招标人是否退回正本，该保函到期后其项下的保证责任立即自动解除。

担 保 人（盖单位章）：_____

银行负责人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

日　　期：____年__月__日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。

张掖市

六、已标价工程量清单

080张掖市

张掖市

投 标 总 价

招　　标　　人：_____

工　程　　名　称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

08开标

张掖市

总 说 明

工程名称：　　第　页　共　页

080张掖

张掖市

建设项目投标报价汇总表

工程名称：　　第　页　共　页

序号	单项工程名称	金额（元）	其　　中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
合　　计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

080张掖

张掖市

单项工程投标报价汇总表

工程名称：　　第　页　共　页

序号	单位工程名称	金额（元）	其　　中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
合　　计					

0801张掖

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

张掖市

单位工程投标报价汇总表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	汇 总 内 容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		—
2.1	安全文明施工费		—
2.2	其他措施项目费		—
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税金		—
合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

080张掖

张掖市

单位工程评审材料(设备)明细表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	材料（设备）名称	规格、型号品牌等特殊要求	单位	单价（元）	备注

注：1、表中需评审的材料（设备）名称栏的内容由招标人选定。

2、投标人必须按照招标人提供的单位工程评审材料（设备）明细表中的内容进行投标报价，不得擅自修改序号、材料（设备）名称、规格、型号品牌等特殊要求、单位等信息，否则该项得分为 0 分。

张掖市

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
本页小计								
合　　计								

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206 号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费+机械费”。

080张掖市

张掖市

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td></td><td colspan="2">定额项目名称</td><td></td><td>计量单位</td><td></td><td>工程量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额项目名称</td><td rowspan="2">定额
单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和
利润（费率）</td><td colspan="3">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费
和利润</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="5">小计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">元/工日</td><td colspan="5">未计价材料费</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">清单项目综合单价</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">材
料
费
明
细</td><td colspan="3">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价
(元)</td><td>暂估合价
(元)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他材料费</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">材料费小计</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

张掖市

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)
合　　计					

注：1、本表适用于以“项“计价的措施项目

2、根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206 号）的规定，“计算基础”可为 “直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

张掖市

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合　价
本页小计							
合　计							

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

张掖市

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项 目 名 称	计量单位	金 额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
…				
合　　计				

注：材料暂估价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张掖市

暂列金额明细表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

张掖市

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

张掖市

专业工程暂估价表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	工　程　名 称	工程内容	金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

张掖市

计 日 工 表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

编号	项　目　名　称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人　　工				
1					
2					
3					
…					
人　　工　　小　　计					
二	材　　料				
1					
2					
3					
4					
材　　料　　小　　计					
三	施　工　机　械				
1					
2					
3					
施　工　机　械　小　计					
总　　计					

注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

张掖市

总承包服务费计价表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项　目　名 称	项目价值（元）	服务内容	费率（%）	金额（元）
合　　计					

80张掖市

张掖市

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：　　标段：　　第　页　共　页

序号	项　目　名　称	计算基数	费率（%）	计　算　式	金额(元)
1	规费				
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
2	税金				

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206 号）的规定，“计算基础”可为 “直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

张掖市

七、施工组织设计

1、投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或网络图形式表示的进度计划、一份标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）现场组织管理机构；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第 1.11 款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计单位的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

张掖市

附表一　拟投入本工程的主要施工设备表

附表二　拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五　施工总平面图

附表六　临时用地表

080张掖

张掖市

附表一

拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

88建筑网

张掖市

附表二

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

gongshi

张掖市

附表三

劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

张掖市

附表四

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

080张掖

张掖市

附表五

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

0801张掖

张掖市

附表六

临时用地表

用　　途	面积（平方米）	位置	需用时间

80张掖

张掖市

八、投标人施工现场管理机构

（一）投标人施工现场管理机构人员配备表

项目名称	___				
投标单位名称	___				
法定委托代理人	___		身份证号	___	
项目负责人	___	资质等级	___	注册证号	___
技术负责人	___	职称	___	职称证号	____
安全生产负责人	___	职称	___	C 证号	____

施工员：（姓名）_____ 证号：_____

质量员：（姓名）_____ 证号：_____

资料员：（姓名）_____ 证号：_____

安全员：

C 证 ：（姓名） 证号：_____

C 证 ：（姓名） 证号：_____

C 证 ：（姓名） 证号：_____

_____

张掖市

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证（或建造师资格证）、身份证等复印件；技术质量负责人应附身份证、职称证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附执业证或上岗证等复印件。

姓名		年龄		学　　历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

张掖市

九、拟分包项目情况表

分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号		资质等级	
拟分包的 工程项目	主要内容	预计造价（万元）	已做过的类似工程

张掖市

十、资格审查资料（资格后审）

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电　话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="2"></td><td>网　址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓　名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓　名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">员工总人数</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、费用标准证书等材料的复印件。

张掖市

（二）近年财务状况表

本表后应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

080张掖

张掖市

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术质量负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

张掖市

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

0801张掖市

张掖市

十一、其他材料

见投标人须知 3.1

080张掖市

张掖市

第九章　其他材料

080张掖市

工程名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

标段名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

张掖市

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

一、工程概况

本建设项目为张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程，建设地点位于甘肃省张掖市临泽县倪家营镇。

地质研学中心建筑面积11892.04㎡，地上三层，主要功能区为研学展厅、餐厅、健身房、洗衣房、宴会厅、会议室、办公室、客房等；主题民宿A组团建筑面积1345.54㎡，地上2层，主要功能区为KTV包厢、健身房、棋牌室、早餐厅、管家接待区及客房等；主题民宿B组团建筑面积1266.94㎡，地上二层，主要功能区为VIP接待室、棋牌室、餐饮包厢、管家接待区及客房等。装修内容包含：墙面、地面、天棚、室内门窗、厨卫给排水及设施、电气照明、活动家具及家电、软装等。

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

3.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

4.《甘肃省建设工程费用计价规则》（DBJD25－313－2026）；

5.《甘肃省住房和城乡建设厅关于对<关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定>的通知》（甘建价[2019]118号）；

6.甘肃省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（甘建价〔2026〕23号）文；

7.建设单位提供的“张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程”电子版图纸；

8.设计答疑、业主答疑及业主确定的土建工程施工界限划分资料；

9.建设单位提供的其他相关资料；

10.其他与项目建设有关的法律、法规及地方政府发布的相关计价规定等。

三、编制范围

本项目电子版施工图纸、设计答疑、业主答疑及业主确定的土建工程施工界限划分所明确的编制内容。

四、其他说明

1.装修主要材料参照设计风格、项目装修档次及结合市场询价计入，地质研学中心装修按照中高档考虑，民宿装修按照高档考虑。

2.客房智能面板、小度智能控制系统、人体存在传感器、卫生间防水、活动家具及家电、软装、物资采购等根据甲方需求计入招标控制价。

3.研学展厅需要专业公司二次深化设计，按暂估价600.00万元计入。

4.电梯装修本次未设计，按暂估价20.00万元计入。

5.软装（具体涵盖装饰挂画、挂毯、艺术摆件、落地花器、桌面花艺、景观绿植造景、装饰书籍等装饰配饰）按暂估价50.32万元计入。

6.其它未尽之处详见设计答疑及业主答疑。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

张掖市

工程量清单计算规则说明

工程名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

清单工程量采用以下计算标准和规则：

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

2、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

3、《甘肃省建设工程费用计价规则》（DBJD25－313－2026）。

0801张掖

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	地质研学中心	
1.1.1	地质研学中心-建筑与装饰工程	
1.1.2	地质研学中心-给排水工程	
1.1.3	地质研学中心-电气设备安装工程	
1.1.4	地质研学中心-通风空调工程	
1.1.5	地质研学中心-活动家具	
1.1.6	地质研学中心-软装暂估价	
1.2	主题民宿A组团	
1.2.1	主题民宿A组团-建筑与装饰工程	
1.2.2	主题民宿A组团-电气设备安装工程	
1.2.3	主题民宿A组团-给排水工程	
1.2.4	主题民宿A组团-活动家具	
1.2.5	主题民宿A组团-软装暂估价	
1.3	主题民宿B组团	
1.3.1	主题民宿B组团-建筑与装饰工程	
1.3.2	主题民宿B组团-电气设备安装工程	
1.3.3	主题民宿B组团-给排水工程	
1.3.4	主题民宿B组团-活动家具	
1.3.5	主题民宿B组团-软装暂估价	
1.4	地质研学中心、民宿、木屋物资	
1.4.1	客房布草	
1.4.2	客房耗品及配品	
1.4.3	电子设备	
1.4.4	办公用品	
1.4.5	维修工具	
1.4.6	餐饮厨杂	
1.4.7	餐饮餐具	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

1.4.8	清洁机械	
1.4.9	清洁用品	
1.4.10	消防工具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	地质研学中心-建筑与装饰工程	
1.2	地质研学中心-给排水工程	
1.3	地质研学中心-电气设备安装工程	
1.4	地质研学中心-通风空调工程	
1.5	地质研学中心-活动家具	
1.6	地质研学中心-软装暂估价	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	墙体工程	
1.3	门窗工程	
1.4	楼地面装饰工程	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.6	天棚工程	
1.7	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1.砌体名称:砖墙（原建筑墙体） 2.拆除高度:详见设计图纸	m3	256.17		
2	081102002001	拆除钢筋混凝土	[项目特征] 1.构件名称:构造柱	m3	39.26		
3	010103003001	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1、场内收集、装车、密闭外运、消纳场处置、环保等相关全部内容 2、施工单位自行踏勘、自行报价	m3	295.43		
		墙体工程					
4	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:新砌筑内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆 4.具体做法详见设计图纸	m3	137.41		
5	010502010001	内墙抗爆墙	[项目特征] 1.部位:厨房隔墙 2.图集选型:14J938-C3-KBQ2 3.其它:详见设计图纸	m3	267.9		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011207001039	其他隔墙	1.部位：客房新建隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:40*4热镀锌方管@400 3.隔板材料品种、规格、颜色:9mm厚加筋水泥板+9mm厚加筋水泥板 4.其他:包含全部施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m2	2442.96		
		门窗工程					
7	010801002004	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:宴会厅M1530、M3030，详见设计图纸 2.材质:成品木饰面门（饰面含不锈钢饰面、石材） 3.说明:含门套线、五金、拉手、门锁、门吸等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	18.91		
8	010801002005	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:除客房以外其他套装门，M1024、M1524、M1824，详见设计图纸 2.材质:成品木纹套装门 3.说明:含门套线、五金、拉手、门锁、门吸等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	126.72		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010801002006	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:客房门M1024，详见设计图纸 2.材质:成品木纹套装门 3.说明:含门套线、五金、拉手、门吸等全部配套零件（不含智能门锁） 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	328.8		
10	010801002007	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M4024，详见设计图纸 2.材质:定制双扇对开折叠门(木门样式厂家定制) 3.说明:含门套线、五金、拉手、门锁、门吸等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	19.2		
11	010805004001	玻璃门	[项目特征] 1.卫生间玻璃移门（轨道装在墙体外侧） 2.门代号及洞口尺寸:M1021,详见设计图纸 3.框材质:不锈钢门框 4.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 5.含五金、不锈钢拉手等全部配套零件 6.具体做法详见设计图纸	m2	4.2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010805004002	玻璃门	[项目特征] 1.卫生间玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:M0821等，详见设计图纸 3.框材质:不锈钢门框 4.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5夹磨砂胶片钢化玻璃 5.含五金、不锈钢拉手等全部配套零件 6.具体做法详见设计图纸	m2	436.59		
13	010805004003	玻璃门	[项目特征] 1.定制地弹簧钢化玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:M1524,详见设计图纸 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4.含五金、不锈钢拉手等全部配套零件 5.具体做法详见设计图纸	m2	3.6		
14	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824，M1542，M3042，M3026，M1526，详见设计图纸 2.材质:定制金属门 3.说明:含门套线、五金、拉手、门锁、门吸等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	34.92		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM1524、FM0924，详见设计图纸 2.门框、扇材质:钢制乙级防火门 3.包含油漆、五金件、闭门器、顺序器等 4.门窗外框与墙体上下结构面间的缝隙用聚氨酯发泡填塞 5.其他：详见设计图纸 6.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求 7.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	18.72		
16	010801006002	门锁安装	1.名称:客房智能门锁 2.规格型号:详见设计图纸，满足设计及建设单位要求 3.其他：含对应房卡及配件，一个门锁对应四张房卡 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	137		
		楼地面装饰工程					
17	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布400g/m2 2.部位:客房卫生间	m2	708		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011102003007	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:CT-01 水泵房、储藏间、办公室等 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	1366.44		
19	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:CT-02 厨房、宴会厅备餐间等 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	205.36		
20	011102003009	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:CT-03 普通客房、宴会厅等 2.结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	1624.29		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011102003010	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:CT-05 无障碍客房 2.结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200暖色莱姆云石/仿古砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	19.56		
22	011102003011	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:CT-04 便利店 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水泥灰半抛光防滑瓷砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	60.02		
23	011102001010	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:淋浴间ST-01 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材淋浴踏板 3.防护层材料种类:石材表面刷保护液 4.具体做法详见设计图纸D-DT-03	m2	139.74		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011102001011	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:ST-01 除淋浴间以外其他门槛石 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石、20mm厚 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:石材表面刷保护液 6.具体做法详见设计图纸	m2	34.71		
25	011102001012	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:淋浴间门口ST-01异型 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石、20mm厚 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:石材表面刷保护液 6.具体做法详见设计图纸	m2	15.07		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011102001013	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:ST-02~05餐厅、咖啡厅、过道等 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石地面、20mm厚 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:石材表面刷保护液 6.具体做法详见设计图纸	m2	1257.43		
27	011102001014	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:ST-10 酒店大堂 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚宝格丽棕石材 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:石材表面刷保护液 6.具体做法详见设计图纸	m2	600.05		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102001015	石材楼地面	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石地面切防滑槽 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 4.防护层材料种类:石材表面刷保护液 5.具体做法详见设计图纸 6.部位：公区走道	m2	99.74		
29	011106002001	石材楼梯	[项目特征] 1.部位:ST- 楼梯 2.20mm厚磨光石材板，水泥浆擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	235.36		
30	011102001016	石材结晶处理	1.防护层材料种类:石材表面结晶处理 2.具体做法详见设计图纸	m2	2382.1		
31	011104002004	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.部位:WF-01 餐厅、无障碍客房等 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.基层材料种类、规格:塑料衬垫 4.面层材料品种、规格、颜色:150*1200*15mm厚天然橡木实木木地板 5.压条:5mm香槟金不锈钢压条 6.具体做法详见设计图纸	m2	134.52		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011104002005	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.部位:WF-01 普通客房 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.基层材料种类、规格:塑料衬垫 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm复合实木地板 5.压条:5mm香槟金不锈钢压条 6.具体做法详见设计图纸	m2	2364.15		
33	011104002006	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.部位:宴会厅地台，高度600mm 2.L40*40*4镀锌角钢龙骨 3.12mm厚A级防火阻燃板 4.塑料衬垫,150*1200*15mm厚天然橡木实木木地板 5.具体做法详见设计图纸	m2	33.8		
34	011104001006	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:大堂15mm活动块毯 2.具体做法详见设计图纸	m2	40		
35	011104001007	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:客房15mm艺术块毯 2.具体做法详见设计图纸	m2	952.5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011104001008	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:会议室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 4.粘结材料种类:橡胶底垫 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚800*800活动块毯 6.具体做法详见设计图纸	m2	46.1		
37	011104001009	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:过道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 4.粘结材料种类:橡胶底垫 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚加厚防火地毯 6.压条:5mm香槟金不锈钢压条 7.具体做法详见设计图纸	m2	564.15		
38	011103001002	橡胶板楼地面	[项目特征] 1.部位:健身房 2.界面剂一道,20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 4.3mm厚水泥基自流平 5.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴层 6.面层材料品种、规格、颜色:灰色/黄色橡胶地板、1.5mm厚	m2	80.57		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 内嵌金属踢脚线 2.踢脚线高度:40mm、50mm 3.包含基层、连接件等全部施工内容	m	156.04		
40	011105005002	木质踢脚线	[项目特征] 1.木质踢脚线 2.踢脚线高度:50mm 3.包含基层、连接件等全部施工内容	m2	29.7		
41	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1.面层材料种类:3mm厚自流坪 2.报价中综合考虑原混凝土地面找平 3.部位：配电室、发电机室等	m2	166.93		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布400g/m2 2.干区墙面防水高度500mm，湿区墙面防水高度1800mm, 3.部位:客房卫生间	m2	1209		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:大厅B立面中间隔断ST-07 2.龙骨材料种类、规格、中距:□40x4厚镀锌方通 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:米黄色18mm大理石拼缝，石材晶面处理 5.嵌缝材料种类:调色美缝 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含两侧装饰墙面全部内容	m2	12.01		
44	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:大厅柱面WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚胡桃木饰面 5.压条材料种类、规格:不锈钢线条 6.具体做法详见设计图纸，Q-DT-02 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	161.92		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：布草、机房、配电室等	m2	1700.66		
46	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料两遍 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：洗衣间、设备用房	m2	103.4		
47	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍，各种颜色综合考虑 3.部位：办公室、办公过道等	m2	278.49		
48	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍，各种颜色综合考虑 3.部位：楼梯间 4.其他：详见设计图纸	m2	930		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:PT-08 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:油性腻子与水性腻子刮两遍，白色乳胶漆 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	16.1		
50	011203003001	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1.部位:CT-05 有水房间 2.防水层做法:2mm厚JS聚合物防水涂料一道 3.结合层材料品种、厚度:6~8mm高强薄胶泥粘接层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm暖色莱姆云石/仿古砖 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.具体做法详见设计图纸	m2	41.06		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011203003002	块料墙面	[项目特征] 1.部位:大床房、双床房卫生间CT-03 2.钢丝网10x10x1mm 3.找平层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.结合层材料品种、厚度:粘接砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:750*1500mm仿石砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	3686.08		
52	011203003003	块料墙面	[项目特征] 1.部位:CT-06/CT-07 公共卫生间、备餐间等 2.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm卡拉卡塔白/黑色大理石 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	339.87		
53	011203003004	块料墙面	[项目特征] 1.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:100*300黑色瓷砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：洗衣房	m2	42.94		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203003005	块料墙面	[项目特征] 1.部位:卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 4.钢丝网10x10x1mm 5.找平层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6.结合层材料品种、厚度:瓷砖专用胶 7.面层材料品种、规格、颜色:绿色马赛克砖 8.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 9.具体做法详见设计图纸	m2	8.04		
55	011203003006	块料墙面	[项目特征 1.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:400*600瓷砖 3.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：生活水泵房	m2	99.91		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011203003007	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1.部位:CT-08 厨房、办公卫生间等 2.界面剂一道 3.防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 6.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	444.33		
57	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:ST-07/ST-08 2.安装方式:50x50x5mm镀锌角钢间距600mm-900mm;石材干挂件；结构胶 3.面层材料品种、规格、颜色:米黄色/红洞石10mm大理石拼缝、20mm厚，石材表面刷保护液 4.嵌缝材料种类:调色美缝 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	892.39		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011203001002	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:大堂墙面ST-08 2.安装方式:80*80*4钢立柱，L50x50x5mm镀锌角钢龙骨；5mm厚不锈钢干挂件；结构胶 3.面层材料品种、规格、颜色:红洞石/米黄色洞石18mm大理石拼缝，石材表面刷保护液 4.嵌缝材料种类:调色美缝（同石材色） 5.具体做法详见立面图、Q-DT-01/Q-DT-03/Q-DT-28 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	448.57		
59	011203001003	石材墙、柱面	[项目特征] 1.安装方式:50x50x5mm镀锌角钢间距600mm-900mm;石材干挂件；结构胶 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚红褐色大理石，石材表面刷保护液 3.嵌缝材料种类:调色美缝 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	29.95		
60	011203001004	石材结晶处理	1.防护层材料种类:石材表面结晶处理 2.具体做法详见设计图纸	m2	1370.91		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:大堂墙面MT-06 2.安装方式:□40x4厚镀锌方通间距600mm-900mm、木龙骨阻燃防腐处理 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢线条 4.具体做法详见立面图、Q-DT-01，按照实际造型综合考虑，含基层板等全部内容	m2	113.44		
62	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢，各种颜色综合考虑	m2	92.9		
63	011205001006	壁布墙面	[项目特征] 1.基层：刮腻子二遍 2.面层材料品种、规格、颜色:刷基膜贴壁布 3.壁布规格：满足设计及建设单位选样要求，满足质量验收标准。	m2	1397.25		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011205001007	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:WP-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包	m2	3721.14		
65	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:CU-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:酒红色布艺硬包	m2	19.41		
66	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:CU-02 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:麻棉硬包	m2	6.74		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011205001010	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:CU-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:棕色皮革硬包	m2	1.72		
68	011205001011	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚胡桃木纹饰面挂板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	757.45		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011205001012	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚胡桃木纹饰面挂板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	36.88		
70	011205001013	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-01 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚木饰面挂板 4.压条材料种类、规格:木饰面线条 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	1189.35		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011205001014	木饰面	[项目特征] 1.部位: WD-01/WD-06/WD-07 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm白橡/红褐色木饰面挂板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	61.99		
72	011205001015	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-06 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm木饰面挂板 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	119.62		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011205001016	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:WD-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:24mm木饰面格栅板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	96.76		
74	011205001017	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚肤感护墙板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	10.44		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011205001018	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚黑胡桃木护墙板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	8.14		
76	011205001019	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚灰色布纹护墙板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含龙骨等装饰墙面全部内容	m2	922.17		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011205001020	木饰面	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:定制装饰画 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含龙骨等装饰墙面全部内容	m2	209.61		
78	011205001021	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:AL-07 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝格栅 4.其他:详见设计图纸，按照实际造型综合考虑，含龙骨等装饰墙面全部内容	m2	41.24		
79	011205001022	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:AL-07 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢格栅 4.其他:详见设计图纸，按照实际造型综合考虑，含龙骨等装饰墙面全部内容	m2	5.59		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011205001023	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:AL-07 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝板 4.其他:详见设计图纸，按照实际造型综合考虑，含龙骨等装饰墙面全部内容	m2	7.29		
81	011205001024	墙面装饰板（暗门）	[项目特征] 1.部位:PC-03 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚仿洞石装饰板 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包含门铰，按照实际造型综合考虑，含装饰暗门全部内容	m2	1.68		
82	011205001025	墙面装饰板（暗门）	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚灰色布纹护墙板 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包含门铰，按照实际造型综合考虑，含装饰暗门全部内容	m2	50.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011205001026	墙面装饰板（暗门）	[项目特征] 1.部位:WD-05 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚胡桃木饰面挂板 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包含门铰，按照实际造型综合考虑，含装饰暗门全部内容	m2	5.04		
84	011502001009	成品装饰线条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢,1.2mm厚，10mm宽 2.其它:详见设计图纸	m	1445.92		
85	011502001010	成品装饰线条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢,1.2mm厚，墙面5mm宽扣条 2.其它:详见设计图纸	m	5307.5		
86	011502001011	成品装饰线条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢,1.2mm厚，30mm宽 2.其它:详见设计图纸	m	17.76		
87	011502001012	成品装饰线条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢,1.2mm厚，60mm宽 2.其它:详见设计图纸	m	17.32		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011505003001	珐琅彩玻璃	[项目特征] 1.部位:GL-02 2.玻璃品种、规格:珐琅彩玻璃 3.其他:包含不锈钢边框、线条等设计图纸中全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸	m2	16.1		
89	011505003002	茶色夹胶玻璃		m2	23.28		
		天棚工程					
90	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:钢筋混凝土板原顶 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：配电室等	m2	1266.64		
91	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:钢筋混凝土板原顶 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 4.具体做法详见设计图纸 5.部位：楼梯间	m2	260.71		
92	011404002003	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:原顶黑色涂料	m2	166.99		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：大堂 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍，局部1.2mm黑色不锈钢饰面 6.其他:按照实际造型综合考虑，含石膏线等装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	270.02		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011302002003	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：餐厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍、局部1.2mm黄铜不锈钢饰面 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	292.5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011302001026	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：宴会厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍、局部不锈钢扣条 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	299.8		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	011302001027	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：会议室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍、局部不锈钢扣条 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	46.34		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011302001028	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：其他PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	219.75		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011302002004	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：其他PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	4507.48		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011302001029	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：有水房间PT-02 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚防水防潮纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色防水乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	321.05		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011302002005	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：有水房间PT-02 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚防水防潮纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、白色防水乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	444.75		
101	011302001030	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:AL-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.面层材料品种、规格:300*300mm铝扣板吊顶 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	182.15		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1.部位:AL-02 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.面层材料品种、规格:50mm*100mm 壁厚1.0mm 黑色铝格栅 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	597.01		
103	011302001031	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:AL-05 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.面层材料品种、规格:50mm*80mm 壁厚1.0mm 红褐色铝格栅 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	732.05		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011302001032	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:AL-03 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm、专用卡件 4.面层材料品种、规格:白色铝塑板饰面、8mm厚 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	9.9		
105	011302001033	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:便利店、健身房AL-04 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm、专用卡件 4.面层材料品种、规格:木纹铝板饰面、集成大板（依据定制尺寸） 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	38.89		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011302001034	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:CU-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃基层板 4.面层材料品种、规格、颜色:酒红色布艺硬包 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	36.46		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011302001035	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全螺纹吊杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:U50系列轻钢主龙骨@800mm-1000mm，U50系列轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:3mm灰胡桃木饰面 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	15		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011302001036	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:MT-04 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:12mm厚A级防火阻燃板 5.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚雾面不锈钢 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	14.13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011302001037	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:MT-05 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:12mm厚A级防火阻燃板 5.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚镜面不锈钢 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	50.87		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011302001038	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:MT-06 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:热镀锌成品螺纹杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、C60*27轻钢主龙骨@800mm-1000mm，C60*27轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:12mm厚A级防火阻燃板 5.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	2.68		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011302001039	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:MT-03 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全螺纹吊杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:U50系列轻钢主龙骨@800mm-1000mm，U50系列轻钢副龙骨@300mm-600mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	1		
112	011302001040	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:ST-02 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全螺纹吊杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:□40x4厚镀锌方通 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:米黄色18mm大理石拼缝 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	42.11		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010810002002	窗帘盒	[项目特征] 1.部位:窗帘盒 2.基层材料种类:12mm阻燃板基层 3.窗帘盒材质、规格:9.5mm厚双层石膏板+白色乳胶漆饰面，宽260mm，深200mm 4.具体做法详见设计图纸	m	493.2		
114	011502001013	成品装饰线条	[项目特征] 1.部位:过道MT-01 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚、100mm宽不锈钢黑钢 3.具体做法详见设计图纸 4.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m	302.4		
		其他装饰工程					
115	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚灰色人造石窗台板 2.基层:15mm厚阻燃板基层板 3.具体做法详见设计图纸	m2	561.92		
116	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1.部位：门洞处 2.门窗套展开宽度:详见设计图纸 3.基层材料种类:木龙骨，12mm木工板 4.面层材料品种、规格:1.2mm不锈钢	m	112.64		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011507003003	定制发光门牌	[项目特征] 1.部位:餐厅门牌号 2.MT-01 定制发光门牌(嵌入式),500*180mm 3.具体做法详见设计图纸	个	1		
118	011507003004	定制发光门牌	[项目特征] 1.客房定制发光金属门牌号 香槟金不锈钢包边 2.施工部位及要求详见设计图纸	套	137		
119	011505003003	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:MR-01 6mm银镜（智能镜） 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨 3.基层材料种类:15mm阻燃板基层 4.其他:包含收口条等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m2	122.49		
120	011505003004	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:MR-01 6mm银镜 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨 3.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板+9mm阻燃防腐夹板 4.其他:包含收口条等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m2	136.08		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011207003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:仿铜不锈钢门套线 2.玻璃品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5夹磨砂胶片钢化玻璃 3.其他:包含收口条等设计图纸中全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸	m2	234.23		
122	011207003002	定制屏风	[项目特征] 1.屏风材料品种、规格、颜色:定制香槟金不锈钢屏风，内置白色背漆玻璃打底 2.边框材料种类、规格:香槟金不锈钢边框 3.配件品种、规格:包含全部配件 4.具体做法详见设计图纸	m2	14.91		
123	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1.部位：卫生间 2.隔断材料品种、规格、颜色:黑胡桃木饰面隔断 3.配件品种、规格:包含全部配件 4.具体做法详见设计图纸	m2	171.12		
124	011207003004	成品隔断	[项目特征] 1.部位：洗衣房 2.隔断材料品种、规格、颜色:PET肤感护墙板隔断 3.配件品种、规格:包含全部配件 4.具体做法详见设计图纸	m2	14.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011207003005	成品隔断	[项目特征] 1.部位：宴会厅隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:木饰面、不锈钢饰面、横纹壁布硬包+木饰面 3.配件品种、规格:包含仿铜不锈钢扣件、5mm不锈钢扣条等全部配件 4.做法详见设计图纸Q-DT-38	m2	71.76		
126	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:10mm钢化玻璃，不锈钢立柱、不锈钢包边 2.详见设计图纸	m	5.3		
127	01B001	不锈钢盖板	[项目特征] 1.部位:厨房MT-02 2.具体做法详见设计图纸	m2	30.1		
128	011501001001	洗手柜	[项目特征] 1.部位:客房卫生间 2.材料品种、规格、颜色:定制黑色大理石台面、石材饰面、仿铜不锈钢饰面、木饰面 3.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	个	137		
129	011501003001	洗手台	[项目特征] 1.部位:公共卫生间 2.材料品种、规格、颜色:600mm宽定制黑色大理石台面 3.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m	12.74		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	011501001002	水吧	[项目特征] 1.部位:客房水吧台 2.材料品种、规格、颜色:石材台面、木饰面抽屉、木饰面柜体、木饰面柜门、仿铜不锈钢踢脚线 3.包含金属网片、仿铜不锈钢金属圆管、石材挡水等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	135		
131	011501001003	木壁柜	[项目特征] 1.部位:客房挂衣区 2.材料品种、规格、颜色:仿铜不锈钢金属吊架、木饰面抽屉、木饰面柜体、混动换鞋凳 3.包含仿铜不锈钢方管等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸Q-DT-21，含支撑件等所有附件	m2	471.62		
132	011501003002	服务台	[项目特征] 1.部位:前台 2.台柜规格:900mm高；黑色大理石台面；木饰面柜门、玫瑰金不锈钢 3.龙骨材料种类、规格:30*30mm镀锌方管 4.其他:含定制柜门、成品合页等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m	5.1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011501003003	服务台	[项目特征] 1.部位:餐厅 2.台柜规格:900mm高；中间局部高1050mm，棕红色石材台面 3.龙骨材料种类、规格:30*30mm镀锌方管，中间局部30*30mm木龙骨 4.其他:含玫瑰金不锈钢等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m	4.6		
134	011501003004	服务台	[项目特征] 1.部位:餐厅 2.台柜规格:900mm高；棕红色石材台面；15mm厚阻燃基层板 3.龙骨材料种类、规格:30*30mm木龙骨 4.其他:含成品合页等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m	26.56		
135	011501003005	装饰台	[项目特征] 1.部位:餐厅 2.台柜规格:1300mm高；15mm厚阻燃基层板；香槟金中岛台挂件，仿古暖调墙绘，香槟金不锈钢 3.龙骨材料种类、规格:30*30mm角钢；30*30mm木龙骨 4.其他:含设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m	26.56		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011501003006	收银台	[项目特征] 1.部位:便利店 2.台柜规格:850mm高，局部1050mm高；木饰面板；木饰面台面；香槟金不锈钢 3.龙骨材料种类、规格:详见设计图纸 4.其他:含木饰面柜门、成品合页、洞洞板等设计图纸中所有施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m	1.86		
137	011501002001	毛巾架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品毛巾架 2.具体做法详见设计图纸	套	137		
138	011505002001	置物架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:置物架、304不锈钢 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	套	137		
139	011505002002	手纸盒	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:手纸盒、304不锈钢 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	137		
140	011505004001	化妆镜	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:化妆镜 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	137		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	011503003001	卫生间扶手	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:卫生间无障碍扶手 2.部位:公共卫生间、无障碍客房 3.具体做法详见设计图纸	m	33.68		
142	011501002002	金属展架	1.餐厅中岛台上方 1.2mm厚黄铜不锈钢金属展架，详见设计图纸 2.投标单位综合考虑，自主报价	m	26.56		
143	011501001004	装饰柜	1.部位:客房电视背景墙柜 2.材料种类、规格:做法详见立面图及Q-DT-21/Q-DT-22 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	665.82		
144	011501001005	装饰柜	1.部位:咖啡厅 2.材料种类、规格:红褐色木饰面，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	82.68		
145	011501001006	装饰柜	1.部位:健身房定制背柜 2.材料种类、规格:定制白橡木饰面背柜，石材台面，金属吊杆，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	8.4		
146	011501001007	衣柜	1.部位:健身房衣柜 2.材料种类、规格:成品2米衣柜，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	4.8		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	011501001008	衣柜	1.部位:洗衣房衣柜 2.材料种类、规格:定制深灰色烤漆衣柜，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	3.36		
148	011501001009	木壁柜	1.部位:洗衣房矮柜 2.材料种类、规格:定制深灰色烤漆矮柜，石材台面，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m	2.52		
149	011501001010	木壁柜	1.部位:酒店大堂 2.材料种类、规格:定制深灰色烤漆矮柜，石材台面，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	3.2		
150	011501002003	金属货架	1.部位:便利店金属货架 2.材料种类、规格:金属货架，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	34.08		
151	011501002004	木饰面层板货架	1.部位:便利店木饰面层板货架 2.材料种类、规格:木饰面层板货架，做法详见设计图纸 3.投标单位综合考虑，自主报价	m2	18.29		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	030407003001	电动轨道	1.部位：客房电动窗帘，详见设计图纸 2.样式、颜色:由建设单位确定 3.其它：只计算电机、双轨道及其附件，窗帘单列，投标单位综合考虑自主报价 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容	套	137		
153	010810001003	窗帘	1.窗帘材质:客房亚麻遮光布窗帘+纱帘，满足甲方要求 2.窗帘高度、宽度:详设计图纸 3.窗帘层数::2层 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容，投标单位综合考虑自主报价	m	493.2		
154	010810001004	电动窗帘	1.部位：公区成品电动滚轴窗帘，详见设计图纸 2.样式、颜色:由建设单位确定 3.其它：包含窗帘、电动滚轴及其附件，投标单位根据不同宽度、高度综合考虑自主报价 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容	m2	487.18		
155	030107003002	传菜梯	1.名称:厨房传菜梯 2.层数:2	部	1		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
11	011601001001	脚手架			
12	011601002001	垂直运输			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	6200000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		6200000			—

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	展厅	6000000		6000000					
2	电梯装修	200000		200000					
本页小计		6200000		6200000					--
合计		6200000		6200000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：地质研学中心-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水工程	
1.2	排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
		给水管道					
1	031001008001	塑料管(PPR给水管 DN15)	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:水 3.材质、规格: PPR给水管 DN15 , Pn=1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力不小于0.6MPa,水冲洗消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	1290.96		
2	031001008002	塑料管(PPR给水管 DN20)	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:水 3.材质、规格: PPR给水管 DN20 , Pn=1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力不小于0.6MPa,水冲洗消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	897.39		
3	031001008003	塑料管(PPR给水管 DN25)	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:水 3.材质、规格: PPR给水管 DN25 , Pn=1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力不小于0.6MPa,水冲洗消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	12.28		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	塑料管(PPR给水管 DN32)	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:水 3.材质、规格: PPR给水管 DN32 , Pn=1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力不小于0.6MPa,水冲洗消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	17.76		
5	031001008005	塑料管(PPR给水管 DN40)	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:水 3.材质、规格: PPR给水管 DN40 , Pn=1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力不小于0.6MPa,水冲洗消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	27.53		
6	030412002004	给水管线凿槽	1.名称:给水管线凿槽 2.部位:墙面 3.管道规格:综合考虑 4.其他：综合单价包含剔槽垃圾清运费用	m	547.09		
		阀门及相关部件					
7	031002001001	金属阀门	1.名称:洗涤槽、洗衣机给水龙头 2.材质:金属水龙头 3.规格:DN15 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
		排水工程					
		排水管道					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008006	UPVC排水管 DN50	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.具体做法详见设计图纸	m	269.03		
9	031001008007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.具体做法详见设计图纸	m	10.11		
10	031001008008	UPVC排水管 DN100	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.具体做法详见设计图纸	m	756.96		
11	031001008009	UPVC排水管 DN150	1.安装部位:室内(包含管道超高费) 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.具体做法详见设计图纸	m	8.85		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001007001	内螺纹消音承压排水管 DN100	1.安装部位:室内（包含管道超高费） 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:内螺纹消音承压排水管 DN100 4.连接形式:卡箍式柔性接口 5.接口材料:紧固件采用不锈钢材料制作 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 7.具体做法详见设计图纸	m	19.2		
13	030412002005	排水管道凿槽	1.名称:排水管道凿槽 2.部位:墙面 3.管道规格:综合考虑 4.其他：综合单价包含剔槽垃圾清运费用	m	109.42		
		卫生洁具					
14	031003003001	台式洗手盆（公共卫生间）	1.名称:感应水嘴洗脸盆(含水嘴及辅材) 2.组装形式:09S304-41 3.附件名称、数量:采用红外感应水嘴 4.具体做法详见设计图纸	组	14		
15	031003003002	成品无障碍洗手盆（公共区域无障碍卫生间）	1.名称:成品无障碍洗手盆(含水嘴及辅材) 2.组装形式:09S304-41 3.附件名称、数量:采用红外感应水嘴 4.具体做法详见设计图纸	组	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031003003003	台式洗手盆（客房）	1.名称:台下式洗脸盆(含单把中高台面龙头及辅材) 2.组装形式:09S304-41 3.具体做法详见装饰和给排水专业设计图纸 4.满足设计、装修风格及建设单位需求	组	137		
17	031003006001	坐式大便器	1.名称:带水箱轻智能马桶 2.组装形式:09S304-72 3.具体做法详见设计图纸 4.满足设计、装修风格及建设单位需求	组	144		
18	031003006002	坐式大便器	1.名称:带水箱轻智能马桶（成品无障碍马桶） 2.组装形式:09S304-72 3.具体做法详见设计图纸 4.满足设计、装修风格及建设单位需求	组	8		
19	031003006003	蹲式大便器	1.名称:液压脚踏冲洗阀蹲式大便器(含蹲便器隐藏式水箱、冲洗阀、存水弯及辅材) 2.组装形式:09S304-72 3.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀 4.具体做法详见设计图纸	组	16		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031003007001	小便器	1.名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器(含冲洗阀及辅材) 2.组装形式:09S304-105 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀等附件 4.具体做法详见设计图纸	组	10		
21	031003010001	淋浴器	1.名称： 埋入式单柄混水阀淋浴器（含辅材） 2.组装形式:09S304-128 3.具体做法详见设计图纸	套	137		
22	031003010002	淋浴器	1.名称： 埋入式单柄混水阀淋浴器（含辅材）（无障碍花洒） 2.组装形式:09S304-128 3.具体做法详见设计图纸	套	2		
23	031003008001	污水池	1.名称:污水池(含辅材) 2.组装形式:09S304-20 3.具体做法详见设计图纸	组	2		
24	031003008002	拖布池	1.名称:拖布池(含辅材) 2.组装形式:09S304-20 3.具体做法详见设计图纸	组	2		
25	031003014001	地漏 DN75	1.名称:防返溢地漏 2.材质:塑料地漏 3.规格:DN75 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031003014002	地漏 DN100	1.名称:防返溢地漏 2.材质:塑料地漏 3.规格:DN100 4.具体做法详见设计图纸	个	149		
27	031003014003	地漏 DN50	1.名称:金属地漏 2.材质:铜 3.规格:600*100mm 4.具体做法详见设计图纸	个	137		
28	031003014004	地漏 DN75	1.名称:自带存水弯地漏 2.材质:自带存水弯塑料地漏 3.规格:DN75 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
29	031003014005	地漏 DN100	1.名称:自带存水弯地漏 2.材质:自带存水弯塑料地漏 3.规格:DN100 4.具体做法详见设计图纸	个	7		
30	031003014006	清扫口 DN100	1.名称:清扫口 2.材质:金属清扫口 3.规格:DN100 4.具体做法详见设计图纸	个	147		
31	031003014007	清扫口 DN75	1.名称:清扫口 2.材质:金属清扫口 3.规格:DN75 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架	1.含超高增加费		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：地质研学中心-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-给排水工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	控制设备及低压电器安装	
1.2	配管、配线	
1.3	照明器具安装	
1.4	空调配电	
1.5	排烟系统配电	
1.6	小会议室	
1.7	宴会厅扩声系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		控制设备及低压电器安装					
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:2AL2-1-19、20、21、22、23、24 新增客房配电箱 3.安装方式:暗装，高出地面1.5米 4.其他:具体做法详见施工图 5.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求 6.其它：投标单位综合考虑自主报价	台	6		
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:CBKX1 挡烟垂壁配电箱 3.安装方式:暗装，高出地面1.5米 4.其他:具体做法详见施工图 5.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求 6.其它：投标单位综合考虑自主报价	台	22		
		配管、配线					
3	030412001001	配管	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配	m	24914.89		
4	030412001002	配管	1.材质:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配	m	407.62		
5	030412001003	配管	1.材质:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配	m	16.67		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412004001	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	39168.39		
7	030412004002	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	9289.61		
8	030412004003	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	1276.79		
9	030412004004	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	49.54		
10	030412004007	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	26303.77		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412004008	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	81.06		
12	030412003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:100*100	m	40.43		
13	030412003002	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架 2.规格:综合	kg	202.15		
14	030412002002	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:墙体 3.管道规格:DN32	m	10.37		
15	030412002004	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:地面 3.管道规格:D32	m	6.3		
16	030412002003	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:墙体 3.管道规格:DN25	m	61.14		
17	030412002005	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:地面 3.管道规格:D25	m	40.76		
18	030412002006	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:墙体 3.管道规格:DN20	m	3737.23		
19	030412002007	线槽	1.名称:暗埋凿槽 2.部位:地面 3.管道规格:DN20	m	2491.49		
		照明器具安装					
20	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联单控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300，无障碍客房照明开关面板距地H=850mm	套	166		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联单控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300，无障碍客房照明开关面板距地H=850mm	套	557		
22	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:暗装三联单控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300，无障碍客房照明开关面板距地H=850mm	套	18		
23	030413013004	排风面板	1.名称:排风面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300	套	15		
24	030413013005	智能面板	1.名称:智能面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300	套	411		
25	030413013006	多功能指示牌,勿扰清洁门铃开关	1.名称:多功能指示牌,勿扰清洁门铃开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300	套	411		
26	030413013007	插卡取电面	1.名称:插卡取电面板（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=1300	套	137		
27	030413013008	紧急按钮开关	1.名称:紧急按钮开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=700	套	137		
28	030413013009	电动窗帘开关	1.名称:电动窗帘开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地H=700	套	137		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030413013010	入户门磁开关	1.名称:入户门磁开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:门顶安装	套	137		
30	030413014001	插座	1.名称:防水型单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	156		
31	030413014002	插座	1.名称:单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	1856		
32	030413014003	插座	1.名称:单相二三孔插座（安全型）+USB充电 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	566		
33	030413014004	插座	1.名称:单相二三孔插座（安全型）地插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	37		
34	030405013001	弱电叮咚门铃	1.名称:弱电叮咚门铃 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:天花内暗藏 4.其他:满足相关设计规范要求	个	137		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030405013002	音响功放	1.名称:音响功放 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:天花内暗藏 4.其他:满足相关设计规范要求	个	16		
36	030413001001	普通灯具	1.名称:天花射灯 2.规格型号:功率：9W,色温：3000K 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1178		
37	030413001002	普通灯具	1.名称:下照射灯 2.规格型号:功率：9W,色温：3000K 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	527		
38	030413001003	普通灯具	1.名称:防雾筒灯 2.规格型号:功率：7W,色温：3000K 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	137		
39	030413001004	普通灯具	1.名称:吊杆灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030413008001	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m	6510.32		
41	030413008002	埋平地面藏线性铝合金LED洗墙灯	1.名称:埋平地面藏线性铝合金LED洗墙灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m	9.23		
42	030413008003	20mm嵌入式线性灯(色温4000K)	1.名称:20mm嵌入式线性灯(色温4000K) 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m	11.36		
43	030413002001	装饰灯	1.名称:造型壁灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	39		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413002002	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	38		
45	030413002003	装饰灯	1.名称:客房壁灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	137		
46	030413012001	景观灯	1.名称:透光软膜灯箱 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m2	14.98		
47	030413001005	普通灯具	1.名称:260*260平板灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	47		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030413002004	装饰灯	1.名称:艺术吊灯（餐厅） 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1		
49	030413001006	普通灯具	1.名称:牛眼射灯（六联） 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	135		
50	030413001007	普通灯具	1.名称:防爆吸顶灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	31		
51	030413002005	装饰灯	1.名称:大厅艺术吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030413002006	装饰灯	1.名称:酒店大堂橙色金属灯箱 2.规格型号:580*580mm 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1		
53	030413002007	装饰灯	1.名称:酒店大堂高清喷绘灯箱 2.规格型号:835*1765mm 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1		
54	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	7486		
55	030503005001	传感器	1.名称:人体存在传感器 2.功能:满足设计及建设单位需求 3.具体做法详见设计图纸	支	411		
56	031101029001	网络管理系统	1.名称:小度控制系统 2.满足设计及建设单位需求，投标单位综合考虑，自主报价	套	137		
		空调配电					
57	030412001004	配管	1.材质:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配	m	1298.58		
58	030412004005	配线	1.名称:空调线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	9090.06		
		排烟系统配电					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030412001005	配管	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配	m	1021.81		
60	030412004006	配线	1.名称:排烟系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷设在地面、墙内	m	3065.43		
		小会议室					
		98寸智能触摸屏					
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	01B001	98寸会议平板	2.背光源类型 DLED 3.像素间距 0.5622(H) × 0.5622(V) mm 4.物理分辨率 3840 × 2160 @ 60 Hz 5.亮度 500 cd/m² 6.色深度 10 bit 7.对比度 1200:1（Typ.） 8.响应时间 8 ms 9.色域 70% NTSC（CIE1931）（Typ.） 10.刷新率 60 Hz 11.可视角 178°(H)/178°(V) 12.系统参数 13.操作系统 Android 8.0 14.CPU 4核 A73*2+A53*2，主频 1.5 GHz 15.内存 3 GB 16.内置存储 64 GB 17.网卡 内置百兆网卡，支持路由功能 18.触控参数 19.触摸方式 红外触控 20.玻璃 AG顺滑玻璃 21.触控点 20点 22.触控响应速度 ≤12ms 23.触摸精度 中间90%以上的触摸区域为 ±1 mm 24.触摸工艺 普通贴合 25.功能参数 26.内部喇叭 2个内置16 W音箱 27.蓝牙 内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 28.接口参数 29.音视频输入接	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			30.口 31.HDMI IN 2路，最大4 K @ 60 Hz；LINE IN 1路 32.音视频输出接口 33.口 34.HDMI OUT 1路，最大4 K @ 60 Hz；LINE OUT 1路； 35.控制接口 RS-232 1个 36.网络接口 RJ45（百兆网口）2个 37.数据传输接口 USB接口 2个前置接口（USB3.0），2个板载接口（1个USB3.0,1个USB2.0） 38.电源参数 39.功耗 满载 ≤ 500 W（不带OPS） 40.待机功耗 0.5 W 41.运行环境 42.工作温度 0℃~40 ℃ 43.工作湿度 20%~80% RH 44.通用参数 45.电源 AC 100 V～240 V，50/60 Hz 46.产品尺寸 2238 × 1345 × 117 mm 47.包装尺寸 2505 x 1620 x 415mm 48.净重 120.5 kg 49.毛重 174.5 kg 50.摄像头参数 51.像素 800万 52.摄像头功能 支持Android系统与OPS间智能切换 53.视场角 对角线100 ° 水平90° 垂直66° 54.畸变 ≤1%				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			55.摄像头分辨率 最大支持4 K 56.麦克风参数 57.规格 全指向6阵列排布 58.麦克风功能 支持回声消除，智能降噪 59.拾音距离 8 m 60.采样率 32 K 61.麦克风采样位 16 bit				
62	01B002	OPS电脑	1.(i5)/(8G内存) S2（256G硬盘）L	台	1		
63	01B003	无线投屏器	1.无线投屏器，支持将 Windows、Mac 等不同系统终端上当前的操作内容即时同步地显示到会议平板上， 并支持双向控制， 无需连接线缆， 免配置，免安装，自动连接， 操作便捷。 3.功能特性 4.免配置，免安装，自动连接 5.USB 接口即插即用 6.支持 Windows，Mac 7.WiFi 2.4G/5G 双频 8.1080P 30fps 9.超低功耗 10.配合平板实现一键投屏	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	01B004	智能笔	1.产品介绍： 可对电脑的PPT进行上翻页、全屏、下翻页功能操作。 在整个系统中任意界面各进行节能、重锁、批注功能操作。可对电脑信号源的白板软件进行启动操作。 可对电脑画面进行放大镜操作。	台	1		
		一拖二手持话筒、麦克风套装					
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	01B005	一拖二手持话筒、麦克风套装	1.U段一拖二手持话筒 3.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点，环境适应性强，交付便捷具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然数字ID导频技术，从根本避免串频串音问题，智能识别，减少系统互相干扰 4.真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收，扩大覆盖范围，规避空间盲点，显著提升信号质量 5.载波频率范围:630~698MHz 6.频带宽度:200kHz 7.有效工作距离:100m（空旷无遮挡） 8.射频灵敏度:-102dBm 9.信道数量:181 （	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15组） 10.最大输出电平:XRL（LINE）：7 dBV 11.35 mm（LINE）：4 dBV 12.5 mm（LINE）：4.6 dBV 13.天线接口:BNC 14.天线阻抗:50Ω 15.供电电压:DC12V 16.麦克风类型:动圈麦 17.指向性:超心型 18.供电:2*AA 19.连续工作时间:8h（原装电池） 20.总谐波失真:0.5%（1kHz） 21.动态范围:XRL（LINE）：106 dBV 22.35mm（LINE）：99 dBV 23.频率响应:50 Hz ~ 13 kHz 24.最大输入声压:120 dBSPL 25.产品尺寸:话筒：255.5mm*49.72mm*49.72mm 26.接收机:419.98mm*171.50mm*45.00mm（1U） 27.净重:话筒：284g; 28.接收机:1820 g 29.工作温度和湿度:-10~50℃ ，90 %RH				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	01B006	无线会议主机、无线手拉手话筒主机	1.无线会议主机采用UHF三通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 装备2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数 2.采用2.4G控制频段，同场合最大支持16套一起使用，互不影响、互不干扰。采用超宽接收频段:640-690MHz每套最大支持48个单元同时使用 3.采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 4.采用三组频率信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机每个通道的频率与选择不同房间的控制信道 5.采用高环保PVC材质五维导航操控按键，操作直观简便，一目了然 6.单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能 7.支持轮替（先进先出）模式、限制发言，可同时开启3台单元，发言人数可设置为1/2/3台 8.系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			，确保系统房间编号的唯一性 9.系统主机可实现与中控等设备实现摄像跟踪功能 10.支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能 11.具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节 12.采用RS-232接口，提供建议代码，与中控一起实现摄像跟踪功能 13.可移动式分离式接收天线，根据使用环境可将天线灵活放置机柜外面等无无干扰地方 14.具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达40米，适用于各类高要求会议场合 15.系统主机准备一键关闭所有话筒的电源功能，会议结束后可以更便捷的关闭整套会议系统 16.采用铝合金环保材质机身，1U标准设计 17.灵敏度:-95dBm 18.载波频率范围:640.000MHz-690.000MHz 19.可切换频率数:4 20.接收方式:分集式双接收 21.最大频偏:±100KHz				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			22.调制方式:手动调整 23.频率稳定度:±5ppm（零下5℃-50℃） 24.频率响应:60－16kHz 25.输入阻抗:2kΩ 26.总谐波失真:<0.5%@1KHz 27.音频输出:阻抗：100Ω 方式：非平衡 28.工作电源:DC12V/2A 29.产品重量:2.2kg 30.屏幕:1.7寸LCD屏 31.功耗:12W 32.人机交互:硅胶按键式触控 33.方向性0°/180°:>20dB(1kHz) 34.等效噪声:20 dBA(SPL) 35.震荡模式:数字频率合成 36.综合S/N比:≥90dB 37.产品尺寸:482 mm x 184 mm x 44 mm 38.带包装重量:2.8kg 39.工作温度和湿度:工作温度：-5℃至+50℃ 40.湿度:40％至90％				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	01B007	无线手拉手方管话筒	1.无线代表单元 3.单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 4.每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性 5.每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 6.单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 7.单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 8.装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号等功能 9.组合式按键更换房间号设置，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 10.单元具备独立音量大小调整旋钮，可	台	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以有效地、独立调节单支单元声音大小 11.采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 12.载波频段:UHF640MHz-690MHz 13.麦克风类型:电容式 14.指向性:超心型 15.频响范围:60~16kHZ 16.灵敏度:-38dBV/Pa 17.最大声压级:125 dB (THD<3%) 18.输入阻抗:2kΩ 19.产品重量:0.7kg 20.屏幕:1.7寸LCD屏 21.功耗:锂电池3.7V 200mA 22.人机交互:硅胶按键式触控 23.方向性0°/180°:>20dB(1kHz) 24.等效噪声:20 dBA(SPL) 25.颜色:黑色 26.产品尺寸:143 mm x 99 mm 27.带包装重量:1kg 28.工作温度和湿度:工作温度：-5℃至+50℃ 29.湿度:40%至90%				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	01B008	无线手拉手方管话筒	1.无线主席单元 单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号等功能主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言组合式按键更换房间号设置，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况单元具备独立音	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			量大小调整旋钮，可以有效地、独立调节单支单元声音大小 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 载波频段：UHF640MHz-690MHz 麦克风类型：电容式 指向性：超心型 频响范围：60~16kHZ 灵敏度：-38dBV/Pa 最大声压级：125 dB (THD<3%) 输入阻抗：2kΩ 产品重量：0.7kg 屏幕：1.7寸LCD屏 功耗：锂电池3.7V 200mA 人机交互：硅胶按键式触控 方向性0°/180°：>20dB(1kHz) 等效噪声：20 dBA(SPL) 颜色：黑色 产品尺寸：143 mm x 99 mm 带包装重量：1kg 工作温度和湿度： 工作温度：-5℃至+50℃ 湿度：40%至90%				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	01B009	可充电锂电池	1.可充电锂电池 3.内置了2000mAh大容量电池 4.双扣结构，使用便利 5.电池容量:2000mAh 6.充电限制电压:最小-0.3，最大12V 7.最大输出电压:3.7V 8.使用寿命:大于300次 9.电池重量:0.08kg 10.电池尺寸:63.4*48.2*15.8 11.电池充电温度:0~45℃ 12.电池放电温度:-20~60℃ 13.电池存储温度:-55~125℃ 14.电池最大持续工作电流:1.5A 15.内阻:＜260mΩ 16.放电性能:标准放电时间不少于3小时，快速放电时间不少于30分钟 17.最大持续充电电流:1A 18.带包装重量:0.08kg 19.工作温度和湿度:-40~85℃，＜93%RH 20.存储湿度:0-75%RH 21.大气压力:86~106Kpa	个	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	01B010	8寸全频音箱（150W）	1.8寸全频音箱 3.最大声压值SPL 117dB,最大峰值功率300W 4.箱体采用经典的造型，应用一体成型箱体技术，特别适合舞台/会议/酒吧KTV/婚庆使用 5.专业中密度音箱板材制作，不变形易保养，而且有效减少箱体谐振，音效性能好 6.箱体采用喷漆工艺经过恒温烘烤处理，箱体漆面具有强耐磨抗潮，耐高温等特性 7.音箱喇叭搭配声学号角高音，高保真还原处理，高中低音均衡稳定，音乐人声无缝结合 8.低音单元采用了高密度M形透气布烘干盆在保持音乐细腻与震撼的同时让低频爆发力更加强悍 9.高音单元是高品质铁氧体磁铁高音头，质感分明，能量充沛且稳定，声音细腻自然 10.采用用两音路高低音分频器，高低音层次分明，人声更加细腻柔和 11.额定功率:150W 12.峰值功率:300W 13.额定阻抗:8 Ohms（误差+0/-0.85） 14.灵敏度（2.83V/1m）:95dB 15.频率响应（±3dB）:70Hz-20KHz 16.频率范围（-10d	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			B）:55Hz-20KHz 17.低音扬声器:8英寸，KSV50.5mm音圈，Y35磁铁尺寸134*60*20mm 18.高音扬声器:34mm，钛膜铁氧体高音 19.最大声压级:117dB（计算方式：音箱最大声压级（SPL）=音箱的灵敏度（1W/m）+10log音箱的额定输出功率） 20.指向性:80°×50° 21.分频点:2200Hz 22.输入接口:2*SPEAKON NL-4 23.工作温度和湿度:-20℃至40℃ 24.40%至70% 25.箱体材质:18mm厚度MDF中密板 26.箱体颜色:表面喷雨点黑色油漆 27.网罩材质:黑色喷粉涂层 ST12钢 28.安装方式:单角度音响杆安装孔35MM，支持M8螺纹五金件悬挂安装模式 29.产品尺寸（长×宽×高）:H476mm*W296*D289mm				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	01B011	音箱壁挂托架、支架	1.音箱壁挂托架 3.音箱壁装支架（发货为一对，支持2支音箱壁装） 4.承重:≤35KG 5.安装速度快、钢材安全耐用 6.水平角度:-90°~+90° 7.垂直角度:-5°~+30° 8.ZJB01具有安装速度快、安全耐用等优点。 9.适用于市面上带底座孔的音箱:8英寸，10英寸，12英寸。 10.离墙安装距离:200mm\230mm\260mm\292mm\323mm 11.尺寸:363 x 80 x 180 mm(长x宽x高) 12.重量:1.69Kg 13.材质:钢板、钢管 14.颜色:黑色	对	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	01B012	500W双通道功放	1.500W双通道功放 3.产品为H类模拟音频功率放大器，支持负载阻抗8Ω-4Ω，支持立体声，并接，桥接模式选择，支持灵敏度选择，支持音量独立控制。 4.高速能量供给切换，能源利用效率大幅度提高30%，实现节能的目的。 5.超低失真线路设计，为高保真音质奠定良好基础。 6.鳍型散热结构，采用高导高扩散铝材，提高功率器件散热效率。 7.大岩洞通风设计，排气孔凸台设计，气路通畅有效将热量及时排出，保证高功率的工作状态下，功率元件常处于友好的温度环境，令得功率元件的使用寿命得以延长。 8.大扭力弹簧钢恒压设计，晶体管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 9.采用“双芯封装工艺”功率管，突破大功率机种管多机箱大的局限性为功率大小身材设计提供有效 技术支撑。 10.精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			度有气势 有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 11.蓝盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，整机过电流保护， 完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 12.产品适用KTV、酒吧、影剧院、舞台演出等诸多场所。 13.采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，在超60度时风扇加速，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 14.额定功率:立体声道模式8Ω：2×500W 15.立体声道模式4Ω:2×750W 16.桥接声道模式8Ω:1×1500W 17.电压增益:37.2dB 18.输入灵敏度（额定功率8 Ω）:580mV/820mV 19.串扰:-75dB(1KHz)/-58dB(20KHz) 20.互调失真:≤0.35% 21.转换速率:>10V/us 22.阻尼系数:>200 23.总谐波失真THD:<1%,20Hz-20KHZ 24.频率响应:20Hz-20KHz,+0-1dB				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25.输入阻抗:平衡20KΩ / 非平衡10KΩ 26.信噪比（A记权）:≥100dB 27.最大输入电平:14V 28.产品尺寸:482x230x88mm 29.净重:10.8Kg 30.模式开关:桥接模式，并接模式，立体声模式 31.整机接口:XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出，接线柱两路输出 32.电源线规格:插头:10A，250V 电线3x1.0平方毫米 33.保护功能:防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	01B013	音频处理器(8进8出)、数字音频处理器	1.音频处理器(8进8出) 3.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器 4.DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除、回声消除、噪声消除 5.输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相 6.输出每通道:31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相 7.每通道可独立设置中文名称 8.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选 9.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关 10.每通道输出静音开关，相位开关 11.中、繁、英三种语言灵活切换 12.一键显示所有功能模块 13.随机存储中文帮助文档及软件 14.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能 15.通道拷贝、粘贴、联控功能 16.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文 17.设备名称可修改，允许中文名称	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 33 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			18.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复 19.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关 20.系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作 21.Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备 22.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验 23.设备无需光盘，自带安装软件，B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，提供PC客户端及平台组件的下载链接，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼 24.配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口 25.支持8组场景预设功能 26.USB接口支持音乐播放与录制功能 27.直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下 28.采样率:48KHz@24bit 29.等效输入噪声级别（ EIN）:≤-125dBu				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			30.底噪:-90dBu 31.幻象供电:48V 32.频率响应:20Hz～20KHz,±0.2dB 33.输出通道:8 34.输出阻抗:100Ω 35.输入通道:8 36.输入阻抗:20kΩ 37.数/模动态范围:114dB/120dB 38.通道隔离度:100dB@1KHz,4dBu 39.系统延时:≤9ms 40.谐波失真+噪声:≤0.003%@1kHz,4dBu 41.最大输出电平:18dBu 42.最大输入电平:18dBu 43.USB接口:1 USB Type A 44.网口:1 45.工作电压:DC12V 46.最大功率:<15W				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	01B014	8路模拟调音台	1.所有Mic / Line输入通道均配置:48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器（ Comp ）、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关 3.输出通道配置:图示频率均衡（ GEQ ）、电平监测指示灯 4.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了 5.配置1个专业DSP效果器（ FX ），14种效果类型，共120种的效果预置 6.USB Media播音，支持MP3、AAC、WAV、AIFF、APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音 7.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 8.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开 9.支持机柜安装 10.频率响应:麦克风输入至主输出： 11.<10Hz～90kHz:-0dB/-1dB 12.<10Hz～160kHz:+0dB/-3dB 13.立体声输入:6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			14.EQ单通道: 15.低:80Hz/±15dB 16.中:100Hz～8kHz/±15dB 17.高:12kHz/±15dB 18.EQ立体声通道 19.低:80Hz/±15dB 20.中:2kHz/±15dB 21.高:12kHz/±15dB 22.音频输出:主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 23.耳机输出:6.3mm立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 24.工作电源:230V~50/60Hz 25.标准IEC插座 26.电源功耗:35W 27.麦克风:麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz) 28.类型:XLR电子平衡、离散输入电路 29.@0Ω源电阻:-134dB/135.7dB A-加权的 30.@50Ω源电阻:-131dB/133.3dB A-加权的 31.@150Ω源电阻:-129dB/130.5dB A-加权的 32.频率响应:<10Hz～150kHz(-1dB)<10Hz～200kHz(-3dB) 33.增益:+10dB～+60dB 34.最大输入:+12dBu@+10dB Gain 35.阻抗:2.6kΩ				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			36.信噪比:110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 37.失真度:0.005%/0.004% 38.类型:6.3mm立体声道，平衡式 39.阻抗:平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 40.增益:-10dB～+40dB 41.最大输入:+22dBu@0dB Gain 42.信号衰减:主推子关闭：90dB 43.频道静音:89dB 44.通道推子关闭:89dB 45.辅助发送:6.3mm单声道非平衡；120Ω；+22dBu 46.Sub编组发送:6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu 47.噪声:主混音@-∞：-101dB				
		宴会厅扩声系统					
		扩声系统					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	01B015	专业全频扬声器	1.系统类型15“，2路，低音反射 频率范围（-10 dB）45赫兹 - 20千赫兹 频率响应（±3 dB）75赫兹 - 18千赫兹 系统灵敏度（1w @ 1m）98分贝 标称阻抗8Ω 最大声压级（1m） 连续平均123 dB（峰值129 dB） 额定功率（连续/计划/峰值）350瓦/700瓦/ 1400瓦 覆盖100°×70°（H×V） 低频驱动1×15“低音单元 高频驱动器1×2414H-C高音喇叭 附件 梯形，15毫米胶合板 悬挂15×M10螺纹悬挂点 质感涂料，黑色。 进气格栅 粉末涂层1.5毫米穿孔冷轧钢 输入连接器 双路NL4MP NeutrikSpeakon®并联用于环通 尺寸（高×宽×深）680毫米×420毫米×445毫米（26.8英寸×16.5英寸×17.5英寸） 净重21.0公斤（46.3磅）	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	01B016	专业主扩扬声器（主扩）	1.系统类型12“，2路，低音反射 频率范围（-10 dB）48 Hz - 20 kHz 频率响应（±3 dB）80赫兹 — 18千赫兹 系统灵敏度（1w @ 1m）96分贝 标称阻抗8Ω 最大声压级（1m） 连续平均122 dB（峰值128 dB） 额定功率（连续/程序/峰值）350瓦/700瓦/ 1400瓦 覆盖100°×70°（H×V） 低频驱动1×12“低音单元 高频驱动器1×2414H-C高音喇叭 附件 梯形，15毫米胶合板 悬挂15×M10螺纹悬挂点 质感涂料，黑色。 进气格栅 粉末涂层1.5毫米穿孔冷轧钢 输入连接器 双路NL4MP NeutrikSpeakon®并联用于环通 尺寸（高×宽×深）600毫米×370毫米×392毫米（23.6英寸×14.6英寸×15.4英寸） 净重18.2公斤（40.1磅）	台	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	01B017	舞台监听扬声器声器	1.12″，两分频，低频反射式；频率范围:47-20kHz；最大声压级：129dB；额定功率：350w；灵敏度：97.5dB；覆盖角度：90°*90°；额定阻抗：8Ω；	个	2		
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	01B018	单18英寸低频反射式扬声器	1.系统类型18“，低音反射 频率范围（-10 dB）32 Hz - 250 Hz 频率响应（±3 dB）40 Hz - 250 Hz 系统灵敏度（1w @ 1m）96分贝 标称阻抗8Ω 最大声压级（1m） 连续平均123 dB（峰值129 dB） 额定功率（连续/计划/峰值）500瓦/1000瓦/ 2000瓦 低频驱动1×18“低音单元 附件18毫米胶合板悬挂12×M10螺纹悬挂点 完 质感涂料，黑色。白色（-WH）可根据要求提供。 进气格栅 粉末涂层1.5毫米穿孔冷轧钢 输入连接器 双路NL4MP NeutrikSpeakon®并联用于环通 尺寸（高×宽×深）542mm×561mm×720mm（21.3英寸×22.0英寸×28.3英寸） 净重34.4公斤（75.8磅）	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	01B019	四通道专业功率放大器 主扩+返听	1.输出功率(EIA 1KHz 1%THD):立体声 8Ω 800Wx4,4Ω 1200Wx4,桥接 8Ω 2400Wx2 3.输出接口 SPEAKON 4.频响 20Hz-20KHz ±0.5dB 5.输入灵敏度 1.3V 6.平衡输入阻抗 20kΩ /Balanced,10kΩ /un-Balanced 7.信噪比 ≥102dB 8.失真度 ≤0.02% 9.额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 65 dB 10.阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS ＞ 200 11.转换速率 15V/uS 12.保护 Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut 13.冷却系统 Secondary cooling fan 14.电源 AC:220-230V 50Hz 15.净重（kg） 19.6 16.尺寸 (WxDxH)-mm 482x494×88	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	01B020	四通道专业功率放大器 补声	1.输出功率(EIA 1KHz 1%THD):立体声 8Ω 800Wx4,4Ω 1200Wx4,桥接 8Ω 2400Wx2 3.输出接口 SPEAKON 4.频响 20Hz-20KHz ±0.5dB 5.输入灵敏度 1.3V 6.平衡输入阻抗 20kΩ /Balanced,10kΩ /un-Balanced 7.信噪比 ≥102dB 8.失真度 ≤0.02% 9.额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 65 dB 10.阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS ＞ 200 11.转换速率 15V/uS 12.保护 Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut 13.冷却系统 Secondary cooling fan 14.电源 AC:220-230V 50Hz 15.净重（kg） 19.6 16.尺寸 (WxDxH)-mm 482x494×88	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	01B021	两通道专业功率放大器 超低	1.8Ω:2*1000W；4Ω：2*1500W；8bridged：3000W；电压增益：36dB；尺寸（mm）482*294*88/净重：19.1kg；频率响应（1W）：20Hz-20KHz,+0/-1dB；总谐波失真：<0.5%，20Hz-20KHz；互调失真：=/〈0.35%；转换速率：〉20V/us；阻尼系数（8ohms）10Hz-400Hz：>200；信噪比：>100dB；串扰：At 1kHz:-75dB；At 20kHz：-58dB；输入灵敏度：0.775Vor1.4v；输入阻抗（额定）：平行：20K ohms,非平行：10K ohms；电源线规格：插头10A，250V；电线3*1.0mm2；通风：由前往后的空气对流机制；冷却：内部空气前排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护；保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护短路	台	1		
		音频控制系统					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	01B022	调音台	1.16通道调音台:10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) 3.10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4.4编组母线 + 1立体声母线 5.4 AUX (包括FX) 6.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 7.单旋钮压缩器 8.效果器:SPX，含24组预置效果器 9.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 10.通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 11.Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 12.含Cubase AI DAW下载版软件 13.单声道输入通道上的PAD开关 14.+48V幻象供电 15.XLR平衡输出 16.世界通用的内部全局供电 17.包含机柜安装套件 18.金属机身 19.外观尺寸(W×H×D):444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5″ x 5.1″ x 19	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			.7″) 20.净重:6.8 kg (15.0 lbs.)				
本页小计							

080张掖

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	01B023	音频数字处理器（4进8出）	1.4路平衡输入，8路平衡输出。 3.32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 4.输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。 5.输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择:参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。 6.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 7.所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。 8.所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择:巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。 9.输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 10.所有输入输出通	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 11.任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 12.可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。 13.内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调 14.前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。 15.3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。				
		拾音系统					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	01B024	真分集一拖二手持	1.● 全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，CD级音质。 3.● 真分集演出专业级舞台演出系列 4.● 铝材一体式面板，外观精致大方，安装方便 5.● 铝材金属面板可有效屏蔽周边的信号干扰 6.● 适用于户外中小型活动、剧院、大型会议室、婚庆、学校礼堂、体育场馆等各类扩声演出 7.● 音域宽广还原度高 8.● 主机显示手持的电量更好的监控话筒使用情况 9.● 真分集双通道接收 当某个信道信号较弱时，另外一个信道自动连接保障了整体的稳定性 10.的监控话筒使用情况 11.● 数字导频ID码锁定、能有效排除现场使用环境中的干扰，保障设备有效使用 12.★ 手持具有空中落地静音功能，有效保护音响设备。 13.★ 具有自动搜频，可搜索到无干扰最干净频点。 14.★ 提供相关软件著作权发射控制系统软件证书 15.★ 提供相关软件著作权接收控制系统软件证书 16.★ 生产厂家提	套	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			供ISO14001环境管理体系国际标准的世标认证证书 17.★ 生产厂家提供ISO45001职业健康管理体系国际标准世标认证证书 18.★ 生产厂家提供ISO9001质量管理体系国际标准的世标认证证书 19.★ 生产厂家中国节能环保产品认证证书 20.★ 生产厂家提供中国企业质量信用公式平台，中国企业质量信用评价中心提供的全国重合同·守信用企业证书、全国质量·信誉·服务AAA企业证书 21.★ 生产厂家提供产品相关质量检测报告证书 22.接收机技术参数 23.信号信噪比:≧50dB 24.频率稳定度:±10ppm 25.接收方式:超外差二次变频 26.分集方式:真分集 27.接收灵敏度:≧-95dBm 28.音频输出:平衡输出和混合输出 29.发射功率:3-30mW 30.调制方式:调频（FM） 31.电池规格:5号电池2节 32.电源规格:100-2				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			40V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）				
本页小计							

080张掖

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	01B025	无线信号分配器	1.天线特点: 3.● 专业用于UHF频段使用的接收定向天线 4.★ 超宽频（470MHz-1000 MHz），能满足世界各国对无线麦克风电波频段的法规 5.● 自带天线放大器，能提供较长的传输距离和稳定的信号发射与接收效果 6.● 高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果 7.★ 输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 8.主机特点 9.● 全金属外壳标准设计结构 10.★ 带有4个独立输出直流电源（DC12V / 1A） 11.★ 提供多频道接收系统且能排除混频干扰 12.● 天线输出连接座可串联另一台的输入连接座 13.● 天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波器 14.★ 生产厂家提供ISO14001环境管理体系国际标准的世标认证证书 15.★ 生产厂家提供ISO45001职业健康管理体系国际标准世标认证证书 16.★ 生产厂家提供ISO9001质量管理体系国际标准的世标认证证书	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			17.★ 生产厂家中国节能环保产品认证证书 18.★ 生产厂家提供中国企业质量信用公式平台，中国企业质量信用评价中心提供的全国重合同·守信用企业证书、全国质量·信誉·服务AAA企业证书 19.★ 生产厂家提供产品相关质量检测报告证书 20.机箱规格 EIA标准1U 21.频率范围 UHF 470-1000MHz 22.RF输出增益 1dB±1dB 23.输出三阶交调截取点 +14dBm 24.噪音指数 <2dB 25.系统阻抗 50Ω 26.4路BNC 接头 27.天线输入阻抗 50Ω 28.天线输出阻抗 50Ω 29.天线输入插座 BNC 30.天线输出插座 BNC 31.增益 13dB 32.带宽 400MHz 33.天线输入接头供电 8V/80mA DC 34.输出供电每通道:12V/1000mA DC 35.主机供电110-24				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0V，AC 50/60Hz 36.重量2.3KG 37.尺寸483（宽）X 45（高）X 213（深）				
86	01B026	天线放大器	1.频段:UHF 470-1000 MHz 3.天线增益:7.5 dBi 4.驻波比:< 2 : 1 5.天线3 dB 波速宽垂直面 90° 6.天线:120° 7.阻抗:50Ω 8.接头：BNC	个	2		
		系统配件					
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	01B027	电源时序器	1.面板颜色:铁黑色 3.2 电力输入条件(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 4.3 通道数量:8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 5.4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:5000W/8000W 最大承受无功功率 6.5 输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流黄铜材质，标准万用插座 7.6 功能特点功能特点:1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开3.精准电压显示 4.过流保护 5.面板通道独立关闭 6.USB接口最大输出5V/500MA，可接DJ灯 8.7 每路开关间隔时间/定时时间:默认1秒 9.8 输出继电器触点电流:30A 277VAC 10.9 电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 11.10 供电规格:内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 12.11 主电缆线规格:3*4平方电缆线，总长度为1.0米（配电源输入插头） 13.12 开启类型:方船型开关	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14.13 单路独立开关功能:支持面板独立控制 15.14 功能显示电压显示表类型:红绿色数码管显示电压表 16.15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）:无（可选配单独或每路带滤波器） 17.16 短路过流保护断路器配置:断路器零，火线控制，过流保护，（63A短路保护） 18.17 机身尺寸:长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U） 19.18 单机包装尺寸:长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：2.9KG 20.19 总重量与外包装尺寸:1件5台装共16KG，外包装尺寸：长257*宽85*高555mm				
		室内LED全彩显示屏					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	01B028	室内LED小间距显示屏	1.P1.538模组 3.画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 4.高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 5.像素结构:1R1G1B 6.像素间距:1.538mm 7.像素密度:422500点/㎡ 8.维护方式:完全前维护 9.灯珠尺寸:1212 10.模组尺寸:320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm 11.模组分辨率:208 × 104 12.模组重量:0.50 kg/块 13.信号接口:HUB75E * 12（出货配置为12口接收卡） 14.防护等级:IP30 15.套件材质:塑壳 16.封装品牌:国产铜线 17.白平衡亮度:600 cd/㎡ 18.色温:3000-10000 K可调 19.可视角:160°(H)/160°(V) 20.对比度:3000：1 21.色度均匀性:±0.003Cx，Cy之内 22.亮度均匀性:≥97% 23.最佳视距:2m~5.2m 24.电源接口:VH4PIN 25.驱动方式:恒流驱动 26.扫描数:52S	m2	18.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			27.换帧频率:60 Hz 28.刷新率:3840 Hz 29.灰度等级:最大支持16 bit 30.峰值功耗:≤420W/㎡ 31.平均功耗:≤140W/㎡ 32.供电要求:AC:200-240V~ 33.模组供电电压:DC：4.5-5V				
89	01B029	拼控器	1.输入子卡H_2路CVBS+2路VGA输入卡*1 H_4路3G-SDI输入卡*1 输出子卡H_16路网口+2路光口发送卡*1	台	1		
90	01B030	显示屏工程支架	1.定制 2.颜色:黑色包边 3.材料:高强度钢材	m2	12.3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	01B031	中控主机	1.采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2.全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android 、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3.功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4.可选配板卡包括.弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5.自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV格式音乐； 6.可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7.内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8.支持红外学习功能； 9.支持语音识别，远程控制设备； 10.4.3寸触摸屏； 11.主机内置1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 12.1个100Mpbs网络	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口； 13.宽电压电源（110V-240V），适合任何地区； 14-1.具有8路弱电继电器控制接口； 14-2.常开型独立继电器，可承受1A 输出； 14-3.接口类型：凤凰端子3.81-8P×2； 14-4.输出信号: 短路信号； 14-5.触点额定电压/功率.DC5V/1A; 15-1.具有8路红外输出接口； 15-2.接口类型：凤凰端子3.81-8P×2； 15-3.射辐射强度: 40 mW/sr； 15-4.IR发射电流: IF=20mA； 16-1.四组RS232/422/485串行端口； 16-2.输出数据的波特率和校验方式可设定； 16-3.接口：DB9（公） × 2 ； 16-4.通讯协议：RS232/422/485 ； 17-1.四组RS232/422/485串行端口；				
92	01B032	大屏控制可视化软件	1.移动端控制平台软件，支持IOS，安卓设备，支持切源切场景，环境控制等功能。	套	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	01B033	综合布线	1.定制 2.网线、高清线、机柜内部线材、插板	项	1		
94	01B034	设备机柜	1.定制 2.1200*800设备机柜 冷轧钢带玻璃门	台	1		
95	01B035	电脑	GPU：5060，CPU：I5 14代，内存：16G	台	1		
96	01B036	平板	平板	台	1		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架	1.含超高增加费		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：地质研学中心-通风空调工程　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	通风系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风系统					
		风口、阀门及其他					
1	030405015001	风扇	1.名称：卫生间吸顶式通风器 2.性能参数：BLD-200,L=200m3/h,功率50w,250x250,48dB 3.其他：安装位置及详细参数见图纸，配设止回阀	台	4		
2	030405015002	风扇	1.名称：卫生间吸顶式通风器 2.性能参数：BLD-500,L=500m3/h,功率90w,360x360,50dB 3.其他：安装位置及详细参数见图纸，配设止回阀	台	8		
3	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动常闭排烟阀 2.规格：详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.材质:碳钢 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	个	49		
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格：详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.材质:碳钢 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	个	36		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-通风空调工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030703007002	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.安装高度:底边距地2.1m 3.施工部位及要求详见设计图纸 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	㎡	94.29		
6	030904007001	消防模块	1.名称:消防模块 2.型号规格:满足消防部门验收及使用功能要求。 3.安装方式:详见设计图纸 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	个	22		
7	030703008001	送风口、回风口	1.名称：A/S条形侧出风口、A/S条形侧排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	18		
8	030703008002	送风口、回风口	1.名称：R/A条形回风口、R/A条形出风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	19		
9	030703008003	送风口、回风口	1.名称：E/X方形侧排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	14		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703008004	送风口、回风口	1.名称：E/X侧排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	30		
11	030703008005	送风口、回风口	1.名称：F/A侧新风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	8		
12	030703008006	送风口、回风口	1.名称：客房E/A排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	272		
13	030703008007	送风口、回风口	1.名称：客房A/S条形侧出风口、A/S条形侧排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	137		
14	030703008008	送风口、回风口	1.名称：客房R/A条形回风口、R/A条形出风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	137		
15	030703008009	送风口、回风口	1.名称：更衣室E/A排风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
		风管					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:详见《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016),《通风管道技术规程》(JGJ/T141-2017)执行 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支、吊或托架制作安装 7.连接方式:采用咬口连接或绞接 8.具体做法详见设计图纸	m2	85.63		
17	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:加强肋玻璃棉毡保温 2.绝热厚度:30mm 3.具体做法详见设计图纸	m3	2.57		
18	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.防潮层材质：铝箔纸保护层	m2	85.63		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-通风空调　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架	1.含超高增加费		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质

工程名称：地质研学中心-通风空调工程 研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：地质研学中心-通风空调工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：地质研学中心-通风空调工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	健身器材	
1.2	活动家具	
1.3	电视、冰箱、保险柜	
1.4	洗消间	
1.5	库房	
1.6	员工预净间	
1.7	粗加工间	
1.8	面点间	
1.9	凉菜间	
1.10	传菜部	
1.11	早餐明档	
1.12	主操作间	
1.13	厨房洗消间	
1.14	通风系统	
1.15	自助餐系列	
1.16	净水器	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		健身器材					
本页小计							

080张掖

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B252	动感单车	1.规格:1、飞轮：20kg铁质飞轮φ453mm×29mm，2、平台型式：前置飞轮，3、阻力系统：无段式手动阻力旋钮系统，4、刹车系统：牛皮刹车，5、调节阻力位：手动，6、传动系统：高张力链条转动系统，7、把手：10孔/5档，高度25mm/档,行程125mm，外径：37mm，9、最大人体承重：≤150kg，10、主要管材规格：椭圆管钢管结构，双重烤漆防锈处理；铝合金调节座位/扶手管，11、座位高度调节行程：6孔/9档，高度25mm/档,行程225mm，12、座位水平调节：总行程160mm，13、座垫：大坐垫，14、曲柄心轴：φ25×182，15、链条：节距12.7mm，108节，16、产品颜色：黑色，17、搬运轮：大塑胶搬运轮，内嵌608轴承，18、曲柄：3pcs 曲柄心轴φ25×182mm，19、脚踏：铝合金脚踏，JD-304V M20×1.5(轴承系统），20、水壶架：有，21、机台净重：50kg，22、整箱毛重：68.5kg，23、包装尺寸：1135×305×890mm，24、包装方式：耐破纸箱，25、整机尺寸：1297x540x1169mm，26、把立	件	6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管规格：80x40x2.5mm，27、坐垫管规格：80x40x2.5mm，28、规　格：1297x540x1169mm产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。				
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	01B253	跑步机	1.名称：跑步机 2.规格：1、速度范围：0.5-18km/h，2、坡度范围：0-15%，3、电机参数：DC马达；额定功率2.5CHP（1850w）；，4、输入功率：1900w，5、减震系统：SUT双跑板 全跑台减震，6、跑台尺寸：520×1450mm，7、跑板规格：厚度 t18mm+t12mm双层跑板，8、跑带规格：厚度 t2.2mm钻石纹，9、主要管材规格：立柱 正椭圆管150×70×t2.0mm；主车架 120×40×t2.0mm矩形管，10、最大人体承重：≤130kg，11、产品颜色：素墨黑 12、折叠机构：不可折叠，13、快捷按键：开始/暂停、停止、程序切换、速度加减、3、6、9速度快捷等，14、速度坡度调节：有，15、扶手：PU发泡，16、边条：PVC 边条，17、滚筒：前滚筒直径60mm/后滚筒直径60mm，18、手握心率：有，19、无线心率：支持蓝牙心率臂带（选配），20、水壶架：有，21、IPAD 架：有，22、风扇：无，23、喇叭：有，24、USB：有，25、其他功能：无人跑空载5分钟自动停机，26、包装尺	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 5 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸：2145×946×430mm（不含纸护角，含纸护角包装尺寸：2145×954×438 mm），27、净重： 130kg；毛重：153kg，28、包装方式：天地盖纸箱，29、其他功能：五分钟空载停机，30、产品尺寸：1960×850×1520 mm，31、显示屏参数：LED 仪表，4窗白光 LED，显示坡度、时间、卡路里、距离、攀爬距离、速度、心率，32、智能配置说明： 中高考体测、舒华运动APP、蓝牙音箱，产品经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。				
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 6 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	01B254	单人站	1.名称:单人站 2.规格:推胸、蝴蝶夹胸、坐姿划船、高拉、勾脚 3.严禁敲打、攀爬等破坏行为。 4.产品尺寸:1793x800x2080mm（长x宽x高） 5.主支架:平椭50x100xT2.0；平椭40x80xT2.0 6.导杆:高硬度、高精密度直线导杆 7.调校:采用弹簧插销调整 8.保护罩:配重块前后设有钢板安全保护罩 9.配重块:可选择最大重量66KG，包胶片材质，11片 10.最大承重:130KG 11.配件:脚套、拉把手	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B255	腹肌板	1.名称:腹肌板 2.规格:1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：靠背垫可调节（5档）；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革，2、最大人体承重：100kg，3、主要管材规格：平椭圆管：80×40×t1.5mm 3.皮革类:材质：环保PVC；颜色：黑色树皮纹，5、手把：材质：PVC；颜色：黑色细麻纹，6、端盖：材质：铝合金；表面处理：阳极氧化，7、紧固件：材质：钢；表面处理：镀铬，8、烤漆颜色：黑砂纹，9、塑胶件颜色：黑色，银色，10、包装尺寸：1655×585×485mm，11、净重：22kg；毛重：28kg，12、包装方式：纸箱包装 4.执行标准 5.GB 17498.1-2008、GB 17498.4-2008 6.检验及保险 7.产品经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 8 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	01B256	哑铃凳	1.名称:哑铃凳 2.规格:1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫不可调节，背垫可调节（6档）；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革 3.最大人体承重:100kg 4.主要管材规格:平椭圆管：80×40×t1.5mm 5.皮革类:材质：环保PVC；颜色：黑色树皮纹 6.手把:材质：铝合金；表面处理：喷砂+阳极氧化 7.紧固件:材质：钢；表面处理：镀铬 8.烤漆颜色:黑色银砂纹，高光橙 9.塑胶件颜色:黑色 10.包装尺寸:1415×415×430mm 11.净重:23.5kg；毛重：28.2kg 12.包装方式:纸箱包装	件	3		
6	01B257	哑铃组合	1.名称:哑铃组合 2.规格:1、产品尺寸：1430*582*863 3.陈列方式:任选其中6付哑铃或者每个规格各摆1支展样均可，与R390整套搭配使用；	件	3		
7	01B258	高端椭圆机	1.名称:高端椭圆机 2.规格:	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B259	台球桌	1.名称:台球桌 2.规格:产品尺寸：2830*1530*850mm重量：0.5T 3.产品特征: 4.石板:产品采用1360*880*40mm规格的大理石板，石板平整顺滑密度高，拼接缝小，无需过度调整，铺设后同一体式整片石板，对球体滚动顺畅起到基础作用。2、库边：本库外加高反弹力值胶条，球感顺畅，采用特级耐磨防火板。外观：红木细纹装饰面。 5.大梁:长大梁：2180*270*40mm、横梁：880*270*40mm规格实木材框架式拼接，鉴用传统榫卯结构，加用12*260mm螺丝固定，产品越用越紧实，外观：红木大纹路装饰简单大气。外加设计36个固定台尼布木弯角设计，角度更合理，减少台尼布落袋口剪开面积，落球顺畅，细节更合理。4、台腿：6个圆形台腿，采用实木材质。5、台尼：配用常规澳毛台尼，球体运转顺畅。6、皮口：袋口选用纯铁弯角+加密棉网+压模，皮口与角采用机械压实工艺，配合球体落袋顺畅，不易吐球。7、集球器：标配独立式，4根为10mm直径塑钢质材质导轨设计，悬挂带用宽度为20mm胶条固	张	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 10 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定；也可选配带跑道款自动集中式，内材质用钢材料外加浸塑工艺，4根直径12mm圆形长导轨设计，球体更容易滑落到集球点，减少人工捡球。两款都为减小球体落袋后撞击损坏，同步减少撞击声音而设计。8.配件：国产美式球1盒，球杆4支，十字架1个，短架杆1支，杆架1付，三角架1个，巧克粉1盒，手套4支。				
9	01B260	拉伸机	1.名称:拉伸机 2.规格:1、外形尺寸：1400x690x1200mm（长x宽x高）2、烤漆颜色;主架：黑色银砂纹3、躺垫和头垫：材质：胶合板+再生棉+仿（PVC）4、主要训练功能：全身性骨骼肌5、最大人体质量：150KG6、主立管平椭80x40xT3.0 3.GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 4.产品经过NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	件	4		
		活动家具					
		大床房A					
10	01B139	床靠软包	1.名称:床靠软包 2.1820*50*1075mm	件	18		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B140	床箱	1.床箱 2.规格: 1800*2000*300mm	件	18		
12	01B141	床垫	1.名称:床垫 2.规格： 1800*2000mm	件	18		
13	01B142	床头柜	1.名称:床头柜 2.规格: 500*500*550mm	件	36		
14	01B143	水吧柜	1.名称:水吧柜 2.规格: 1160*550*2060	件	18		
15	01B144	行李架	1.名称:行李架 2.规格: 1200*435*500	件	18		
16	01B145	圆书桌	1.名称:圆书桌 2.规格:φ900	件	18		
17	01B146	书椅	1.名称:书椅 2.规格: 623*560*840mm	件	18		
18	01B147	贵妃沙发	1.名称:贵妃沙发 2.规格: 1750*750*750	件	18		
19	01B148	沙发边几	1.名称:沙发边几 2.规格: 460*460*550mm	件	18		
		双床房A					
20	01B149	床靠软包	1.名称:床靠软包 2.1250*50*1075mm	件	220		
21	01B150	床箱	1.床箱 2.规格: 1250*2000*300mm	件	220		
22	01B151	床垫	1.名称:床垫 2.规格： 1250*2000mm	件	220		
23	01B152	床头柜	1.名称:床头柜 2.规格: 500*500*550mm	件	110		
24	01B153	水吧柜	1.名称:水吧柜 2.规格: 1160*550*2060	件	110		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	01B154	行李架	1.名称:行李架 2.规格: 1200*435*500	件	110		
26	01B155	圆书桌	1.名称:圆书桌 2.规格:φ850	件	110		
27	01B156	书椅	1.名称:书椅 2.规格: 623*560*840mm	件	110		
28	01B157	矮凳	1.名称:矮凳 2.规格: 500*500*450mm	件	110		
		双床房B					
29	01B158	床靠软包	1.名称:床靠软包 2.1250*50*1075mm	件	8		
30	01B159	床箱	1.床箱 2.规格: 1250*2000*300mm	件	8		
31	01B160	床垫	1.名称:床垫 2.规格： 1250*2000mm	件	8		
32	01B161	床头柜	1.名称:床头柜 2.规格: 500*500*550mm	件	4		
33	01B162	水吧柜	1.名称:水吧柜 2.规格: 1160*550*2060	件	4		
34	01B163	行李架	1.名称:行李架 2.规格: 1200*435*500	件	4		
35	01B164	圆书桌	1.名称:圆书桌 2.规格:φ850	件	4		
36	01B165	书椅	1.名称:书椅 2.规格: 623*560*840mm	件	4		
37	01B166	矮凳	1.名称:矮凳 2.规格: 500*500*450mm	件	4		
38	01B167	贵妃沙发	1.贵妃沙发 2.规格: 1750*750*750mm	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	01B168	沙发边几	1.名称:沙发边几 2.规格: 460*460*550mm	件	4		
		标间A					
40	01B169	床靠软包	1.名称:床靠软包 2.1250*50*1075mm	件	6		
41	01B170	床箱	1.床箱 2.规格: 1250*2000*300mm	件	6		
42	01B171	床垫	1.名称:床垫 2.规格: 1250*2000mm	件	6		
43	01B172	床头柜	1.名称:床头柜 2.规格: 500*500*550mm	件	3		
44	01B173	水吧柜	1.名称:水吧柜 2.规格: 1160*550*2060	件	3		
45	01B174	行李架	1.名称:行李架 2.规格: 1200*435*500	件	3		
46	01B175	圆书桌	1.名称:圆书桌 2.规格:Φ850	件	3		
47	01B176	书椅	1.名称:书椅 2.规格: 623*560*840mm	件	3		
48	01B177	矮凳	1.名称:矮凳 2.规格: 500*500*450mm	件	3		
		残疾人					
49	01B178	床靠软包	1.名称:床靠软包 2.1250*50*1075mm	件	4		
50	01B179	床箱	1.床箱 2.规格: 1250*2000*300mm	件	4		
51	01B180	床垫	1.名称:床垫 2.规格: 1250*2000mm	件	4		
52	01B181	床头柜	1.名称:床头柜 2.规格: 500*500*550mm	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B182	水吧柜	1.名称:水吧柜 2.规格: 1160*550*2060	件	2		
54	01B183	行李架	1.名称:行李架 2.规格: 1200*435*500	件	2		
55	01B184	圆书桌	1.名称:圆书桌 2.规格:Φ850	件	2		
56	01B185	书椅	1.名称:书椅 2.规格: 623*560*840mm	件	2		
57	01B186	矮凳	1.名称:矮凳 2.规格: 500*500*450mm	件	2		
		公区					
58	01B187	端景台	1.名称:端景台 2.部位： 大堂 3.3.规格： 3000*300*800mm	件	1		
59	01B188	组合沙发	1.名称:组合沙发 2.部位:一层大堂休息 3.规格： 4340*2840*780mm	件	1		
60	01B189	大圆茶几	1.名称:大圆茶几 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： Φ 1000*380mm	件	1		
61	01B190	小圆茶几	1.名称:小圆茶几 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： Φ 700*450mm	件	1		
62	01B191	单人椅	1.名称:单人椅 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 955*855*800mm	件	1		
63	01B192	休闲椅	1.名称:休闲椅 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 1183*830*750mm	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	01B193	玄关桌	1.名称:玄关桌 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 2000*720*750mm	件	1		
65	01B194	组合沙发	1.名称:组合沙发 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 7720*2310*780mm	件	1		
66	01B195	圆几	1.名称:圆几 2.一层大堂休息区 3.规格： 464*464*700mm	件	2		
67	01B196	边柜	1.名称:边柜 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 850*700*400mm	件	1		
68	01B197	组合茶几	1.名称:组合茶几 2.一层大堂休息区 3.规格： Φ 700/1000mm	件	2		
69	01B198	吧台椅	1.名称:吧台椅 2.部位:一层大堂休息区 3.规格： 420*490*1010mm	件	2		
70	01B199	沙发	1.名称:沙发 2.一层电梯厅 3.规格： 2100*900*800mm	件	2		
71	01B200	休闲椅	1.名称:休闲椅	件	2		
72	01B201	组合茶几	1.名称:组合茶几 2.一层电梯厅 3.规格： Φ 350/800mm	件	2		
73	01B202	休闲椅	1.名称:休闲椅 2.一层电梯厅 3.规格： 710*640*780mm	件	2		
74	01B203	茶几	1.名称:茶几 2.部位:一层电梯厅 3.规格： Φ700*400	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	01B204	办公桌	1.名称:办公桌 2.部位:一层员工办公室 3.规格：1200*650*750mm	件	2		
76	01B205	办公椅（常规）	1.名称:办公椅（常规） 2.部位：一层员工办公室	件	2		
77	01B206	员工床	1.名称:员工床 2.一层员工休息室 3.规格：1000*1800*300mm	件	2		
78	01B207	直排卡座	1.名称:直排卡座 2.部位:一层餐厅 3.规格：8140*770*1100mm	件	1		
79	01B208	U型卡座	1.名称:U型卡座 2.部位:一层餐厅 3.规格：3300*3100*1100mm	件	1		
80	01B209	双人沙发	1.名称:双人沙发 2.部位:一层餐厅 3.3.规格：2100*910*1100mm	件	4		
81	01B210	长餐桌	1.名称:长餐桌 2.2部位:一层餐厅 3.3.规格：1400*700*750mm	件	4		
82	01B211	长餐桌	1.名称:长餐桌 2.部位:一层餐厅 3.规格：2200*700*750mm	件	4		
83	01B212	长餐桌	1.名称:长餐桌 2.部位:一层餐厅 3.规格：1800*700*750mm	件	4		
84	01B213	大餐桌	1.名称:大餐桌 2.部位:一层餐厅 3.规格：1700*91200*750mm	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具　　第 17 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	01B214	方餐桌	1.名称:方餐桌 2.一层餐厅 3.规格： 900*900*750mm	件	8		
86	01B215	餐椅（常规）	1.名称:餐椅（床柜） 2.部位:一层餐厅	件	72		
87	01B216	圆桌	1.名称:圆桌 2.部位:一层自助洗衣房 3.规格:Φ 800*750mm	件	2		
88	01B217	单人椅	1.名称:单人椅 2.部位:一层自助洗衣房 3.规格: 600*600*800mm	件	8		
89	01B218	长桌	1.名称:长桌 2.规格:二层电梯厅 3.规格: 2400*600*750mm	件	8		
90	01B219	椅子	1.名称:椅子（常规） 2.二层电梯厅	件	16		
91	01B220	自习桌	1.名称:自习桌 2.部位:二层自习区 3.规格: 2400*1200*750mm	件	6		
92	01B221	自习椅	1.名称:自习椅 2.部位:二层自习区 3.规格: 600*512*800mm	件	24		
93	01B222	书柜	1.名称:书柜 2.规格: 2250*600*1000mm 3.部位:二层自习区	件	4		
94	01B223	圆形展示台	1.名称:圆形展示台 2.部位:二层自习区 3.规格:Φ 1060*1000mm	件	1		
95	01B224	圆茶几	1.名称:圆茶几 2.部位:二层自习区 3.规格:Φ 700*400mm	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	01B225	休闲椅	1.名称:休闲椅 2.部位:二层自习区 3.规格: 580*550*800mm	件	6		
97	01B226	三人沙发	1.名称:三人沙发 2.部位:二层咖啡厅 3.规格: 2200*800*800mm	件	1		
98	01B227	单人沙发	1.名称:单人沙发 2.部位:二层咖啡厅 3.规格: 1000*800*800	件	2		
99	01B228	茶几	1.名称:茶几 2.部位:二层咖啡厅 3.规格: 1412*626*400mm	件	1		
100	01B229	边几	1.名称:边几 2.部位:二层咖啡厅 3.规格: 600*600*550nn	件	2		
101	01B230	会议桌	1.名称:会议桌 2.部位:二层会议室 3.部位: 5800*2000*750mm	件	1		
102	01B231	升降办公椅	1.名称:升降办公椅 2.部位:二层会议室 3.规格:常规	件	36		
103	01B232	宴会桌	1.名称:宴会桌 2.部位:二层宴会厅 3.规格:Φ 1800*750mm	件	18		
104	01B233	宴会椅	1.名称:宴会椅 2.部位:二层宴会厅 3.规格:常规	件	180		
105	01B234	L型办公桌	1.名称:L型办公桌 2.部位:二层办公室 3.规格: 1500*1500*750mm	件	4		
106	01B235	升降办公椅	1.名称:升降办公椅 2.部位:二层办公室 3.规格:常规	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	01B236	木质办公柜	1.名称:木质办公柜 2.2部位:二层办公室 3.规格:3600*400*2200mm	件	1		
108	01B237	组合办公桌（2人）	1.名称:组合办公桌（2人） 2.部位:二层办公室 3.规格:成品	组	6		
109	01B238	升降办公椅	1.名称:升降办公椅 2.部位:二层办公室 3.规格:成品	件	12		
110	01B239	铁皮办公柜	1.名称:铁皮办公柜 2.部位:二层办公室 3.规格:成品900*400*1800mm	件	12		
111	01B240	玄关桌	1.名称:玄关桌 2.部位:客房走廊 3.规格:2000*400*850mm	件	4		
		货架					
112	03B004	货架	1.长2000*宽600*高2000	组	104		
113	03B005	货架	1.长1500*宽600*高2000	组	10		
		电视、冰箱、保险柜					
114	01B241	小冰箱	1.名称:小冰箱 2.规格:冷藏：45L 产品尺寸：470mm*445mm*495mm 黑色两侧散热	台	137		
115	01B242	保险柜	1.名称:保险柜 2.规格:箱体高度：20cm产品尺寸310mm*200mm*200mm 开锁方式：密码/钥匙	台	137		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	01B243	电视	1.名称:电视 2.65寸，分辨率:3840*2160；背光源D-LED，屏占比97%，可视角178，刷新率60HZ，响应时间8ms，屏幕使用寿命100000，亮度250(TYP)，对比度1200(TYP)，色域(BT709)100%，芯片MT9632，CPU:ARM Cortex A53*4 MAX1.4GHz，2核Mali-G52，存储2GB+32GB，智能系统Android9，USB:USB2.0*2，HDMI2.0*2（一路支持ARC），网口：网口*1，支持RF，S/PDIF，音频解码：DTS M6+Dolby MS12_B，整机功率135W，待机功率≤0.5W，能效系数2，蓝牙连接BT5.0(内置蓝牙mesh)，网络通道2.4GHz/5GHz双通道，射频接收制式PAL（D/K、I、B/G）、NTSC（M），视频接收制式PAL、NTSC，支持：精准投屏，远场语音，定时关机，护眼模式，应用商店，一键屏蔽WIFI，CEC，HDR10，DTMB，DVB-C，酒店功能：自定义开机LOGO、克隆功能、第三方应用自启、按键锁定、通电启动，视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB等， 3.音频格式:AAC、FLAC、MP3、WAV等，	台	147		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 21 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图片格式：JPEG、PNG、BMP等，宽1453，高(带底座)900，厚(单屏)74，底座型号LZ650000L22AB2 （可选），挂架型号LG400105A(可选)，安装孔距200*300mm，遥控器CN3D75，				
		洗消间					
117	01B244	三格水池组	1.名称:三格水池组 2.规格:长1.6m、宽60cm、高80cm	组	2		
118	01B245	商用消毒柜	1.名称:商用消毒柜 2.规格:对门开5层 高度160cm—180cm 宽85cm	台	2		
119	01B246	双层工作台	1.名称:双层工作台 2.规格:长100cm、宽60cm、高80cm	台	2		
120	01B247	紫外线消毒灯	1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30W以上	个	2		
121	01B248	干手器	1.名称:干手器 2.规格:低燥单热	个	2		
122	01B249	清洁工具挂架	1.名称:清洁工具挂架 2.规格:8挂10钩	个	2		
123	01B250	工作桌	1.名称:工作桌	台	2		
124	01B251	工作椅	1.名称:工作椅	个	2		
		库房					
125	01B001	灭蝇灯（8w）	1.参数:采用高强度ABS材质 2.抗摔 3.耐用 4.阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	01B002	四层货架	1.名称:四层货架 2.2规格: 1200*500*1550 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	6		
		员工预净间					
127	01B003	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	2		
128	01B004	更衣柜	1.名称:更衣柜 2.规格: 800*420*1800 3.参数:材质要求： 4.面板采用铁皮烤漆，分割四个柜门，每个柜门单独安装锁子。	台	4		
129	01B005	挂墙双星洗手星	1.名称:挂墙双星洗手星 2.规格: 1000*450*300 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚， 有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
130	01B006	感应水龙头	1.名称:感应水龙头 2.规格:自动感应	台	2		
		粗加工间					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	01B007	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	2		
132	01B008	洗地龙头	1.名称:洗地龙头 2.规格:15米 3.参数:具有节省用水、 水压更高的效能ABS塑料水龙头具有耐腐蚀，抗老化，惠山区高压洗地龙头，不生锈，不含铅，无1毒，无味，耐高压，重量轻，施工简易，价格低等特点，是一种新型的绿色环保型产品。	台	1		
133	01B009	三眼水池	1.名称:三眼水池 2.规格: 1800*700*800 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚， 有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
134	01B010	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:双温 3.参数:优质不锈钢材质，全铜加长加厚螺母，陶瓷阀芯。加高水龙头。可360°旋转。单把双孔设计。	台	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	01B011	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格: 1800*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
136	01B012	台面立架	1.名称:台面立架 2.规格: 1800*300*600 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	1		
137	01B013	双层工作台	1.名称:双层工作台 2.规格: 1700*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
138	01B014	砧板刀具消毒柜	1.名称:砧板刀具消毒柜 2.规格: 1200*600*1700 3.参数:采用优质不锈钢材制制作， 不锈钢精工制作， 紫外线臭氧消毒，双不锈钢壳体， 3KW	台	1		
139	01B015	双开门展示柜	1.名称:双开门展示柜 2.规格: 1200*700*1950 3.参数:性能要求: 4.冷藏温度:0-+8℃; 5.额定功率: 220V/1kW 6.全铜管蒸发器，配置优质进口压缩机，制冷强劲，静音节能。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	01B016	四门冰柜	1.名称:四门冰柜 2.规格:1200*700*1950 3.参数:参数：电源;220V-50HZ 容积：910L 制冷方式：直冷 温度范围：+4～-5.	台	1		
		面点间					
141	01B017	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	1		
142	01B018	四门冰柜	1.名称:四门冰柜 2.规格:1200*700*1950 3.参数:参数：电源;220V-50HZ 容积：910L 制冷方式：直冷 温度范围：+4～-5.	台	1		
143	01B019	单眼水池	1.名称:单眼水池 2.规格:700*700*800 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚，有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用Φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 26 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	01B020	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:双温 3.参数:优质不锈钢材质，全铜加长加厚螺母，陶瓷阀芯。加高水龙头。可360°旋转。单把双孔设计。	台	1		
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	01B021	和面机	1.名称:和面机 2.规格:25Kg 3.参数:此和面机属于卧式和面机，将定量的面粉、水（建议面水比例1:0.4～1：0.45）及其它辅料混合均匀，并制作成面团的炊事机械，主要为制作馒头、包子、饺子和面包等准备面团。 1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质 4.本产品搅拌器为食品级304不锈钢实心材质。 5.采用公司特制油封，解决了和面机易漏油的传统难题。 6.上翻盖采用铰链式设计，安全系数大大提高,防止自动回落伤手 5.料筒容量（内）90L. 一次最大和面量25（kg）. 一次最大和面量的和面时间约6min(按比例) 7.电源开关增加了防水套，更好的保护开关等电器，延长了产品的使用寿命。改善了产品的制作工艺. 7.该产品采用电机加减速机,链条齿轮传动,真正做到超静音和面，减小噪音. 8.增设链条自动涨紧装置，长期使用再也不必去手动涨紧链条，甚至都不必经常检查链条的松紧状况. 9.HMJ系列和面机标配掀盖停机装置，工	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 28 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作中一旦打开面斗盖板，和面机立即断电停机，更加安全，真正体现了以人为本的宗旨　10.功率≥1.8kw　尺寸≥830*480*910　电压220/380 机器重量116kg				
146	01B022	压面机	1.名称:压面机 2.规格:60型 3.参数:优质钢棍，不锈钢面斗及托盘；尼龙轮传动，噪音低，运行平稳；面片宽度265mm，面条宽度2mm/3mm，转速37r/min。	台	1		
147	01B023	木案保鲜工作台	1.名称:木案保鲜工作台 2.规格:1500*700*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	1		
148	01B024	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格:1500*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
149	01B025	天花双通吊柜	1.名称:天花双通吊柜 2.规格:2800*400*600 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	01B026	电磁双头单尾炒灶	1.名称:电磁双头单尾炒灶 2.规格:1800*900*800 3.参数:1.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码 4.PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置。 6.全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，标准防护设计，电磁炉在(-10±2)℃或（40±2)℃的环境中通电在额定工作状态下放置48h ，符合期间电磁炉正常工作，在（65±2)℃的环境中不通电状态下放置48h ，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。 5.电磁炉按照额定电压供电，锅内加入2/3额定容量的水，在最大功率档位下连续工作48h，当锅内水量减少至1/3时，加水至初始值。测试后，电磁炉应无绝缘漆脱落、冒烟和散发刺激性气味的异常状况	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 30 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6.电磁炉线圈盘在GB/T 10125--2012规定的试验环境中，进行48h中性盐雾测试，试验后取出样品，自然风干0.5h-1h，然后用不超过40°C 的清水清洗，清洗后吹干，线圈盘无锈蚀、点蚀或腐蚀现象 7.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。				
151	01B027	电饼铛	1.名称:电饼铛 2.规格:5kw 3.参数:1.额定电压380V；2.额定功率50Hz；3.温度调节范围 0-300度； 4.限制温度 310+20（-20）；5.额定输入功率 5KW。	台	1		
152	01B028	蒸饭车（电）	1.名称:蒸饭车（电） 2.24盘/竖盘 3.参数:整体发泡，溢水保护，纸 4.箱包装整体发泡，溢水保护，	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 31 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	01B029	烤箱(电)	1.名称:烤箱(电) 2.规格:两层四盘 3.参数:1.二层四盘；温度范围0-300℃；2.温度稳定度 ±0.5℃（采用智能温控， 根据需求可以更换用分段式）；3.温度分布均匀度 ±1.5℃（最少8 点检测），升温时间 200℃约需 20min、消耗电力 3-6KW；4.电源 3φ380VAC±10%；14.8kw。5.电热管采用不锈钢带散热片内胆采用不锈钢板制作。	台	1		
154	01B030	不锈钢烟罩	1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:4350*1200*500 3.参数:采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2㎜厚，配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。	m2	5.3		
155	01B031	调料车	1.名称：调料车 2.规格：500*900 3.参数：采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
156	01B032	单门发酵箱	1.名称:单门发酵箱 2.规格:单门	台	1		
		凉菜间					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	01B033	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	1		
158	01B034	挂墙洗手星	1.名称:挂墙洗手星 2.规格: 500*450*300 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0㎜厚，有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0㎜不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
159	01B035	感应水龙头	1.名称:感应水龙头 2.规格:自动感应	台	1		
160	01B036	单通工作台	1.名称:单通工作台 2.规格: 1250*800*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
161	01B037	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格: 1800*800*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	01B038	台面立架	1.名称:台面立架 2.规格: 1800*300*600 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	3		
163	01B039	双开门展示柜	1.名称:双开门展示柜 2.规格: 1200*700*1950 3.参数:性能要求: 4.冷藏温度:0-+8℃; 5.额定功率: 220V/1kW 6、全铜管蒸发器，配置优质进口压缩机，制冷强劲，静音节能。	台	1		
164	01B040	四门冰柜	1.名称:四门冰柜 2.规格: 1200*700*1950 3.参数:参数：电源;220V-50HZ 容积：910L 制冷方式：直冷 温度范围：+4～-5.	台	1		
165	01B041	制冰机	1.名称:制冰机 2.规格:80公斤 3.参数:采用全不锈钢及 AB 工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好。	台	1		
166	01B042	单通工作台	1.名称:单通工作台 2.规格: 1800*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	01B043	单眼水池	1.名称:单眼水池 2.规格: 700*700*800 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚， 有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚	台	1		
168	01B044	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:双温 3.参数:优质不锈钢材质，全铜加长加厚螺母，陶瓷阀芯。加高水龙头。可360°旋转。单把双孔设计。	台	1		
169	01B045	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:0.9米 3.参数:外观要求;0.9mm 4.电压功率:220V/36W。 5.紫外线杀菌，杀菌和消毒率达到99%。	台	2		
170	01B046	调料车	1.名称：调料车 2.规格：500*900 3.参数：采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
171	01B047	电磁炉	1.名称:电磁炉 2.规格:5kw 3.参数:功率：5kw	台	1		
172	01B048	双开门展示柜	1.名称:双开门展示柜 2.规格: 1200*700*1850	台	1		
		传菜部					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	01B049	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	1		
174	01B050	开水器连底座	1.名称:开水器连底座 2.规格:9kw 3.参数:采用不锈钢型材制造，全自动控制，防干烧，沸腾式迫水原理，多箱体结构，自带过滤净水系统，杜绝阴阳水，比普通电开水器节能45%。	台	1		
175	01B051	单通工作台	1.名称:单通工作台 2.规格: 1300*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
176	01B052	台面立架	1.名称:台面立架 2.规格: 1300*300*600 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	01B053	宴会保温车	1.名称:宴会保温车 2.规格:单开门 3.参数:全封闭完全隔热的宴会餐车，专为储存和运输各种预先煮 4.熟的食物而设计。 5.内置把手，方便移动 6.不锈钢结构，便于清洁。 7.层架设置防托盘倾斜滑动 8.内置风扇，温度立体循环流动，温度均匀，预热快 9.出风口设置加水区域，保持柜体内温度和湿度均衡稳定， 10.使食物始终保持刚出锅肘的断鲜口感 11.4CM厚隔热层，有效隔绝外界温度干扰，节能高效 12.两侧的推/拉手柄，便于操作。 13.一体式焊接底座与保险杠，坚固耐用，支持重负荷工作。 14.高承重型15.5cm带锁万向脚轮，便于移动和定点工作。 15.开/关电源开关，可调恒温器和热指示灯。	台	1		
178	01B054	砧板刀具消毒柜	1.名称:砧板刀具消毒柜 2.规格:600*600*1700 3.采用优质不锈钢材制制作， 不锈钢精工制作， 紫外线臭氧消毒，双不锈钢壳体， 3KW	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		早餐明档					
179	01B055	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理，一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	1		
180	01B056	单眼水池	1.名称:单眼水池 2.规格: 700*700*800 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚， 有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚	台	1		
181	01B057	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格: 1200*700*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	1		
182	01B058	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格: 1800*700*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	01B059	挂墙双层架	1.名称:挂墙双层架 2.规格:1500*350 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	2		
184	01B060	四门展示柜	1.名称:四门展示柜 2.规格: 1200*700*1950 3.参数:电源; 220V-50HZ 容积: 910L 制冷方式: 直冷 温度范围：+4 ～-5.	台	1		
185	01B061	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格: 1800*800*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	1		
186	01B062	双通工作台	1.名称:双通工作台 2.规格: 1500*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
187	01B063	嵌入式蒸包炉	1.名称:嵌入式蒸包炉 2.规格: 700*700*350 3.参数:台式	台	2		
188	01B064	双头煮面桶	1.名称:双头煮面桶 2.规格:50公分	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	01B065	嵌入平扒炉	1.名称:嵌入平扒炉 2.规格:台式 3.参数:1.扒板表面温度可根据不同的食材设定不同的温度。 4.内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热 5.仅需2/分钟扒板表面温度可达到300%℃的使用温度，烤区表面最高温 6.度可达到335℃左右。 7.扒板坑，平可任意挑选，扒板表面镀铬，不镀铬可任意挑选。 8.简洁时尚造型点火开关，轻轻一扭即可，保护用电线路安全，为您更节 9.省时间和人力。 10.使用过程中，禁止手触摸扒板，以免造成烫伤	台	1		
190	01B066	工作台连柜座	1.名称:工作台连柜座 2.规格:400*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	01B067	电单缸炸炉	1.名称:电单缸炸炉 2.规格: 400*700*800 3.参数:1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。 4.仅需9.5分钟就能将油加热到195℃ 5.带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。 6.内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热 7.使用过程中，禁止手触摸电热管和油，以免造成烫伤 8.配件:双筛220×280×130×2个 9.温度范围:50℃~190°℃	台	1		
192	01B068	不锈钢烟罩	1.名称:不锈钢烟罩 2.规格: 4600*1200*500 3.参数:采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2mm厚，配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。	m2	5.6		
		主操作间					
193	01B069	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	01B070	四门冰柜	1.名称:四门冰柜 2.规格:1200*700*1950 3.参数:参数：电源:220V-50HZ 容积：910L 制冷方式：直冷 温度范围：+4～-5.	台	1		
195	01B071	洗地龙头	1.名称:洗地龙头 2.规格:15米 3.参数:具有节省用水、 水压更高的效能ABS塑料水龙头具有耐腐蚀，抗老化，惠山区高压洗地龙头，不生锈，不含铅，无1毒，无味，耐高压，重量轻，施工简易，价格低等特点，是一种新型的绿色环保型产品。	台	1		
196	01B072	保鲜工作台	1.名称:保鲜工作台 2.规格:1800*600*800 3.参数:内外箱体为优质不锈钢板材，电子温控，铜管蒸发器，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度:-5℃～+10℃；进口膨胀阀及温度表，回归铰链门。	台	1		
197	01B073	单眼水池	1.名称:单眼水池 2.规格:700*700*800 3.参数:采用优质不锈钢制作，台面厚度1.0mm厚， 有排污口和排水口各 1 个。 4..立腿采用φ48x1.0mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	01B074	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:双温 3.参数:优质不锈钢材质，全铜加长加厚螺母，陶瓷阀芯。加高水龙头。可360°旋转。单把双孔设计。	台	1		
199	01B075	商用恒温台	1.名称:商用恒温台 2.规格:台式 3.参数:采用优质不锈钢板制作	台	1		
200	01B076	炉拼台	1.名称:炉拼台 2.规格: 300*1000*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作。	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	01B077	单头单尾炒灶/气	1.名称:单头单尾炒灶/气 2.规格:1000*1000*800 3.参数:1、燃气炉灶台面采用优质发纹不锈钢板.面板厚1.2mm。侧板及背板采用优质SUS201-2B发纹不锈钢板。实厚≥1.0mm，炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 4.主材质为铜件、铸件。每个炉头天然气耗气量≤5.5立方/每小时。 5.风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，排放率达到国标要求。 6.灶台采用一次性压制成型。 7.燃气炉灶每个炉头产生热能≥35KW。 8.燃气炉灶炒炉带有电子点火、熄火保护装置、每个运行噪音≤67dB。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	01B078	双头单尾炒灶/气	1.名称:双头单尾炒灶/气 2.规格:1800*1000*800 3.参数:1、燃气炉灶台面采用优质发纹不锈钢板.面板厚1.2mm。侧板及背板采用优质SUS201-2B发纹不锈钢板。实厚≥1.0mm，炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 4.主材质为铜件、铸件。每个炉头天然气耗气量≤5.5立方/每小时。 5.风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，排放率达到国标要求。 6.灶台采用一次性压制成型。 7.燃气炉灶每个炉头产生热能≥35KW。 8.燃气炉灶炒炉带有电子点火、熄火保护装置、每个运行噪音≤67dB。	台	1		
203	01B079	六眼煲仔炉/气	1.名称:六眼煲仔炉/气 2.规格:1000*800*800 3.参数:拉伸台面新式节能炉头 组装式下 4.层板 前脸230高后背100高 40宽不做异形	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	01B080	蒸饭车（电）	1.名称:蒸饭车（电） 2.规格:24盘 3.参数:整体发泡，溢水保护，纸箱包装整体发泡，溢水保护，	台	1		
205	01B081	双头矮汤炉/气	1.名称:双头矮汤炉/气 2.规格:1200*700*500 3.参数:拉伸台面 铸铁炉盘 塘砖炉膛 节能 4.低噪音炉头 带电子打火 前脸250高 5.后背200高 40宽	台	1		
206	01B082	不锈钢烟罩	1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:8500*1200*500 3.参数:采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2mm厚，配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。	m2	10.2		
		厨房洗消间					
207	01B083	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W 3.参数:采用高强度ABS材质，抗摔，耐用，阻燃；内设有收集蚊虫的盘子方便清理；一键开关操作简单；大重力不锈钢吊链安全牢固；自动断电保护。	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	01B084	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:0.9米 3.参数:外观要求：0.9mm 4.电压功率:220V/36W。 5.紫外线杀菌，杀菌和消毒率达到99%。	台	2		
209	01B085	洗地龙头	1.名称:洗地龙头 2.规格:15米 3.参数:具有节省用水、 水压更高的效能ABS塑料水龙头具有耐腐蚀，抗老化，惠山区高压洗地龙头，不生锈，不含铅，无1毒，无味，耐高压，重量轻，施工简易，价格低等特点，是一种新型的绿色环保型产品。	台	1		
210	01B086	洁碟台	1.名称:洁碟台 2.规格:1200*800*830 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	01B087	通道式洗碗机	1.名称:通道式洗碗机 2.规格:L=1150 3.参数:机械控制面板，数码温度显示。 4.超低的耗水量，大大的节省电力、催干剂、洗涤剂。 5.内凹式防堵清洗喷管。 6.前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。 7.独特的双喷淋系统，消毒，使餐具卫生标准更高。 8.自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 9.安全保护装置，无人收取时自动停机。 10.配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热，降低机器总体能耗。 11.材料为优质不锈钢	台	1		
212	01B088	L型双星污碟台	1.名称:L型双星污碟台 2.规格:（3050+1160)*800*830 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
213	01B089	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:双温 3.参数:优质不锈钢材质，全铜加长加厚螺母，陶瓷阀芯。加高水龙头。可360°旋转。单把双孔设计。	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	01B090	高压花洒	1.名称:高压花洒 2.参数:ABS塑料水龙头具有耐腐蚀，抗老化，惠山区高压洗地龙头，不生锈，不含铅，无1毒，无味，耐高压，重量轻，施工简易，价格低等特点，是一种新型的绿色环保型产品。	台	1		
215	01B091	不锈钢烟罩	1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:4600*1200*500 3.参数:采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2mm厚，配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。	m2	1.68		
216	01B092	双层工作台	1.名称:双层工作台 2.规格:1500*700*800 3.参数:采用优质不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
217	01B093	双开门消毒柜	1.名称:双开门消毒柜 2.规格:1200*600*1950 3.参数:功率4.4KW/220V,高温150℃， 杀菌效果好， 加热均匀，热风循环， 数显温控。 全效消毒，节能环保。	台	2		
		通风系统					
218	01B096	镀锌集烟管	1.名称:镀锌集烟管 2.规格:600*600 3.参数:采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	m2	85		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	01B097	镀锌排烟管	1.名称:镀锌排烟管 2.规格:600*600 3.采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	m2	178		
220	01B098	风柜	1.名称:风柜 2.规格:18KW 3.参数:多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5国标角铁，外壳为2.0mm厚静电喷涂SPCC冷扎板或镀锌板；优质低碳钢叶轮。B型三角带，上海力标电机。技术参数：风量45000m³/h-52000m³/h，全压800pa，转速648r/min，噪音小于80db，重量620KG.	台	1		
221	01B099	风柜	1.名称:风柜 2.规格:15KW 3.参数:多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5国标角铁，外壳为2.0mm厚静电喷涂SPCC冷扎板或镀锌板；优质低碳钢叶轮。B型三角带，上海力标电机。技术参数：风量45000m³/h-52000m³/h，全压800pa，转速648r/min，噪音小于80db，重量620KG.	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	01B100	油烟净化器	1.名称:油烟净化器 2.规格:30000风量 3.参数:1.利用高压静电板放电产生低温等离子体改变油颗粒的分子结构，并使带电粒子被低压电极吸附，并能有效破坏异味分子链，彻底去除油异味，油烟净化率达80%。2.集排烟、净化、除味、杀菌、消声等多种功能于一体。通风性能好、净化效率高、噪声低，处理后烟气基本无色，也可用于低空排放。可选变频控制系统，低碳节能。	台	1		
223	01B101	油烟净化器	1.名称:油烟净化器 2.规格:40000风量 3.3参数:1.利用高压静电板放电产生低温等离子体改变油颗粒的分子结构，并使带电粒子被低压电极吸附，并能有效破坏异味分子链，彻底去除油异味，油烟净化率达80%。2.集排烟、净化、除味、杀菌、消声等多种功能于一体。通风性能好、净化效率高、噪声低，处理后烟气基本无色，也可用于低空排放。可选变频控制系统，低碳节能。	台	1		
224	01B102	弯头	1.名称：弯头 2.参数：采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	个	6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	01B103	变径	1.名称：变径 2.参数：采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	个	6		
226	01B104	风柜控制箱	1.名称:风柜控制箱 2.规格:15kw 3.参数:可用于控制各类水泵、电机、风机的直接启动、停止、并带有过载保护、缺项保护等、短路保护等多种保护功能。	个	1		
227	01B105	风柜控制箱	1.名称:风柜控制箱 2.规格:18kw 3.参数:可用于控制各类水泵、电机、风机的直接启动、停止、并带有过载保护、缺项保护等、短路保护等多种保护功能。	个	1		
228	01B106	三通	1.名称:三通 2.参数:采用发纹贴塑不锈钢板制作.	个	4		
		自助餐系列					
229	01B108	炉灯一体炉设备	1.名称:炉灯一体炉设备 2.参数:品牌 304 圆形高级餐炉 3.*食品级 304 不锈钢加厚内档 4.*玫瑰金单头保温灯，榄形小灯罩。420*370*815mm	台	6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	01B109	电热汤炉/10 升内嵌汤炉	1.名称:电热汤炉/10 升内嵌汤炉 2.规格:嵌入式 3.参数:食品级 304 不锈钢内档； 4.*坚固耐用，耐腐蚀，耐酸碱，易清 5.洗，不变形； 400*400*380mm	台	3		
231	01B110	定制圆形底功率保温电磁炉	1.名称:定制圆形底功率保温电磁炉 2.参数:带温调温器，方便温度操控 3.*加热效果快，节能安全 4.*电压:220V 5.*功率:800W	台	6		
232	01B111	配菜罐	1.名称:配菜罐 2.参数:食品级不锈钢材质	台	6		
233	01B112	干湿两用超大视窗高级餐炉 9升	1.名称：干湿两用超大视窗高级餐炉 9升 2.参数： 595*482*240MM *制冷冷板 1 套，进口压缩机，制冷效果极好 *304 不锈钢内档，加厚 1.2mm220V870w	台	6		
234	01B113	嵌入式保温板	1.名称:嵌入式保温板 2.参数:选取高科技发热材质和优质岩板主 3.体，使用寿命长； 4.*环保节能相当于电池炉 15%的耗电 5.量 6.*保温温度恒定匀称，无需人工干预	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	01B114	石纹方座镀金锤印半圆暖菜灯	1.名称:石纹方座镀金锤印半圆暖菜灯 2.参数:石纹底座，不锈钢材质优质电镀灯 3.罩，坚固耐用，不变形. 4.*电压:220V 功率：100-200W。420*250*925mm	台	4		
236	01B115	波兰进口飞利浦保温灯食品专用	1.名称:红外线保温灯 2.经久耐用*电压:220V 功率：175W	台	4		
237	01B116	嵌入式制冷发光冰池设备	1.名称:嵌入式制冷发光冰池设备 2.参数:*发光制冷冰池 1 套，进口丹佛斯压缩机，制冷效果极好 3.*304 不锈钢内档，加厚 1.2mm*防水发光灯带套，亚克力冰 4.池盒个。1400*550	台	1		
238	01B117	嵌入式冷板设备	1.名称:嵌入式冷板设备 2.参数:制冷冷板岩板面 1 套，进口丹佛斯 3.压缩机，314#制冷效果极好 4.*304 不锈钢内档，加厚 1.2mm ， 5.220V870w	台	1		
239	01B118	商用寿司冷藏展示柜	1.名称:商用寿司冷藏展示柜 2.参数:1520*350*H330MM压缩机快速制冷 加厚弧形玻璃 3.*电压:220V 功率：320W	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	01B119	汁水盅	1.名称:汁水盅 2.参数:食品级不锈钢材质	台	9		
241	01B120	商用冰淇淋柜六格	1.名称:商用冰淇淋柜六格 2.参数:*品牌压缩机动力十足低能耗、快速制冷、高效节 3.能。 4.*高清防爆钢化玻璃，加厚钢化玻璃门*加厚紫铜管 5.制冷系统，经久耐用；*温度范围:-22～-10℃。 680*710*970mm	台	1		
242	01B121	电热豆浆牛奶鼎	1.名称:电热豆浆牛奶鼎 2.参数:黑铁座，陶瓷，电热调温。320*265*435mm 3.*电压:220V 功率：750W	台	2		
243	01B122	自动咖啡机	1.名称:自动咖啡机 2.参数:进口 • 意式自动咖啡机，面控，多档碾磨， 3.个性口味， 自动清洗维护产品重9kg 4.功率 •:220-240v1450w	台	1		
244	01B123	四片多士炉	1.名称:四片多士炉 2.参数:370*210*225mm*温度可以从 40 度到 80 度调节 3.*电压:220V 功率：2.24KW	台	1		
245	01B124	5 升单头麦片机	1.名称:5 升单头麦片机 2.参数:304 座底，桶身 PC 材质	台	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	01B125	点心蒸笼保温炉	1.名称:点心蒸笼保温炉 2.规格:迪克厂家定制尺寸，专利产品*采用304 不锈钢内 3.档，不易生锈，耐高温； 自动加水，防干烧，溢水 4.防护功能*水蒸气加热原理，受热均匀，对食物保 5.温效果极佳；220v5000w	台	1		
247	01B126	内嵌 电陶 炉/7.5 升陶煲	1.名臣:内嵌 电陶炉/7.5 升陶煲 2.参数:*食品级304 不锈钢内档； 3.*坚固耐用，耐腐蚀，耐酸碱，易清 4.洗，不变形；	台	1		
248	01B127	嵌 入 式 电 子 暖 汤 炉 10 升	1.名称:嵌 入 式 电 子 暖 汤 炉10 升 2.规格:食品级 304 不锈钢内档；*坚固耐用，耐腐 3.蚀，耐酸碱，易清洗，不变形； 4.*电压:220V*功率：600W	台	2		
249	01B128	嵌入式保温板	1.名称:嵌入式保温板 2.参数:*选取高科技发热材质和优质岩板主体，使用 3.寿命长；*环保节能相当于电池炉15%的耗电 4.量*保温温度恒定匀称，无需人工干预	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	01B129	商用烧烤炉	1.名称:商用烧烤炉 2.参数:整机不锈钢，内缸加厚 ，耐腐蚀， 3.不起锈，厂家定制尺寸，符合食品 4.级安全认证*分组两控，炉口烧烤宽度 380mm 功率: 5.8000W	台	1		
251	01B130	蒸气保温炉	1.名称:蒸气保温炉 2.参数:*食品级304 不锈钢加厚内档 3.*电压:220V，功率：500W	台	1		
252	01B131	伸缩保温灯（不锈钢吊灯）	1.名称:伸缩保温灯（不锈钢吊灯） 2.规格:*优质电镀灯罩，坚固耐用，耐高 3.温，不变形. *伸缩高度 600-1500H(mm) *电 4.压:220V*功率: 250	台	14		
253	01B132	保温灯食品专用	1.名称:保温灯食品专用 2.*红外线保温灯，经久耐用*电压: 220V 功率：175W	台	14		
254	01B133	调料盅	1.名称:调料盅 2.参数:食品级不锈钢材质	台	12		
255	01B134	各区展示架	1.名称:各区展示架 2.参数:*台面：304不锈钢框架，采用爱马 3.仕灰天然大理石系列厚度 18mm。	台	5		
256	01B135	留样柜	1.名称:留样柜 2.规格:138L	台	1		
257	01B136	打蛋机	1.名称:打蛋机 2.规格:B-30	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	01B137	绞肉机	1.名称:绞肉机 2.规格:多功能	台	1		
259	01B138	台式锯骨机	1.名称:台式锯骨机 2.规格:250型	台	1		
		净水器					
260	03B001	饮水机	1..反渗透直饮机 3.额定功率2080W 4.RO规格 200G 5.净水箱容量10L 6.尺寸 380*420*1420mm 7.制冷功率65W	台	2		
261	03B002	净水机	1.初始流量：5㎡/h 净水流量：26L/min 产品尺寸： 300*320*1260mm 过滤工艺：超滤膜 过滤精度：0.01μm 额定功率：1w 进水温度：5-38℃	台	1		
262	03B003	净水机	1.中央净水+中央软+超滤机 2.净水量： 净软水：2000L/H 超滤水 4000L/H 电压 ： AC220V/50Hz 功率 ：8000W 进水压力：0.1～0.3MPa 适用原水：市政自来水 膜系统：超滤 供水系统：恒压变频 适用人数：100-500人 适用扬程：≦ 100M 控制方式：全自动 设备尺寸： 520*250mm 410*240*520mm 330*252*990mm	台	4		
本页小计							
合 计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目

工程名称：地质研学中心-活动家具　目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-活动家具

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：地质研学中心-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-软装暂估价　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：地质研学中心-软装暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-软装暂估价　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：地质研学中心-软装暂估价　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	313200			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		313200			—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：地质研学中心-软装暂估价　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	软装暂估价	313200		313200					涵盖装饰挂画、挂毯、艺术摆件、落地花器、桌面花艺、景观绿植造景、装饰书籍等装饰配饰
本页小计		313200		313200					--
合计		313200		313200					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：地质研学中心-软装暂估价　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	主题民宿A组团-建筑与装饰工程	
1.2	主题民宿A组团-电气设备安装工程	
1.3	主题民宿A组团-给排水工程	
1.4	主题民宿A组团-活动家具	
1.5	主题民宿A组团-软装暂估价	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	新建墙体	
1.2	门窗工程	
1.3	楼地面装饰工程	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.5	天棚工程	
1.6	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建墙体					
1	011207001001	轻质隔墙	1.部位：新建轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:□20x40x4镀锌方通、□40x4镀锌方通 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm木丝水泥板 4.其他:包含全部施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m2	164.66		
2	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:新砌筑内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆 4.具体做法详见设计图纸	m3	39.78		
		门窗工程					
3	011207003005	成品隔断	[项目特征] 1.卫生间成品玻璃隔断 2.框材质:黑色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度:5+5夹丝玻璃 4.含五金、不锈钢拉手等全部配套零件 5.具体做法详见设计图纸	m2	104.59		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1545*2600，980*2400等，门代号详见设计图纸 2.材质:成品灰胡桃造型木门，门厚度为60mm、基材为E1级多层实木夹板、面材为天然木皮、油漆为环保净味漆、工艺为5mm*5mm凸面工艺线条 3.说明:含门套线、五金、拉手、门吸，配备隐藏式滑轨闭门器、304不锈钢合页和防盗链、铝型材轨道隔音防尘条等全部配套零件（不含智能门锁） 4.其他:具体做法详见设计图纸，满足建设单位装修要求	m2	137.97		
5	010805004002	全玻自由门	1.部位：客房 2.类型：夹丝玻璃推拉门 3.门代号及洞口尺寸:1125*2800，2125*2600等，门代号详见设计图纸 4.框材质:灰胡桃造型门套 5.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 6.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 7.具体做法详见设计图纸	m2	127.33		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010801002004	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1545*2600，1246*2400等，门代号详见设计图纸 2.材质:成品直纹橡胶木造型木门，门厚度为60mm、基材为E1级多层实木夹板、面材为天然木皮、油漆为环保净味漆、工艺为5mm*5mm凸面工艺线条 3.说明:含门套线、五金、拉手、门锁、门吸，配备隐藏式滑轨闭门器、304不锈钢合页和防盗链、铝型材轨道隔音防尘条等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸，满足建设单位装修要求	m2	18.82		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:940*2400，1050*2400等，门代号详见设计图纸 2.材质:成品木饰面门，门厚度为60mm、基材为E1级多层实木夹板、面材为天然木皮、油漆为环保净味漆、工艺为5mm*5mm凸面工艺线条 3.说明:含定制金属门套、五金、拉手、门锁、门吸，配备隐藏式滑轨闭门器、304不锈钢合页和防盗链、铝型材轨道隔音防尘条等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸，满足建设单位装修要求	m2	43.93		
8	010805004003	全玻自由门	1.部位：A座健身房台球室 2.类型：铝合金边框玻璃门 3.门代号及洞口尺寸:1260*2800，1560*2800，代号详见设计图纸 4.框材质:铝合金边框 5.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 6.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 7.具体做法详见设计图纸	m2	7.9		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802001001	金属(塑钢)门	1.部位：早餐厅、棋牌室管家接待区 2.类型：肯德基门 3.门代号及洞口尺寸:910*2400等，代号详见设计图纸 4.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 5.具体做法详见设计图纸	m2	13.1		
		楼地面装饰工程					
10	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:公共区域（KTV、健身房台球室、棋牌室管家区）CT-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	72.74		
11	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:早餐厅CT-02 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性 水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:200*300透水砖 4.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	20.48		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102001010	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:棋牌室管家区ST-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20㎜厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石、20㎜厚 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	0.75		
13	011102001011	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房户型1 ST-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20㎜厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18㎜范思哲棕石材(仿古面)2㎜V型缝 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	6.34		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 7 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102001012	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(仿古面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	16.19		
15	011102001013	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-02 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(酸洗) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	13.5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011102001014	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-03 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(皮革面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	47.64		
17	011102001015	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(皮革面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	33.83		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011102001016	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房户型3 ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(酸洗面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	2.47		
19	011102001017	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(仿古面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	20.98		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:客房 CP-02 2.面层材料品种、规格、颜色:活动地毯 3.具体做法详见设计图纸	m2	166.54		
21	011102001018	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:公共区域（健身房、棋牌室管家区、早餐厅）ST-02 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm石材饰面（依据选样） 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	137.42		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.部位:客房及公共区域WD-01 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40木龙骨 3.基层材料种类、规格:泡沫塑料衬垫基层阻燃处理（合格的防火涂料，并确保足量≥500g/m²） 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm复合实木地板 5.压线条种类:5mm香槟金不锈钢卡条	m2	559.46		
23	011105002003	石材踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 范哲思棕石材踢脚线 2.部位：客房 3.踢脚线高度:150mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	135.98		
24	011105002004	石材踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 银杏木纹石材踢脚线 2.部位：客房户型6 3.踢脚线高度:150mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	5.46		
25	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 内嵌金属不锈钢踢脚线 2.部位：客房 3.踢脚线高度:45mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	147.42		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 仿铜不锈钢踢脚线 2.部位：公共区域（KTV、健身房、棋牌室管家区、早餐厅） 3.踢脚线高度:50mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	89.29		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
27	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房户型2 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:夯土漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	105.73		
28	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:水洗石涂料两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	253.35		
29	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	174.59		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：公共区域（健身房台球室、棋牌室管家区、早餐厅） 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆两遍 4.具体做法详见设计图纸	m2	62.46		
31	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房户型1/户型3，早餐厅 CT-01 2.界面剂一道, 3.防水层做法: 1.5㎜厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20㎜厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:手工砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	15.1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:公共区域（KTV、棋牌室管家区）CT-01 2.界面剂一道, 3.防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	125.75		
33	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:公共区域（A座早餐厅后厨） 2.界面剂一道, 3.防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:400*800浅色墙砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	60.6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:早餐厅 ST-03 2.防水层做法:2mm厚JS聚合物防水涂料一道 3.安装方式:6~8mm高强薄胶泥粘接层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm石材墙面 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	3.96		
35	011203001002	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:KTV ST-01 2.安装方式:干挂法，40*40*4mm@300mm镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃基层板，环氧基石材胶（双面上浆） 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚红洞石石材 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	7.08		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011203001003	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:KTV ST-05 2.安装方式:干挂法，40*40*4mm@300mm镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃基层板，环氧基石材胶（双面上浆） 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚透光云石 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	2.85		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011203001004	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房户型6 ST-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨做防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚范思哲棕石材(光面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	2.6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011203001005	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房ST-08 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚超薄石材 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	18.24		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011203001006	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房户型1/6电视背景墙ST-12 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚米黄洞石(砂面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	5.56		
40	011203001007	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房ST-09 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚葡萄牙米黄石材 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	204.1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011203001008	石材墙、柱面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.龙骨材料种类、规格、中距:□40x4厚镀锌方通，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚银杏木纹石材(皮革面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	79.51		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面(白蜡木) 5.压条材料种类、规格:灰胡桃木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	41.08		
43	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-01（电视背景墙处） 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面(白蜡木) 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	2.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-07 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40方管，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面(锯齿木) 5.压条材料种类、规格:灰胡桃木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	19.78		
45	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:KTV WD-02 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘仿红洞石软磁板 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	9.45		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:KTV WD-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:5厘仿线型石软磁板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	33.97		
47	011205001006	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:公共区域（健身房台球室、早餐厅）WD-01 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面挂板 4.压条材料种类、规格:木饰面哑口套 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	68.63		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011205001007	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:竹编板 5.压条材料种类、规格:木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	77.13		
49	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-08 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃锯齿木 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	6.58		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:MR-01 6厘银镜 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.其他:仿铜不锈钢边框 4.具体做法详见设计图纸	m2	7.92		
51	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:仿竹编壁布硬包 5.具体做法详见设计图纸	m2	9.41		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011205001010	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-02 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨做防腐处理、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:仿竹编壁布硬包 5.压条材料种类、规格:灰胡桃木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸	m2	9.49		
53	011205001011	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:皮革软包 5.具体做法详见设计图纸	m2	9.77		
		天棚工程					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：客房PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	435.71		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：公共区域（早餐厅、健身房台球室）PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	66.94		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：客房PT-01 有水房间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面防水石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	86.31		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：PT-03(KTV包厢、健身房台球室) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨，间距<1200mm；U50*20轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	21.6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011302001014	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:早餐厅AL-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨，间距<1200mm；U50*20轻钢副龙骨，间距<400mm 4.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	20.48		
59	011302001015	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚灰胡桃木饰面 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	14.75		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011302002003	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:WD-03 KTV包厢 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U50系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U50系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:5厘镜面板 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	44.91		
61	011302002004	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚灰胡桃木饰面 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	94.42		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011302001016	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:餐厅WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚木饰面挂板 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	59.46		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011302001017	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:客房户型7 ST-10 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全螺纹吊杆@<900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:50*50木龙骨做防腐处理，主龙骨，间距<1200mm；副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:20mm红洞石 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑开孔、开槽等	m2	1.48		
64	010810002003	窗帘盒	[项目特征] 1.部位:客房窗帘盒 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.窗帘盒材质、规格:9.5mm厚纸面石膏板+肌理漆饰面 4.具体做法详见设计图纸	m	110.11		
65	010810002004	窗帘盒	[项目特征] 1.部位:客房户型4/6 窗帘盒 2.基层材料种类：15mm厚阻燃板 2.窗帘盒材质、规格:5mm厚胡桃木饰面板 3.具体做法详见设计图纸	m	28.52		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011303001001	成品装饰带	[项目特征] 1.灯带型式、尺寸:嵌顶灯带 2.安装固定方式:嵌入式 3.施工部位及要求详见设计图纸	m	318.71		
67	011303002001	成品装饰口	[项目特征] 1.部位:灯具开孔 2.规格:筒灯、射灯	个	364		
		其他装饰工程					
68	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:银杏木纹(皮革面)石材窗台板 2.基层:9㎜阻燃防腐夹板 3.具体做法详见设计图纸	m2	16.85		
69	011505004001	镜柜	1.玻璃品种、规格:6厘银镜(镜柜) 2.基层材料种类:9㎜阻燃防腐夹板 3.具体做法详见设计图纸	个	8		
70	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.部位：玄关隔断1 2.隔断材料品种、规格、颜色:木龙骨阻燃防腐处理+9㎜阻燃防腐夹板+灰胡桃木雕刻版 3.配件品种、规格:包含灰胡桃木饰面线条等全部配件 4.做法详见设计图纸	m2	8.33		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.部位：玄关隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:20*40方管+9mm阻燃防腐夹板+灰胡桃木饰2面(锯齿木)、白色夹卷亚克力 3.配件品种、规格:包含灰胡桃木饰面线条等全部配件 4.做法详见设计图纸	m2	49.8		
72	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1.部位：影音室木饰面隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:木饰面横条、5厘透光亚克力 3.配件品种、规格:包含木饰面边框等全部配件 4.做法详见设计图纸	m2	50.21		
73	011207003004	成品屏风	[项目特征] 1.屏风材料品种、规格、颜色:成品屏风，18mm超薄石材、水洗石饰面 2.边框材料种类、规格:不锈钢边框 3.配件品种、规格:包含全部配件 4.具体做法详见设计图纸	m2	87.59		
74	010808003001	石材门窗套	[项目特征] 1.门窗套展开宽度:详设计图纸 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格:银杏木纹(皮革面)石材窗套 4.具体做法详见设计图纸	m	104.46		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011501001002	洗手柜	[项目特征] 1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:范思哲棕石材(光面)、灰胡桃木饰面抽屉 3.包含□40x4厚镀锌方通、9mm阻燃防腐夹板等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m	22.29		
76	011501001003	洗手柜	[项目特征] 1.部位:KTV包厢 2.材料品种、规格、颜色:红洞石石材；胡桃木饰面柜体；木饰面柜门 3.其他:含龙骨等设计图纸中所有施工内容 4.具体做法详见设计图纸	m	0.94		
77	011501001004	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房衣柜 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面柜体、银杏木纹石材(皮革面)、灰胡桃木饰面抽屉、竹编板 3.包含不锈钢线条、灰胡桃木线条、不锈钢挂衣杆等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	58.65		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011501001005	装饰柜	[项目特征] 1.部位:健身房台球室 2.材料品种、规格、颜色:木饰面柜体、红洞石石材台面、竹编饰面 3.包含木饰面层板、木饰面边框等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	6.85		
79	011501001006	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房户型5开放式柜体 2.材料品种、规格、颜色:银杏木纹石台面(皮革面)、灰胡桃木饰面抽屉、壁布硬包 3.包含灰胡桃木饰面层板等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	7.28		
80	011501001007	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房户型6开放式柜体 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面柜体 3.包含全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	4.43		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011501001008	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房户型2床头柜 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面抽屉 3.包含仿铜不锈钢方管等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	1.87		
82	011501001009	电视柜	[项目特征] 1.部位:户型1 2.台柜规格:详见设计图纸 3.龙骨材料种类、规格:木龙骨阻燃防腐处理 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:ST-04沉香米黄石材 6.其他:含不锈钢线条等设计图纸中所有施工内容 7.具体做法详见设计图纸	m	2.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011501001010	电视柜	[项目特征] 1.部位:户型3 2.台柜规格:详见设计图纸 3.龙骨材料种类、规格:□40x4厚镀锌方通 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:ST-07银杏木纹(皮革面) 6.其他:含10mm不锈钢扣条等设计图纸中所有施工内容 7.具体做法详见设计图纸	m	3.42		
84	011501001011	成品定制柜体（木饰面）	[项目特征] 1.部位:棋牌室 2.台柜材质、规格、颜色:木饰面、金属板做旧面 3.其他：包含木饰面层板架等全部施工内容 4.其它：投标单位综合考虑自主报价 5.具体做法详见设计图纸	m2	7.98		
85	011501001012	成品定制柜体（石材饰面）	[项目特征] 1.部位:KTV包厢 2.台柜材质、规格、颜色:由建设单位确定 3.其他：具体做法详见设计图纸 4.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	2.1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011501001013	厨房吊柜	[项目特征] 1.部位:早餐厅 2.材料品种、规格、颜色:木饰面挂板、5+5夹纹理纸透光亚克力、单层石膏板艺术肌理漆 3.包含木饰面造型等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m	21.44		
87	011501001014	成品定制橱柜	[项目特征] 1.部位:详见设计图纸 2.台柜材质、规格、颜色:石材饰面 3.其他：包含□20x40x2镀锌方通、15mm阻燃防腐夹板等全部施工内容 4.其它：投标单位综合考虑自主报价 5.具体做法详见设计图纸	m	5.6		
88	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.部位:详见设计图纸 2.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	34.44		
89	030407003001	电动轨道	1.部位：客房电动窗帘，详见设计图纸 2.样式、颜色:由建设单位确定 3.其它：只计算电机、双轨道及其附件，窗帘单列，投标单位综合考虑自主报价 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容	套	22		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:客房亚麻遮光布窗帘+纱帘，满足甲方要求 2.窗帘高度、宽度:详设计图纸 3.窗帘层数::2层 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容，投标单位综合考虑自主报价	m	138.63		
91	011303002002	成品装饰口	1.名称：送风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	16		
92	011303002003	成品装饰口	1.名称：回风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	21		
93	011303002004	成品装饰口	1.名称：排气口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	18		
94	011303002005	成品装饰口	1.名称：新风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
95	011303002006	成品装饰口	1.名称：R/A条形风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	011303002007	成品装饰口	1.名称：方形风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
97	011505002001	毛巾架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品毛巾架 2.具体做法详见设计图纸	套	14		
98	011505002002	置物架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:置物架 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	套	14		
99	011505002003	手纸盒	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:手纸盒 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	14		
100	011505004002	化妆镜	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:化妆镜 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	14		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
11	011601001001	施工措施费	1.包含脚手架、垂直运输等所有施工措施费，投标单位综合考虑，自主报价		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：主题民宿A组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08张计

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	动力及照明	
1.2	用电器具	
1.3	开关插座	
1.4	雷客VOD点歌系统	
1.5	声光联动智能灯光系统	
1.6	KTV防爆高清电视	
1.7	专业音箱系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		动力及照明					
1	030412001001	配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他：综合单价包含配管开槽费用	m	2068.89		
2	030412001002	配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他：综合单价包含配管开槽费用	m	67.01		
3	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4MM 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	417.12		
4	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5MM 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	6430.08		
		用电器具					
5	030413001001	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格型号：其他要求详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	147		
6	030413001002	普通灯具	1.名称:天花射灯 2.规格型号：其他要求详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	162		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011303001001	灯带	1.名称:LED灯带 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m	424.3		
8	030413002001	装饰灯	1.名称:吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	6		
9	030413002002	装饰灯	1.名称:装饰艺术吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	3		
10	030413002003	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	2		
11	030413002004	装饰灯	1.名称:KTV激光灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413002005	装饰灯	1.名称:KTV装饰吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	1		
13	030405017001	其他电器	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人体感应探头 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	台	28		
		开关插座					
14	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	22		
15	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	14		
16	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:暗装三联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	14		
17	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:暗装三联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	8		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	9		
19	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:暗装四联单控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	12		
20	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:暗装四联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	16		
21	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:空调面板（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	15		
22	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:插卡取电开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	7		
23	030413014001	插座	1.名称:防水型单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	26		
24	030413014002	插座	1.名称:单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	139		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412006001	接线盒	1.名称:电源线盒 2.安装形式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	个	99		
26	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	274		
27	030405015001	风扇	1.名称：客房卫生间排气扇 2.性能参数：详见设计图纸 3.其他：安装位置及详细参数见设计图纸	台	16		
28	030507002001	智能家居系统设备	[项目特征] 1.名称:小度智能系统 2.部位：每个客房布置1个 3.满足设计、装修风格及建设单位需求	套	9		
29	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	4		
		雷客VOD点歌系统					
30	01B001	数字机顶盒惊艳AIRPAO	1.互联网云娱乐点歌系统 2.双核CPU，四核GPU。安卓系统，功能齐全的专业点歌系统:云端下载／榜单推送／微信点歌／飙歌打分／唱高潮／歌曲串烧／节日主题／语音点歌／录音分享／音译点歌/小爱同学	台	1		
31	01B002	触摸屏点歌台	1.22寸（16:9）宽屏专用电容触摸显示一体机（玫瑰金） 2.27寸触摸屏，立式或台式时尚在气的外观、钢化红外触摸屏、A规原装液晶屏、防水,防暴	套	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	01B003	交换机	1.16口千兆交换机 2.说明:TP26口千百兆交换机，2个千兆口上联中心交换机，应用千兆主干网络，24个百兆口连接包房设备，百兆到客户端。	台	1		
33	01B004	辅材及安装	1.超五类网线 、hdmi高清线5米、VGA信号延长线(标准)	项	1		
		声光联动智能灯光系统					
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	01B005	LED二合一图案染色灯	1.输入电压:AC100~250V，50/60Hz 额定功率：100W 3.LED光源:10W四合一LED六颗，40W四合一LED一颗 4.额定寿命:约50000小时 5.颜色:一个颜色盘，7种颜色 + 白光 6.图案:一个图案盘，7种图案片 + 白光 光束角：25度 7.调光:0~100%线性调光 8.电子频闪:0~25次/秒，并可调节频闪速度 9.通讯信号:标准DMX512信号，RJ45接口 10.控制模式:自走模式、DMX模式、主从模式、声控模式 11.DMX通道:9通道和14通道可选 12.水平方向540°，垂直方向180° 工作环境:室内使用 13.冷却方式:强制风冷 防护等级：IP20.可外挂可嵌入 14.开孔直径:20CM 嵌入深度：8CM 嵌入安装需要木板加固	台	6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	01B006	嵌入式蜂眼激光灯	1.额定电压:AC180-240V,50/60HZ 额定功率：40W 3.通信协议:DMX512控制通道：14CH/19CH 4.产品保护:滚珠风扇、强制冷风、过压保护 5.光 源:6颗10W单色R、G、B、W灯珠 6.光源寿命:约50000小时 颜色：红绿蓝白四种颜色 7.激光颜色:红、绿、蓝(选择一种) 8.激光功率:红（R）50MW·绿（G）30MW·蓝（B）30MW 9.光学及特性:多点状出光效果，照射面积广 10.控制模式:自走、DMX、主从、声控 11.DMX通道:8个控制通道 调光：0-100%线性调光 12.旋转角度:X轴（水平）方向正反无极旋转。可外挂可嵌入 13.开孔直径:23CM 嵌入深度：16CM 嵌入安装需要木板加固	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	01B007	全彩动画激光灯	1.电源:90-245V 3.频率:50-60HZ 4.产品描述:25 Kpps 振镜扫描系统 5.图案:128幅激光效果图案 6.通道:18个DMX-512信号通道 7.显示系统:声控\自走\DMX512\ILDA 8.红绿蓝功率: 9.R:500mw/638nm 10.G:200mw/532nm 11.B:800nm/447nm 12.尺寸:390X300X200mm	台	1		
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	01B008	9系智能中央控制器	1.外形尺寸:365*150*68 mm 3.灯库管理 4.软件音频混步设置 5.支持TF卡大容量存储 6.支持专业调光控台录播 7.支持集成中控VOD功能 8.支持U盘和网络更新升级 9.软件灯光素材管理、子属性预设 10.内置音频检测、支持音频时间设置 11.场景接力，多场景组合 12.总负载:小于4000W 13.排风控制:支持（第7路） 14.单路负载: 15.1~6路（阻性负载，单路<2000W） 16.空调控制:*1组风机盘管式中央空调 17.*连接万能红外模块控1组红外通讯的氟机空调	台	1		
38	01B009	灯光控制墙板	1.外形尺寸:195×118mm 3.触控方式:电容式 4.面板材质:钢化玻璃 5.边框材质:锌合金 6.安装方式:86式底盒 7.接口:RJ45*2 8.布线方式:网线(568B)	台	1		
39	01B010	辅材	1.工程专用	批	1		
		KTV防爆高清电视					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	01B011	主显示 LED高清显示屏	1.KTV订制 2.型号P1.53 3.3.2M*1.76M	m2	5.63		
41	01B012	副显示 LED高清显示屏	1.KTV订制 2.型号P1.53 3.2.56m*1.44m	m2	3.68		
		专业音箱系统					
本页小计							

张掖市

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	01B013	二分频单12寸全频音箱	1.系统类型:12英寸，2分频，低频反射式 3.频率范围(-10 dB):48 Hz - 20 kHz 4.频率响应(±3 dB):80 Hz - 17 kHz 5.灵敏度(1w @ 1m):96 dB 6.额定阻抗:8 Ω 7.最大声压级输出:122 dB(峰值:134 dB) 8.额定输入功率:(连续/音乐信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 9.覆盖角:70° x 100° (H x V) 10.外型: 11.外型尺寸(H x W x D):606 mm x 385 mm x 390 mm 12.86英寸 x 15.16英寸 x 15.35英寸 13.净重: 21.2kg(46.7磅) 14.低音单元:1个12英寸低音喇叭 15.高音单元:1个2414H-C 16.输入连接器:1个Neutrik® Speakon® NL4MP 17.箱体结构:梯形，采用15 mm厚中密度板 18.箱体颜色:黑色	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	01B014	功率放大器	1.高效的隧道式散热去和双风扇散热系统 3.用户可选择的输入灵敏度:0.775V和 1.4V 4.Ground lift接地技术 5.桥接/并联/立体声转换开关 6.采用Crown经典保护电路，防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 7.4 ohms stereo (per channel):1000W 8.8 ohms stereo (per channel):675W 9.8 ohms bridge mono:2000W	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	01B015	二分频单10寸全频音箱	1.系统类型:10英寸，2分频，低频反射式 3.频率范围(-10 dB):50 Hz - 20 kHz 4.频率响应(±3 dB):85 Hz - 17 kHz 5.灵敏度(1w @ 1m):95 dB 6.额定阻抗:8 Ω 7.最大声压级输出:120 dB(峰值:132 dB) 8.额定输入功率:(连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W 9.覆盖角:70° x 100° (H x V) 10.外型: 11.外型尺寸(H x W x D):538 mm x 323 mm x 340 mm 12.18英寸 x 12.71英寸 x 13.39英寸 13.净重:16.3 kg(35.9磅) 14.低音单元:1个10英寸低音喇叭 15.高音单元:1个2414H-C 16.输入连接器:1个Neutrik® Speakon® NL4MP 17.箱体结构:梯形，采用15 mm厚中密度板 18.箱体颜色:黑色	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	01B016	功率放大器	1.立体声输出(每个声道输出功率)功率:500W*2/8Ω，750W*2/4Ω；信噪比：>100db,阻尼系数:>200,频率响应：20Hz-20kHz,+0/-1db,输入灵敏度：0.775V or 1.4V	台	1		
46	01B017	专业级数字音频处理器	1.5.1音乐参量均衡:7段. 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz). 有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3. 有麦克风压限功能.15段麦克风参量均衡.	台	1		
47	01B018	无线话筒	1.指向性:全向性 制造组件：其它 单体结构：动圈式 3.接收方式:无线 使用方式：手握式 RF载波频段：4.740MHZ---800MHZ 灵敏度:-105 dB 电源：12 V 5.频响范围:50-18kHz 输出功率：10mW 失真度：6.5 % 阻抗:2.2 Ω	套	1		
48	01B019	线材及安装调试	1.线材及安装调试	批	1		
本页小计							
合 计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08张计

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	生活给水系统	
1.2	热水系统	
1.3	排水系统	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活给水系统					
		卫生间给水支管					
1	031001007006	复合管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN15，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	154.28		
2	031001007007	复合管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN20，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	16.28		
3	031001007008	复合管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN25，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	36.25		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001007009	复合管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN32，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	3.32		
5	031001007010	复合管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN40，Pn=1.0MPa 4.连接形式:双热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	2.73		
		阀门及相关部件					
6	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆（含水龙头及配套管件） 2.组装形式:09S304-53 3.附件名称、数量:单把中高台面龙头采用硅黄铜主体，表面镀铬处理 4.具体做法详见设计图纸	组	26		
7	031003006001	大便器	1.名称:带水箱全智能马桶 2.含附件 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	组	14		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031003010001	淋浴器	1.名称：成品节水型淋浴器 2.规格及材质：详见设计图纸 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	套	11		
9	031003001001	浴缸	1.名称:浴缸（含去水器） 2.含附件 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	组	1		
		热水系统					
		卫生间热水给水支管					
10	031001008001	塑料管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN15,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	115.69		
11	031001008002	塑料管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN20,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	15.41		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008003	塑料管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN25,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	34.43		
13	031001008004	塑料管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN32,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	3.35		
		排水系统					
		排水管道					
14	031001008005	塑料管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	67.09		
15	031001008006	塑料管DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	20.64		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001008007	塑料管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	67.92		
		卫生洁具					
17	031003014001	地漏 DN50	1.名称:防返溢地漏 2.材质:不锈钢地漏 3.规格:DN50 4.具体做法详见设计图纸	个	40		
18	031003014002	地漏 DN100	1.名称:防返溢地漏 2.材质:不锈钢地漏 3.规格:DN100 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
		其他					
19	031301003001	套管-DN40	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN40 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	14		
20	031301003002	套管-DN25	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN25 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	6		
21	031301003003	套管-DN32	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN32 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽 2.部位:墙面 3.管道规格:综合考虑 4.其他：综合单价包含剔槽垃圾清运费用	m	117.1		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-给排水工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A座公共部分	
1.2	A座 户型5（1F家庭式套房）	
1.3	A座 房型6（C）（1F双床套房）	
1.4	A座 房型7（2F大床套房）	
1.5	A座 户型1(1F·D房型)	
1.6	A座 户型2(2F·家庭式套房)	
1.7	A座 户型3(1F·E房型)	
1.8	A座 户型4(2F·家庭式套房)	
1.9	A座后厨设备	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A座公共部分					
1	01B001	影音室端景台	1.影音室端景台 2.规格尺寸：1000*350*高850mm 3.石材面板，不锈钢底座	件	1		
2	01B002	影音室U形沙发	1.影音室U形沙发6900*2650*高800mm 2.实木框架，优质皮革饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
3	01B003	影音室茶几	1.影音室茶几1600*1000*高400mm 2.钢化玻璃台面+不锈钢底座+灯带	件	2		
4	01B004	影音室矮凳	1.影音室矮凳450*450*高450mm 2.实木框架。优质皮革饰面，内芯高回弹海绵	件	4		
5	01B005	影音室方凳	1.影音室方凳650*450*高450mm 2.实木框架。优质皮革饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
6	01B006	台球室长凳	1.1800*450*高450mm 2.优质皮革饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	套	2		
7	01B009	早餐厅双人桌	1.早餐厅双人桌800*800*750mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	4		
8	01B010	早餐厅四人桌	1.早餐厅四人桌1600*800*750mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	2		
9	01B011	早餐厅六人桌	1.早餐厅六人桌2100*800*750mm 2.台面板式帖木皮，实木脚+不锈钢	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	01B012	早餐厅八人桌	1.早餐厅八人桌3000*800*750mm 2.面板板式帖木皮，实木脚+不锈钢	件	1		
11	01B013	早餐厅餐椅	1.早餐厅餐椅550*525*高780mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	19		
12	01B014	早餐厅长条凳	1.早餐厅长条凳1200*420*高450mm 2.优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木脚	件	2		
13	01B015	早餐厅长条凳	1.早餐厅长条凳2100*420*高450mm 2.优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木脚	件	2		
14	01B016	早餐厅方凳	1.早餐厅方凳420*420*高450mm 2.实木框架，优质布艺面料，内芯高回弹海绵	件	4		
15	01B017	早餐厅卡座沙发	1.早餐厅卡座沙发2450*550*高800mm 2.优质布艺面料，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
16	01B018	早餐厅陈列架	1.早餐厅陈列架1000*150*高2200mm 2.板式+石材+不锈钢	件	2		
17	01B019	管家接待区L型沙发	1.管家接待区L型沙发2000*1800*高780mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
18	01B020	棋牌室茶台	1.棋牌室茶台3200*800*高750mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	01B021	棋牌室茶椅	1.棋牌室茶椅550*500*高730mm 2.实木框架，优质布艺软包，内芯高回弹海绵	件	6		
20	01B022	棋牌室麻将桌	1.棋牌室麻将桌1000*1000*高750mm 2.成品	件	2		
21	01B023	棋牌室麻将椅	1.棋牌室麻将椅458*400*高780mm 2.实木框架，优质布艺软包，内芯高回弹海绵	件	8		
22	01B024	A、B座户外餐桌	1.A、B座户外餐桌	件	5		
23	01B025	A、B座户外餐椅	1.B座户外餐椅	件	15		
		A座 户型5（1F家庭式套房）					
24	01B026	活动弧形屏风	1.尺寸规格:4831*60*高2100mm 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	1		
25	01B027	多人沙发	1.尺寸规格:3250*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
26	01B028	大圆茶几	1.规格尺寸:直径1000*高420mm 2.石材面板，实木底座	件	1		
27	01B029	小圆茶几	1.规格尺寸:直径600*高450mm 3.茶玻面板，实木脚架	件	1		
28	01B030	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	2		
29	01B031	餐桌/书桌	1.规格尺寸:1000*1000*高750mm 2.台面板式贴木皮，实木脚	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	01B032	餐椅	1.规格尺寸：常规 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	4		
31	01B033	吧椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺软包，不锈钢脚架	件	1		
32	01B034	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编饰面	件	1		
33	01B035	玄关台	1.规格尺寸：1200*350*高750mm 2.台面板式帖木皮，实木造型脚	件	1		
34	01B036	活动屏风	1.尺寸规格：1550*50*高2100mm 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	1		
35	01B037	床屏软包	1.尺寸规格：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	1		
36	01B038	床	1.尺寸:2000*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	张	1		
37	01B039	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
38	011501011001	矮柜	1.台柜规格：600*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，藤编面板 4.落地式，实木脚	个	2		
39	01B040	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.台面板式贴木皮，实木造型脚	件	1		
		A座 房型6（C）（1F双床套房）					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	01B041	端景台	1.规格尺寸:1320*380*高750mm（不含灯具） 2.实木台面，金属脚架	件	1		
41	01B042	活动造型屏风	1.规格尺寸:4950*50*高2100mm 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	1		
42	01B043	多人沙发	1.规格尺寸:3300*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
43	01B044	休闲椅	1.规格尺寸:常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
44	01B045	茶几	1.规格尺寸:1350*850*高450mm 2.台面实木雕刻，实木底座	件	1		
45	01B046	边几	1.规格尺寸:475*475*高550mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	1		
46	01B047	边几	1.规格尺寸:500*500*高550mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	1		
47	01B048	餐桌/茶桌	1.规格尺寸:1600*700*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	1		
48	01B049	长凳	1.规格尺寸:1250*450*高450mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	1		
49	01B050	餐椅	1.规格尺寸:常规 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	01B051	床屏软包	1.规格尺寸:1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	2		
51	01B052	床	1.规格尺寸:1350*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	2		
52	01B053	床垫	1.尺寸:1350*2000mm	件	2		
53	011501011002	矮柜	1.台柜规格:605*500mm成品床头柜 2.实木台面 3.落地式，实木脚	个	2		
54	01B054	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
		A座 房型7（2F大床套房）					
55	01B055	端景台	1.规格尺寸:1550*320*高750mm（不含灯具） 2.实木+净味环保漆	件	1		
56	01B056	屏风	1.规格尺寸:4917*65*高2100mm 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	1		
57	01B057	多人沙发	1.规格尺寸:3200*950*高800mm（不含灯具） 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
58	01B058	休闲椅	1.规格尺寸:常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	01B059	大圆茶几	1.规格尺寸:直径1000*高420mm 2.面板板式帖木皮，实木脚	件	1		
60	01B060	小圆茶几	1.规格尺寸:直径600*高450mm 2.面板板式帖木皮，实木脚	件	1		
61	01B061	端景台	1.规格尺寸:840*840*高800mm 2.面板板式帖木皮，实木脚	件	1		
62	01B062	餐桌/茶桌	1.规格尺寸:2000*700*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	1		
63	01B063	长凳	1.规格尺寸:1450*450*高450mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	1		
64	01B064	餐椅	1.规格尺寸:常规 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
65	01B065	装饰斗柜	1.规格尺寸:2100*400*高750mm 2.柜体板式贴皮，实木脚	件	1		
66	01B066	休闲椅	1.规格尺寸:常规 2.柜体板式贴皮，实木脚	件	1		
67	01B067	边几	1.规格尺寸:450*450*高550mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	1		
68	01B068	端景台	1.规格尺寸:390*390*高750mm 2.洞石石材	件	1		
69	01B069	床尾凳	1.规格尺寸:1750*800*高600mm 2.实木框架，优质布艺软包，优质藤编装饰	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	01B070	床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	1		
71	01B071	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
72	011501011003	矮柜	1.台柜规格：850*500mm成品床头柜 2.实木台面 3.含抽屉，落地式，实木脚	个	2		
73	01B072	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
		A座 户型1(1F·D房型)					
74	011501011004	矮柜	1.台柜规格：850*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	1		
75	011501011005	矮柜	1.台柜规格：1350*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	1		
76	011501011006	矮柜	1.台柜规格：450*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	2		
77	01B073	客厅活动屏风	1.规格尺寸：2925*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	01B074	客厅三人沙发	1.规格尺寸：2450*850*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
79	01B075	客厅休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.金属框架，优质藤编，布艺软包	件	1		
80	01B076	客厅茶几	1.规格尺寸：900*900*高450mm 2.板木结合	件	1		
81	01B077	客厅圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	1		
82	01B078	客厅餐桌/茶桌	1.规格尺寸：1850*700*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	1		
83	01B079	客厅茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	1		
84	01B080	客厅长凳	1.规格尺寸：900*450*高450mm 2.实木框架，优质布艺，内芯高回弹海绵	件	1		
85	01B081	客厅矮凳	1.规格尺寸：450*450*高450mm 2.实木+净味环保漆	件	1		
86	01B082	大床房书桌	1.规格尺寸：900*850*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	1		
87	01B083	大床房书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	01B084	大床房床尾凳	1.规格尺寸：1750*500*高450mm 2.实木框架，优质藤编	件	1		
89	01B085	大床房床屏软包	1.规格尺寸：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	1		
90	01B086	大床房床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	1		
91	01B087	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
92	01B088	双床房书桌	1.规格尺寸：1200*550*高750mm 2.E1级多层夹板，天然木皮饰面，实木脚	件	1		
93	01B089	双床房书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	1		
94	01B090	双床房床尾凳	1.规格尺寸：1200*500*高450mm 2.实木框架，优质藤编	件	2		
95	01B091	双床房床屏软包	1.规格尺寸：1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	2		
96	01B092	双床房床	1.规格尺寸：1350*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	2		
97	01B093	床垫	1.尺寸：1350*2000mm	件	2		
		A座 户型2(2F·家庭式套房)					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011501011007	矮柜	1.台柜格:1050*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	4		
99	011501011008	矮柜	1.台柜规格:550*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	2		
100	011501011009	矮柜	1.台柜规格:600*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	2		
101	01B094	大床房活动屏风	1.规格尺寸：4740*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	2		
102	01B095	大床房多人沙发	1.规格尺寸：3150*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	2		
103	01B096	大床房茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450mm 2.板木结合	件	2		
104	01B097	大床房圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	2		
105	01B098	大床房茶台	1.规格尺寸：1930*800*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	01B099	大床房茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	4		
107	01B100	大床房长凳	1.规格尺寸：1800*500*高450mm 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
108	01B101	大床房床	1.规格尺寸：1800*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	2		
109	01B102	床垫	1.尺寸：1800*2000mm	件	2		
110	01B103	双床房活动屏风	1.规格尺寸：4740*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框，艺术硬包	件	2		
111	01B104	双床房多人沙发	1.规格尺寸：3150*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	2		
112	01B105	双床房茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450mm 2.板木结合	件	2		
113	01B106	双床房圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450mm 2.面板板式贴木皮，实木底座	件	2		
114	01B107	双床房餐桌/茶桌	1.规格尺寸：1930*800*高750mm 2.台面板式贴天然木皮，实木底座	件	2		
115	01B108	双床房茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，靠背优质藤编	件	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	01B109	双床房长凳	1.规格尺寸：1800*500*高450mm 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
117	01B110	双床房床	1.规格尺寸：1300*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	4		
118	01B111	床垫	1.尺寸：1300*2000mm	件	4		
		A座 户型3(1F·E房型)					
119	01B112	活动屏风	1.规格尺寸：2300*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框艺术硬包	件	1		
120	01B113	长桌	1.规格尺寸：2200*500*高750mm 2.台面板式贴木皮实木脚	件	1		
121	01B114	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	2		
122	01B115	沙发	1.规格尺寸：2400*950*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	1		
123	01B116	茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450mm 2.板木结合	件	1		
124	01B117	圆边几	1.规格尺寸：直径500*高550mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	01B118	活动弧形屏风	1.规格尺寸：2850*50*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	1		
126	01B119	弧形沙发	1.规格尺寸：2400*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，实木脚	件	1		
127	01B120	茶几	1.规格尺寸：960*960*高450mm 2.台面板式贴木皮 实木脚	件	1		
128	01B121	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质马鞍皮饰面 内芯高回弹海绵	件	2		
129	01B122	床屏软包	1.规格尺寸：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	1		
130	01B123	床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	1		
131	01B124	床垫	1.尺寸:2000*2000mm	件	1		
132	011501011010	矮柜	1.台柜规格:500*550mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，藤编面面板 4.落地式，实木脚	个	2		
133	01B125	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 装饰铆钉	件	1		
		A座 户型4(2F·家庭式套房)					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	01B126	端景台	1.规格尺寸: 1350*350*高750mm 2.实木雕刻	件	1		
135	01B127	水吧柜	1.规格尺寸: 1250*600*高750mm 2.E级多层夹板贴天然木皮 柜门优质布艺饰面	件	1		
136	01B128	客厅多人沙发	1.规格尺寸: 3195*950*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	1		
137	01B129	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	1		
138	01B130	客厅大圆茶几	1.规格尺寸:直径900*高420mm 2.板木结合	件	1		
139	01B131	客厅小圆茶几	1.规格尺寸:直径600*高450mm 2.板木结合	件	1		
140	01B132	客厅圆边几	1.规格尺寸：直径420*高550mm 2.台面板式贴木皮，实木脚	件	1		
141	01B133	餐桌/书桌	1.规格尺寸: 1100*1100*高750mm 2.台面板式贴木皮，实木脚	件	1		
142	01B134	客厅餐椅	1.规格尺寸：常规 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	4		
143	01B135	贵妃沙发	1.规格尺寸: 2275*900*高800mm（不含灯具） 2.板木结合	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	01B136	边几	1.规格尺寸：450*450*高550mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
145	01B137	床屏软包	1.规格尺寸：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	1		
146	01B138	床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	1		
147	01B139	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
148	01B140	床尾凳	1.规格尺寸：2000*450*高450mm 2.优质布艺面料 内芯高回弹海绵 实木底架	件	1		
149	011501011011	矮柜	1.台柜规格：850*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	2		
150	01B141	书桌	1.规格尺寸：960*960*高450mm 2.台面板式贴木皮 实木造型脚	件	1		
151	01B142	书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵	件	1		
152	01B143	床屏软包	1.规格尺寸：1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	01B144	床	1.规格尺寸：2000*1350*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	2		
154	01B145	床垫	1.尺寸：1350*2000mm	件	2		
155	011501011012	矮柜	1.台柜规格：600*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	2		
156	01B146	书桌	1.规格尺寸：960*960*高750mm 2.板式贴木皮 金属脚	件	1		
157	01B147	书椅	1.规格尺寸：常规 2.板式贴木皮 金属脚	件	1		
158	01B148	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵	件	1		
		A座后厨设备					
159	03B001	大理石消毒柜	1.规格型号：85型	台	1		
160	03B002	粘铺式灭蝇灯	1.规格型号：8w	个	1		
161	03B003	双层挂墙架	1.规格型号：1200*300*600	台	1		
162	03B004	三星水池	1.规格型号：1700*600*800	台	1		
163	03B005	挂墙刀具消毒柜	1.规格型号：450*200*600	台	1		
164	03B006	简易工作台	1.规格型号：800*600*800	台	1		
165	03B007	制冰机	1.规格型号：台下式	台	1		
166	03B008	台式刨肉机	1.规格型号：320D	台	1		
167	03B009	电烤箱	1.规格型号：二层二盘	台	1		
168	03B010	电饼铛	1.规格型号：5kw	台	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	03B011	双头煲仔炉	1.规格型号：400*800*800	台	1		
170	03B012	单炒单尾节能灶	1.规格型号：1000*800*800	台	1		
171	03B013	炉拼台	1.规格型号：300*800*800	台	1		
172	03B014	蒸饭车/电	1.规格型号：6盘	台	1		
173	03B015	不锈钢烟罩一体机	1.规格型号：4100*1000*800	m2	4.1		
174	03B016	四门冰柜	1.规格型号：1200*700*1950	台	1		
175	03B017	消毒柜	1.规格型号：单门上下门	台	1		
176	03B018	吊天花双层架	1.规格型号：1500*400*600	台	2		
177	03B019	保鲜工作台	1.规格型号：1500*600*800	台	1		
178	03B020	双通工作台	1.规格型号：1500*600*800	台	1		
179	03B021	微波炉	1.微波炉	台	1		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项

工程名称：主题民宿A组团-活动家具 目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项

工程名称：主题民宿A组团-活动家具 目一地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-活动家具

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修
工程名称：主题民宿A组团-软装暂估价　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-软装暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿A组团-软装暂估 标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-软装暂估价

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	95000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		95000			—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿A组团-软装暂估价　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	民宿A、B座软装	95000		95000					涵盖装饰挂画、挂毯、艺术摆件、落地花器、桌面花艺、景观绿植造景、装饰书籍等装饰配饰
本页小计		95000		95000					--
合计		95000		95000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿A组团-软装暂估价

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目一地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	主题民宿B组团-建筑与装饰工程	
1.2	主题民宿B组团-电气设备安装工程	
1.3	主题民宿B组团-给排水工程	
1.4	主题民宿B组团-活动家具	
1.5	主题民宿B组团-软装暂估价	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	新建墙体	
1.2	门窗工程	
1.3	楼地面装饰工程	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.5	天棚工程	
1.6	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建墙体					
1	011207001009	轻质隔墙	1.部位：新建轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:□20x40x4镀锌方通、□40x4镀锌方通 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm木丝水泥板 4.其他:包含全部施工内容 5.具体做法详见设计图纸	m2	149.16		
2	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:新砌筑内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆 4.具体做法详见设计图纸	m3	26.24		
		门窗工程					
3	011207003004	成品隔断	[项目特征] 1.卫生间成品玻璃隔断 2.框材质:黑色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度:5+5夹丝玻璃 4.含五金、不锈钢拉手等全部配套零件 5.具体做法详见设计图纸	m2	87.32		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1545*2600，980*2400等，门代号详见设计图纸 2.材质:成品灰胡桃造型木门，门厚度为60mm、基材为E1级多层实木夹板、面材为天然木皮、油漆为环保净味漆、工艺为5mm*5mm凸面工艺线条 3.说明:含门套线、五金、拉手、门吸，配备隐藏式滑轨闭门器、304不锈钢合页和防盗链、铝型材轨道隔音防尘条等全部配套零件（不含智能门锁） 4.其他:具体做法详见设计图纸，满足建设单位装修要求	m2	131.13		
5	010805004002	玻璃门	1.部位：客房 2.类型：夹丝玻璃推拉门 3.门代号及洞口尺寸:1125*2800，2125*2600等，门代号详见设计图纸 4.框材质:灰胡桃造型门套 5.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 6.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 7.具体做法详见设计图纸	m2	125.55		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1060*2400，740*2100等，代号详见设计图纸 2.材质:成品木饰面门，门厚度为60mm、基材为E1级多层实木夹板、面材为天然木皮、油漆为环保净味漆、工艺为5mm*5mm凸面工艺线条 3.说明:含定制金属门套、五金、拉手、门锁、门吸，配备隐藏式滑轨闭门器、304不锈钢合页和防盗链、铝型材轨道隔音防尘条等全部配套零件 4.其他:具体做法详见设计图纸，满足建设单位装修要求	m2	23.95		
7	010802001002	金属(塑钢)门	1.部位：餐饮包厢 2.类型：肯德基门 3.门代号及洞口尺寸:1600*2210，代号详见设计图纸 4.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 5.具体做法详见设计图纸	m2	3.54		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010805004003	玻璃门	1.部位：餐饮包厢 不锈钢夹丝玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:1545*2250，1046*2250等，代号详见设计图纸 3.框材质:银杏木纹门套 4.玻璃品种、厚度:详见设计图纸 5.含门套线、五金、拉手等全部配套零件 6.具体做法详见设计图纸	m2	9.85		
		楼地面装饰工程					
9	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:公共区域（餐饮包厢，棋牌室 管家接待区 公卫）CT-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.具体做法详见设计图纸	m2	63.22		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011102001008	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-01 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(仿古面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸（包含V型缝）	m2	20.12		
11	011102001009	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-02 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(酸洗) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	8.54		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102001010	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房及餐饮包厢 ST-03 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm范思哲棕石材(皮革面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	58.46		
13	011102001011	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(皮革面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	25.13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102001012	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(酸洗面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	2.47		
15	011102001013	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:客房ST-07 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm银杏木纹石材(仿古面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸（包含V型缝）	m2	21.65		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011104001004	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:客房 CP-02 2.面层材料品种、规格、颜色:活动地毯 3.具体做法详见设计图纸	m2	141.3		
17	011104001005	地毯楼地面	[项目特征] 1.部位:VIP接待室 2..面层材料品种、规格、颜色:艺术地毯满铺 3.具体做法详见设计图纸	m2	48.74		
18	011102001014	石材楼地面	[项目特征] 1.部位:VIP接待室、棋牌室 管家接待区 公卫ST-02 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥面，洒适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm石材饰面（依据选样） 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:喷、刷、浸等方法在石材表面形成网状保护层的处理技术，主要成分为硅酸盐、硅氧烷或氟树脂材料 6.具体做法详见设计图纸	m2	13.52		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011104002002	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.部位:WD-01 实木复合地板 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40木龙骨 3.基层材料种类、规格:泡沫塑料衬垫基层阻燃处理（合格的防火涂料，并确保足量≥500g/m²） 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm复合实木地板 5.压线条种类:5mm香槟金不锈钢卡条	m2	503.06		
20	011105002002	石材踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 范哲思棕石材踢脚线 2.部位：客房户型2/4及餐饮包厢 3.踢脚线高度:150mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	116.15		
21	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 内嵌金属不锈钢踢脚线 2.部位：客房 3.踢脚线高度:45mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	156.38		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1.MT-07 仿铜不锈钢踢脚线 2.部位：棋牌室 管家接待区 公卫 3.踢脚线高度:50mm 4.包含基层、连接件等全部施工内容 5.其他：详见设计图纸	m	30.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:WD-01 餐厅包厢 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面 5.压条材料种类、规格:详设计图纸 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	22.86		
24	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：餐饮包厢 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	20.5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房户型2 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:夯土漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	105.73		
26	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房 2.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:水洗石涂料两遍 4.具体做法详见设计图纸	m2	291.78		
27	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：客房 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	81.96		
28	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.部位：公共区域（棋牌室 管家接待区 公卫） 3.腻子种类:油性腻子与水性腻子刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆两遍 5.具体做法详见设计图纸	m2	71		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011203003001	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1.部位:客房CT-01 2.界面剂一道, 3.防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:手工砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	9.63		
30	011203003002	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1.部位:棋牌室管家接待区公卫、餐饮包厢CT-01 2.界面剂一道, 3.防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水层 4.结合层材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石砖 6.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 7.具体做法详见设计图纸	m2	110.35		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011203001001	石材墙面	[项目特征] 1.部位:客房户型6 ST-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨做防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚范思哲棕石材(光面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	2.6		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011203001002	石材墙面	[项目特征] 1.部位:客房ST-08 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚超薄石材 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	18.39		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011203001003	石材墙面	[项目特征] 1.部位:客房户型1/4 ST-12 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚米黄洞石(砂面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	5.56		
34	011203001004	石材墙面	[项目特征] 1.部位:户型ST-09 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚葡萄牙米黄石材 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	204.91		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011203001005	石材墙面	[项目特征] 1.部位:客房户型2/3 ST-07 2.龙骨材料种类、规格、中距:□40x4厚镀锌方通，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚银杏木纹(皮革面) 5.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 6.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	47.47		
36	011203001006	石材墙面	[项目特征] 1.部位:客房户型8 ST-10（电视背景墙） 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚红色洞石(砂面) 4.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护材料种类:采用水性氟硅防护剂 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	3.91		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面(白蜡木) 5.压条材料种类、规格:灰胡桃木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	47.08		
38	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:户型1/4 WD-01 （电视背景墙处） 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面(白蜡木) 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	1.53		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房及餐饮包厢WD-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:竹编板 5.压条材料种类、规格:木饰面线条 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	48.79		
40	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房户型2/4 WD-08 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨阻燃防腐处理，主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:灰胡桃锯齿木 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	22.66		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:MR-01 6厘银镜 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.其他:仿铜不锈钢边框 4.具体做法详见设计图纸	m2	7.43		
42	011205001006	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-01 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:仿竹编壁布硬包	m2	5.73		
43	011205001007	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-02 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨做防腐处理、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:仿竹编壁布硬包 5.压条材料种类、规格:灰胡桃木饰面线条	m2	9.94		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房PU-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨、主龙骨间距800mm-1200mm，靠墙一侧间距不超300mm，副龙骨间距300mm-600mm 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:皮革软包	m2	11.77		
45	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:客房户型8MT-04 2.面层材料品种、规格、颜色:仿青铜不锈钢(喷砂面) 3.其他:详见设计图纸，按照实际造型综合考虑，含装饰墙面全部内容	m2	0.99		
		天棚工程					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011302001010	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：客房及棋牌室管家接待区PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距≤1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距≤1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距≤400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	324.25		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：客房户型8及VIP接待包厢PT-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距≤1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距≤1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距≤400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	50.03		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011302001011	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：客房PT-01有水房间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距≤1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距≤1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距≤400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面防水石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、肌理漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	72.04		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位：PT-03(KTV包厢、健身房台球室) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨，间距<1200mm；U50*20轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:双层（9.5+9.5）厚纸面石膏板 5.面层材料品种、规格:油性腻子与水性腻子刮两遍、乳胶漆两遍 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容，已综合考虑检修口等 7.备注:含反向支撑，详见设计图纸	m2	45.06		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:餐饮包厢AL-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨，间距<1200mm；U50*20轻钢副龙骨，间距<400mm 4.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	18.68		
51	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚灰胡桃木饰面 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	11.87		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011302002003	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:客房WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚灰胡桃木饰面 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	49.63		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011302001014	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:餐饮包厢WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:12mm厚木饰面挂板 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	14.98		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011302001015	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.部位:餐饮包厢WD-01 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全螺纹吊杆，间距<1200mm、吊件 3.龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢主龙骨，间距<1200mm；U60系列轻钢副龙骨，间距<400mm 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格:竹编板 6.具体做法详见设计图纸 7.其他:按照实际造型综合考虑，含装饰吊顶全部内容	m2	36.87		
55	010810002002	窗帘盒	[项目特征] 1.部位:窗帘盒 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.窗帘盒材质、规格:9.5mm厚纸面石膏板+肌理漆饰面 4.具体做法详见设计图纸	m	71.45		
56	011303001001	成品装饰带	[项目特征] 1.灯带型式、尺寸:嵌顶灯带 2.安装固定方式:嵌入式 3.施工部位及要求详见设计图纸	m	313.44		
57	011303002001	成品装饰口	[项目特征] 1.部位:灯具开孔 2.规格:筒灯、射灯	个	344		
		其他装饰工程					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:银杏木纹(皮革面)石材窗台板 2.基层:9mm阻燃防腐夹板 3.具体做法详见设计图纸	m2	14.62		
59	011505004001	镜柜	1.玻璃品种、规格:6厘银镜(镜柜) 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.其他做法详见设计图纸	个	8		
60	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.部位：客房户型1玄关隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:木龙骨阻燃防腐处理+9mm阻燃防腐夹板+灰胡桃木雕刻版 3.配件品种、规格:包含灰胡桃木饰面线条等全部配件 4.做法详见设计图纸	m2	8.33		
61	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.部位：客房玄关隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:20*40方管+9mm阻燃防腐夹板+灰胡桃木饰面(锯齿木)、白色夹卷亚克力 3.配件品种、规格:包含灰胡桃木饰面线条等全部配件 4.做法详见设计图纸	m2	54.51		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011207003003	成品屏风	[项目特征] 1.屏风材料品种、规格、颜色:成品屏风，18mm超薄石材、水洗石饰面 2.边框材料种类、规格:不锈钢边框 3.配件品种、规格:包含全部配件 4.具体做法详见设计图纸	m2	50.65		
63	010808003001	石材门窗套	[项目特征] 1.门窗套展开宽度:详设计图纸 2.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 3.面层材料品种、规格:银杏木纹(皮革面)石材窗套 4.具体做法详见设计图纸	m	81.31		
64	010808003002	石材门窗套	[项目特征] 1.门窗套展开宽度:详设计图纸 2.部位：客房户型8 3.基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板 4.面层材料品种、规格:沉香米黄石材窗套 5.具体做法详见设计图纸	m	5.8		
65	011501001002	洗手柜	[项目特征] 1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:范思哲棕石材(光面)、灰胡桃木饰面抽屉 3.包含□40x4厚镀锌方通、9mm阻燃防腐夹板等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m	22		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011501001003	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房衣柜 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面柜体、银杏木纹石材(皮革面)、灰胡桃木饰面抽屉、竹编板 3.包含不锈钢线条、灰胡桃木线条、不锈钢挂衣杆等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	58.43		
67	011501001004	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房户型3开放式柜 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面柜体、银杏木纹石台面(皮革面)、灰胡桃木饰面抽屉 3.包含灰胡桃木饰面层板等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	5.22		
68	011501001005	装饰柜	[项目特征] 1.部位:客房户型2床头柜 2.材料品种、规格、颜色:灰胡桃木饰面抽屉 3.包含仿铜不锈钢方管等全部施工内容 4.具体做法详见设计图纸，含支撑件等所有附件	m2	1.87		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011501001006	电视柜	[项目特征] 1.部位:户型1 2.台柜规格:详见设计图纸 3.龙骨材料种类、规格:木龙骨阻燃防腐处理 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:ST-04沉香米黄石材 6.其他:含不锈钢线条等设计图纸中所有施工内容 7.具体做法详见设计图纸	m	2.4		
70	011501001007	电视柜	[项目特征] 1.部位:户型3 2.台柜规格:详见设计图纸 3.龙骨材料种类、规格:□40x4厚镀锌方通 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:ST-07银杏木纹(皮革面) 6.其他:含10mm不锈钢扣条等设计图纸中所有施工内容 7.具体做法详见设计图纸	m	3.42		
71	011501001008	成品定制柜体（木饰面层板架）	[项目特征] 1.部位:B座棋牌室 2.台柜材质、规格、颜色:由建设单位确定 3.其他：详见设计图纸 4.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	2.74		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011501001009	成品定制柜体（木饰面）	[项目特征] 1.部位:棋牌室 2.台柜材质、规格、颜色:木饰面、金属板做旧面 3.其他：包含木饰面层板架等全部施工内容 4.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	14.91		
73	010807003002	金属百叶窗	[项目特征] 1.部位:详见设计图纸 2.其它：投标单位综合考虑自主报价	m2	34.44		
74	030407003001	电动轨道	1.部位：客房电动窗帘，详见设计图纸 2.样式、颜色:由建设单位确定 3.其它：只计算电机、双轨道及其附件，窗帘单列，投标单位综合考虑自主报价 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容	套	13		
75	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:客房亚麻遮光布窗帘+纱帘，满足甲方要求 2.窗帘高度、宽度:详设计图纸 3.窗帘层数::2层 4.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容，投标单位综合考虑自主报价	m	71.45		
76	011303002002	成品装饰口	1.名称：送风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	15		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011303002003	成品装饰口	1.名称：回风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	22		
78	011303002004	成品装饰口	1.名称：排气口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	17		
79	011303002005	成品装饰口	1.名称：R/A条形风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
80	011303002006	成品装饰口	1.名称：方形风口 2.规格：详见设计图纸 3.材质:铝合金 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
81	011505002001	毛巾架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品毛巾架 2.具体做法详见设计图纸	套	13		
82	011505002002	置物架	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:置物架 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	套	13		
83	011505002003	手纸盒	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:手纸盒 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011505004002	化妆镜	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:化妆镜 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	13		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
11	011601001001	施工措施费	1.包含脚手架、垂直运输等所有施工措施费，投标单位综合考虑，自主报价		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：主题民宿B组团-建筑与装饰工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

08张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	动力及照明	
1.2	用电器具	
1.3	开关插座	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		动力及照明					
1	030412001001	配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他：综合单价包含配管开槽费用	m	1547.12		
2	030412001002	配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他：综合单价包含配管开槽费用	m	52.82		
3	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4MM 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	4924.56		
4	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5MM 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	225.03		
		用电器具					
5	030413001001	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格型号：其他要求详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	157		
6	030413001002	普通灯具	1.名称:天花射灯 2.规格型号：其他要求详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	135		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011303001001	灯带	1.名称:LED灯带 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	m	418.35		
8	030413002001	装饰灯	1.名称:吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	8		
9	030413002002	装饰灯	1.名称:装饰艺术吊灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	2		
10	030412004003	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格型号:详见设计图纸，满足相关设计规范要求 3.包含设计图纸及建设单位所确定的所有施工内容、满足建设单位选型及施工质量验收要求	套	3		
11	030404036001	人体感应探头	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人体感应探头 2.满足设计、装修风格及建设单位需求	个	27		
		开关插座					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	22		
13	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	14		
14	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:暗装三联单极开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	14		
15	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:暗装三联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	8		
16	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	9		
17	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:暗装四联单控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	11		
18	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:暗装四联双控开关（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:空调面板（智能面板） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	12		
20	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:插卡取电开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	5		
21	030413014001	插座	1.名称:防水型单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	17		
22	030413014002	插座	1.名称:单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	套	119		
23	030412006001	接线盒	1.名称:电源线盒 2.安装形式:详见设计图纸，满足相关设计规范要求	个	85		
24	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	236		
25	030405015001	风扇	1.名称：客房卫生间排气扇 2.性能参数：详见设计图纸 3.其他：安装位置及详细参数见设计图纸	台	15		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030507002001	智能家居系统设备	[项目特征] 1.名称:智能系统 2.部位：每个客房布置1个 3.满足设计、装修风格及建设单位需求	套	9		
27	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	4		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	生活给水系统	
1.2	热水系统	
1.3	排水系统	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活给水系统					
		卫生间给水支管					
1	031001007006	复合管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN15，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	154.28		
2	031001007007	复合管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN20，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	16.28		
3	031001007008	复合管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN25，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	36.25		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001007009	复合管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN32，Pn=1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	3.32		
5	031001007010	复合管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN40，Pn=1.0MPa 4.连接形式:双热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	2.73		
		阀门及相关部件					
6	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆（含水龙头及配套管件） 2.组装形式:09S304-53 3.附件名称、数量:单把中高台面龙头采用硅黄铜主体，表面镀铬处理 4.具体做法详见设计图纸	组	26		
7	031003006001	大便器	1.名称:带水箱全智能马桶 2.含附件 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	组	13		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031003010001	淋浴器	1.名称：成品节水型淋浴器 2.规格及材质：详见设计图纸 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	套	10		
9	031003001001	浴缸	1.名称:浴缸（含去水器） 2.含附件 3.满足建设单位使用要求，投标单位综合考虑，自主报价	组	1		
		热水系统					
		卫生间热水给水支管					
10	031001008001	塑料管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN15,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	116.48		
11	031001008002	塑料管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN20,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	11.4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008003	塑料管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN25,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	21.91		
13	031001008004	塑料管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN32,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	6.87		
14	031001008008	塑料管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水管DN40,Pn=2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 6.具体做法详见设计图纸	m	3.12		
		排水系统					
		排水管道					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001008005	塑料管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	46.18		
16	031001008006	塑料管DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	14.67		
17	031001008007	塑料管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.具体做法详见设计图纸	m	61.4		
		卫生洁具					
18	031003014001	地漏 DN50	1.名称:防返溢地漏 2.材质:不锈钢地漏 3.规格:DN50 4.具体做法详见设计图纸	个	35		
19	031003014002	地漏 DN100	1.名称:防返溢地漏 2.材质:不锈钢地漏 3.规格:DN100 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
		其他					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031301003001	套管-DN40	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN40 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	9		
21	031301003002	套管-DN25	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN25 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	6		
22	031301003003	套管-DN32	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN32 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
23	031301003004	套管-DN50	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN50 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	2		
24	031301003005	套管-DN65	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN65 3.填料材质：套管与管道之间缝隙填塞岩棉 4.具体做法详见设计图纸	个	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽 2.部位:墙面 3.管道规格:综合考虑 4.其他：综合单价包含剔槽垃圾清运费用	m	100.4		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：主题民宿B组团-给排水工程　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	B座公共部分	
1.2	B座户型8	
1.3	B座 户型1(1F·D房型)	
1.4	B座 户型2(2F·家庭式套房)	
1.5	B座 户型3(1F·E房型)	
1.6	B座 户型4(2F·家庭式套房)	
1.7	电视、冰箱、保险柜	
1.8	消洗间、工作间设备	
1.9	B座后厨设备	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		B座公共部分					
1	01B001	管家接待区L型沙发	1.管家接待区L型沙发1800*1350*高780mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	1		
2	01B002	棋牌室茶台	1.棋牌室茶台2600*800*高750mm 2.台面板式帖木皮，实木脚	件	1		
3	01B003	棋牌室茶椅	1.棋牌室茶椅550*500*高730mm 2.实木框架，优质布艺软包，内芯高回弹海绵	件	6		
4	01B004	棋牌室麻将桌	1.棋牌室麻将桌1000*1000*高750mm 2.成品	件	2		
5	01B005	棋牌室麻将椅	1.棋牌室麻将椅458*400*高780mm 2.实木框架，优质布艺软包，内芯高回弹海绵	件	8		
6	01B006	VIP接待室水吧台	1.VIP接待室水吧台2400*550*高880mm 2.石材台面，柜体板式贴木皮	件	1		
7	01B007	VIP接待室单人沙发	1.VIP接待室单人沙发900*830*高850mm 2.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	13		
8	01B008	VIP接待室方形茶几	1.VIP接待室方形茶几500*500*高500 2.实木框架	件	10		
9	01B009	餐饮包厢电动圆桌	1.餐饮包厢电动圆桌，直径3200*高750mm 2.台面板式贴木皮，实木底座，石材转盘+电动机芯	套	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	01B010	餐饮包厢餐椅	1.餐饮包厢餐椅400*410*高780mm 2.实木框架，优质布艺软包，内芯高回弹海绵	件	18		
11	01B011	餐饮包厢三人沙发	1.餐饮包厢三人沙发2450*950*高720mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
12	01B012	餐饮包厢茶几	1.餐饮包厢茶几1100*650*高400mm 2.台面板式贴木皮+深色烤漆面，实木脚	件	1		
13	01B013	餐饮包厢休闲椅	1.餐饮包厢休闲椅720*780*高800mm 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	1		
14	01B014	餐饮包厢休闲椅	1.餐饮包厢休闲椅680*680*高800mm 2.实木框架，优质布艺软包	件	1		
15	01B015	餐饮包厢餐边柜	1.餐饮包厢餐边柜1400*350*高800mm 2.柜体板式贴木皮，实木脚	件	1		
		B座户型8					
16	01B016	茶桌/茶桌	1.规格尺寸:2450*680*高750mm 2.台面板式帖木皮，实木造型脚	件	1		
17	01B017	茶椅	1.实木框架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵	件	2		
18	01B018	多人沙发	1.规格尺寸:2450*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
19	01B019	茶几	1.规格尺寸:880*880*高450mm 2.板木结合	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	01B020	床屏软包	1.规格尺寸：1800*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	1		
21	01B021	床	1.规格尺寸：1800*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	1		
22	01B022	床垫	1.尺寸：1800*2000mm	件	1		
23	01B023	床尾凳	1.规格尺寸：1750*450*高450mm 2.优质布艺软包，实木底座	件	1		
24	011501011001	矮柜	1.台柜规格：600*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，藤编面板 4.落地式，实木脚	个	2		
25	01B024	多人沙发	1.规格尺寸：1850*800*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，内芯高回弹海绵，实木底座	件	1		
26	01B025	书桌	1.规格尺寸：900*900*高450mm 2.台面板式帖木皮，实木造型脚	件	1		
27	01B026	床屏软包	1.规格尺寸：1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板，优质布艺软包	件	2		
28	01B027	床	1.规格尺寸：1350*2000*高300mm 2.板木结合，防滑布床板，床头2定向轮	件	2		
29	01B028	床垫	1.尺寸：1350*2000mm	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	01B029	床尾凳	1.规格尺寸：1300*450*高450mm 2.优质布艺软包，实木底座	件	2		
		B座 户型1(1F·D房型)					
31	011501011002	矮柜	1.台柜规格：850*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	1		
32	011501011003	矮柜	1.台柜规格：1350*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	1		
33	011501011004	矮柜	1.台柜规格：450*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	2		
34	01B030	客厅活动屏风	1.规格尺寸：2925*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	1		
35	01B031	客厅三人沙发	1.规格尺寸：2450*850*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	1		
36	01B032	客厅休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.金属框架，优质藤编，布艺软包	件	1		
37	01B033	客厅茶几	1.规格尺寸：900*900*高450mm 2.板木结合	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	01B034	客厅圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
39	01B035	客厅餐桌/茶桌	1.规格尺寸：1850*700*高750mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
40	01B036	客厅茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 靠背优质藤编	件	1		
41	01B037	客厅长凳	1.规格尺寸：900*450*高450mm 2.实木框架，优质布艺，内芯高回弹海绵	件	1		
42	01B038	客厅矮凳	1.规格尺寸：450*450*高450mm 2.实木+净味环保漆	件	1		
43	01B039	大床房书桌	1.规格尺寸：900*850*高750mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
44	01B040	大床房书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 靠背优质藤编	件	2		
45	01B041	大床房床尾凳	1.规格尺寸：1750*500*高450mm 2.实木框架 优质藤编	件	1		
46	01B042	大床房床屏软包	1.规格尺寸：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	01B043	大床房床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合防滑布床板 床头2定向轮	件	1		
48	01B044	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
49	01B045	双床房书桌	1.规格尺寸：1200*550*高750mm 2.E1级多层夹板天然木皮饰面 实木脚	件	1		
50	01B046	双床房书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 靠背优质藤编	件	1		
51	01B047	双床房床尾凳	1.规格尺寸：1200*500*高450mm 2.实木框架优质藤编	件	2		
52	01B048	双床房床屏软包	1.规格尺寸：1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板优质布艺软包	件	2		
53	01B049	双床房床	1.规格尺寸：1350*2000*高300mm 2.板木结合防滑布床板 床头2定向轮	件	2		
54	01B050	床垫	1.尺寸：1350*2000mm	件	2		
		B座 户型2(2F·家庭式套房)					
55	011501011005	矮柜	1.台柜格：1050*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5mm艺线	个	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011501011006	矮柜	1.台柜规格:550*500㎜成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5㎜艺线	个	2		
57	011501011007	矮柜	1.台柜规格:600*500㎜成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，悬浮式，阴刻5㎜艺线	个	2		
58	01B051	大床房活动屏风	1.规格尺寸：4740*60*高2100㎜（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	2		
59	01B052	大床房多人沙发	1.规格尺寸：3150*950*高800㎜ 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	2		
60	01B053	大床房茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450㎜ 2.板木结合	件	2		
61	01B054	大床房圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450㎜ 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	2		
62	01B055	大床房茶台	1.规格尺寸：1930*800*高750㎜ 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	2		
63	01B056	大床房茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 靠背优质藤编	件	4		
64	01B057	大床房长凳	1.规格尺寸：1800*500*高450㎜ 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	01B058	大床房床	1.规格尺寸：1800*2000*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	2		
66	01B059	床垫	1.尺寸：1800*2000mm	件	2		
67	01B060	双床房活动屏风	1.规格尺寸：4740*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	2		
68	01B061	双床房多人沙发	1.规格尺寸：3150*950*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	2		
69	01B062	双床房茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450mm 2.板木结合	件	2		
70	01B063	双床房圆边几	1.规格尺寸：直径450*高450mm 2.面板板式贴木皮 实木底座	件	2		
71	01B064	双床房餐桌/茶桌	1.规格尺寸：1930*800*高750mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	2		
72	01B065	双床房茶椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 靠背优质藤编	件	4		
73	01B066	双床房长凳	1.规格尺寸：1800*500*高450mm 2.实木框架+优质藤编装饰	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	01B067	双床房床	1.规格尺寸：1300*2000*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	4		
75	01B068	床垫	1.尺寸：1300*2000mm	件	4		
		B座 户型3(1F·E房型)					
76	01B069	活动屏风	1.规格尺寸：2300*60*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	1		
77	01B070	长桌	1.规格尺寸：2200*500*高750mm 2.台面板式贴木皮 实木脚	件	1		
78	01B071	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	2		
79	01B072	沙发	1.规格尺寸：2400*950*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	1		
80	01B073	茶几	1.规格尺寸：1350*800*高450mm 2.板木结合	件	1		
81	01B074	圆边几	1.规格尺寸：直径500*高550mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
82	01B075	活动弧形屏风	1.规格尺寸：2850*50*高2100mm（不含灯具） 2.不锈钢边框 艺术硬包	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	01B076	弧形沙发	1.规格尺寸：2400*950*高800mm 2.实木内架，优质布艺饰面，实木脚	件	1		
84	01B077	茶几	1.规格尺寸：960*960*高450mm 2.台面板式贴木皮实木脚	件	1		
85	01B078	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架优质马鞍皮饰面内芯高回弹海绵	件	2		
86	01B079	床屏软包	1.规格尺寸：2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板优质布艺软包	件	1		
87	01B080	床	1.规格尺寸：2000*2000*高300mm 2.板木结合防滑布床板床头2定向轮	件	1		
88	01B081	床垫	1.尺寸：2000*2000mm	件	1		
89	011501011008	矮柜	1.台柜规格：500*550mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.含抽屉，藤编面面板 4.落地式，实木脚	个	2		
90	01B082	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架优质布艺饰面内芯高回弹海绵装饰铆钉	件	1		
		B座 户型4(2F·家庭式套房)					
91	01B083	端景台	1.规格尺寸：1350*350*高750mm 2.实木雕刻	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	01B084	水吧柜	1.规格尺寸:1250*600*高750mm 2.E级多层夹板贴天然木皮 柜门优质布艺饰面	件	1		
93	01B085	客厅多人沙发	1.规格尺寸:3195*950*高800mm 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	1		
94	01B086	休闲椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架，优质马鞍皮饰面	件	1		
95	01B087	客厅大圆茶几	1.规格尺寸:直径900*高420mm 2.板木结合	件	1		
96	01B088	客厅小圆茶几	1.规格尺寸:直径600*高450mm 2.板木结合	件	1		
97	01B089	客厅圆边几	1.规格尺寸：直径420*高550mm 2.台面板式贴木皮，实木脚	件	1		
98	01B090	餐桌/书桌	1.规格尺寸：1100*1100*高750mm 2.台面板式贴木皮，实木脚	件	1		
99	01B091	客厅餐椅	1.规格尺寸：常规 2.实木内架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵 实木底座	件	4		
100	01B092	贵妃沙发	1.规格尺寸：2275*900*高800mm（不含灯具） 2.板木结合	件	1		
101	01B093	边几	1.规格尺寸：450*450*高550mm 2.台面板式贴天然木皮 实木底座	件	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	01B094	床屏软包	1.规格尺寸： 2000*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	1		
103	01B095	床	1.规格尺寸： 2000*2000*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	1		
104	01B096	床垫	1.尺寸： 2000*2000mm	件	1		
105	01B097	床尾凳	1.规格尺寸： 2000*450*高450mm 2.优质布艺面料 内芯高回弹海绵 实木底架	件	1		
106	011501011009	矮柜	1.台柜规格： 850*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	2		
107	01B098	书桌	1.规格尺寸： 960*960*高450mm 2.台面板式贴木皮 实木造型脚	件	1		
108	01B099	书椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵	件	1		
109	01B100	床屏软包	1.规格尺寸： 1350*60*高1100mm 2.E1级多层夹板 优质布艺软包	件	2		
110	01B101	床	1.规格尺寸： 2000*1350*高300mm 2.板木结合 防滑布床板 床头2定向轮	件	2		
111	01B102	床垫	1.尺寸： 1350*2000mm	件	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011501011010	矮柜	1.台柜规格:600*500mm成品床头柜 2.板式贴木皮 3.无抽屉，阴刻5mm艺线	个	2		
113	01B103	书桌	1.规格尺寸：960*960*高750mm 2.板式贴木皮 金属脚	件	1		
114	01B104	书椅	1.规格尺寸：常规 2.台面板式贴木皮 实木造型脚	件	1		
115	01B105	梳妆椅	1.规格尺寸：常规 2.实木框架 优质布艺饰面 内芯高回弹海绵	件	1		
		电视、冰箱、保险柜					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	01B106	电视	1.电视 2.65寸，分辨率:3840*2160;背光源D-LED，屏占比97%，可视角178，刷新率60HZ，响应时间8ms，屏幕使用寿命100000，亮度250(TYP)，对比度1200(TYP)，色域(BT709)100%，芯片MT9632，CPU:ARM Cortex A53*4MAX1.4GHz，2核Mali-G52,存储2GB+32GB，智能系统Android9,USB:USB2.0*2，HDI12.0*2(一路支持ARC)，网口:网口*1，支持RF，S/PDIF，音频解码:DTSM6+DolbyMS12_B，整机功率135W，待机功率≤0.5W，能效系数2，蓝牙连接BT5.0(内置蓝牙mesh)，网络通道2.4GHz/5GHz双通道，射频接收制式PAL(D/X、I、B/G)	台	24		
117	01B107	小冰箱	1.冷藏:45L产品尺寸:470mm*445m*495mm黑色两侧散热	台	14		
118	01B108	保险柜	1.箱体高度:20cm产品尺寸310mm*200mm*200mm开锁方式:密码/钥匙	个	14		
		消洗间、工作间设备					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	03B001	三格水池组	1.长1.6m、宽60cm、高80cm 2.洗池消毒池漂洗池（不锈钢）	组	1		
120	03B002	商用消毒柜	1.单开4层高度120cm—150cm宽45cm 2.高温或紫外线+臭氧	台	1		
121	03B003	紫外线消毒灯	1.30W以上	个	1		
122	03B005	干手器	1.低燥单热	个	1		
123	03B008	清洁工具挂架	1.8挂10钩	个	1		
		B座后厨设备					
124	03B011	大理石消毒柜	1.规格型号：85型	台	1		
125	03B012	粘铺式灭蝇灯	1.规格型号：8w	个	1		
126	03B013	四门冰柜	1.规格型号：1200*700*1950	台	1		
127	03B014	简易工作台	1.规格型号：1190*700*800	台	1		
128	03B015	制冰机	1.规格型号：台下式	台	1		
129	03B016	台式刨肉机	1.规格型号：320D	台	1		
130	03B017	吊天花双层架	1.规格型号：1500*400*600	台	2		
131	03B018	双通工作台	1.规格型号：1500*600*800	台	1		
132	03B019	保鲜工作台	1.规格型号：1500*600*800	台	1		
133	03B020	电烤箱	1.规格型号：二层二盘	台	1		
134	03B021	简易工作台	1.规格型号：500*800*800	台	1		
135	03B022	双头煲仔炉	1.规格型号：400*800*800	台	1		
136	03B023	炉拼台	1.规格型号：300*800*800	台	1		
137	03B024	单炒单尾节能灶	1.规格型号：1000*800*800	台	1		
138	03B025	蒸饭车/电	1.规格型号：6盘	台	1		
139	03B026	不锈钢烟罩一体机	1.规格型号：4100*1000*800	m2	4.1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-活动家具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	03B027	消毒柜	1.规格型号：单门上下门	台	1		
141	03B028	三星水池	1.规格型号：1700*600*800	台	1		
142	03B029	双层挂墙架	1.规格型号：1700*300*600	台	1		
143	03B030	挂墙刀具消毒柜	1.规格型号：450*200*600	台	1		
144	03B031	微波炉	1.品牌：格兰仕	台	1		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项

工程名称：主题民宿B组团-活动家具 目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项

工程名称：主题民宿B组团-活动家具 目一地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

工程名称：主题民宿B组团-活动家具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修
工程名称：主题民宿B组团-软装暂估价　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-软装暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

张掖市

措施项目清单计价表

工程名称：主题民宿B组团-软装暂估 标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-软装暂估价

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	95000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		95000			—

张掖市

专业工程暂估价明细表

工程名称：主题民宿B组团-软装暂估价　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	民宿A、B座软装	95000		95000					涵盖装饰挂画、挂毯、艺术摆件、落地花器、桌面花艺、景观绿植造景、装饰书籍等装饰配饰
本页小计		95000		95000					--
合计		95000		95000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：主题民宿B组团-软装暂估价

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

808张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

工程名称：地质研学中心、民宿、木屋物资　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	客房布草	
1.2	客房耗品及配品	
1.3	电子设备	
1.4	办公用品	
1.5	维修工具	
1.6	餐饮厨杂	
1.7	餐饮餐具	
1.8	清洁机械	
1.9	清洁用品	
1.10	消防工具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	研学中心	
1.2	小木屋	
1.3	民宿A	
1.4	民宿B	
1.5	星空房	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		研学中心					
1	01B001	浴巾	1.规格型号:80*160cm*750g 2.颜色:双氧特漂白； 3.材质要求:100%顶级精梳长绒棉；16S/1高密螺旋制造；工艺要求：螺旋长毛，三针五线加强边；加酒店标. 4.执行标准:符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	828		
2	01B002	面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.颜色：双氧特漂白； 3.材质要求：100%顶级精梳长绒棉；16S/1高密螺旋制造；工艺要求：螺旋长毛，三针五线加强边；加酒店标. 4.执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	828		
3	01B003	儿童面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求：一级棉纱，铂金缎织法,16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	200		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B004	儿童浴巾	1.规格型号：60*130cm*600g 2.材质要求：一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	200		
5	01B005	小方巾	1.规格型号：35*35cm*70g 2.材质要求：一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	828		
6	01B006	地巾	1.规格型号：80*50cm 2.颜色：双氧特漂白； 3.材质要求：100%顶级精梳长绒棉；32S/2高密平织织造；工艺要求：菠萝格地巾，三针五线加强边；加酒店标. 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	414		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	01B007	枕套	1.规格型号：60*90cm 2.材质要求：一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	张	1656		
8	01B008	软枕	1.规格型号：50*80cm 2.材质要求：纯棉白色高密面料：40s*40s/133*100防羽布，100%超细防鹅绒1300g方程结构，执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。	个	276		
9	01B009	零压枕	1.规格型号：50*80cm 2.材质要求：枕芯：①柔软非温感气感记忆棉 ②柔软蓬松 内衬：超柔牛奶丝 外套：人棉点点针织布，拉链可拆洗，0度绣花设计	个	276		
10	01B010	被芯（1.8*2m）	1.规格型号：240*230cm 2.材质要求：臻绒抗寒被：白色高密防绒面料，40s*40s/133*100防羽布，内充整张臻绒棉400克每平方，立体滚边，方格结构，执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。（独立包装）	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B011	被芯（1.35*2m）	1.规格型号:195*230cm 2.材质要求：臻绒抗寒被：白色高密防绒面料，40s*40s/133*100防羽布，内充整张臻绒棉400克每平方，立体滚边，方格结构，执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。（独立包装）	个	256		
12	01B012	被套（1.8*2m）	1.规格型号:250*240cm 2.材质要求：全棉漂白JC 25S/1*SDDTY 160D/96f凹凸纹路面料，全工艺，5cm飞边工艺。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。（独立包装）	个	30		
13	01B013	被套（1.35*2m）	1.规格型号:205*240cm 2.材质要求：全棉漂白JC 25S/1*SDDTY 160D/96f凹凸纹路面料，全工艺，5cm飞边工艺。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。（独立包装）	个	768		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	01B014	床单（1.8*2m）	1.规格型号:260*280cm 2.材质要求：全棉漂白60s*80s，喷气贡缎面料，全工艺，四周卷边1cm。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。	个	30		
15	01B015	床单（1.35*2m）	1.规格型号:215*280cm 2.材质要求：全棉漂白60s*80s，喷气贡缎面料，全工艺，四周卷边1cm。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。	个	768		
16	01B016	保护垫（1.8*2m）	1.规格型号:182*202cm 2.材质要求：面料：桃皮绒360g 小菱形格保护垫，工艺要求：机包边，精制细密绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带。	张	10		
17	01B017	保护垫（1.35*2m）	1.规格型号:137*202cm 2.材质要求：面料：桃皮绒360g 小菱形格保护垫，工艺要求：机包边，精制细密绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带。	张	256		
18	01B018	锦缎床旗（1.8*2m）	1.规格型号:150*270cm 2.材质要求：高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	01B019	锦缎床旗（1.35*2m）	1.规格型号:150*225cm 2.材质要求：高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	256		
20	01B020	浴袍	1.规格型号:白色割绒条形布，1150克，和服领绣花 2.材质要求:白色莫代尔空气层青果咖啡条	条	276		
		小木屋					
21	01B021	浴巾	1.规格型号:80*160cm*750g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	234		
22	01B022	面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	234		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	01B023	儿童面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	100		
24	01B024	儿童浴巾	1.规格型号:60*130cm*600g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	100		
25	01B025	小方巾	1.规格型号:35*35cm*70g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	234		
26	01B026	地巾	1.规格型号:80*50cm 2.材质要求:100%棉，三针五线边，32S/2双股线题店标，白色	张	117		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	01B027	枕套	1.规格型号:60*90cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	张	468		
28	01B028	软枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：133*100防羽布，白色。填充杜邦仿鹅绒1200g 符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证	个	78		
29	01B029	零压枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：面料：133*100防羽布，白色。填充荞麦1200g 符合国际生态环保纺织用品标准认证	个	78		
30	01B030	被芯（1.8*2m）	1.规格型号:240*230cm 2.材质要求:面料：全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准	个	27		
31	01B031	被芯（1.5*2m）	1.规格型号:210*230cm 2.材质要求:面料：全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 101生态环保纺织用品标准	个	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	01B032	被芯（1.2*2m）	1.规格型号:180*230cm 2.材质要求:面料:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 102生态环保纺织用品标准	个	8		
33	01B033	被套（1.8*2m）	1.规格型号:250*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	81		
34	01B034	被套（1.5*2m）	1.规格型号:220*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边6cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	12		
35	01B035	被套（1.2*2m）	1.规格型号:190*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边7cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	24		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	01B036	床单（1.8*2m）	1.规格型号:260*280cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边1cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	81		
37	01B037	床单（1.5*2m）	1.规格型号:230*280cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边2cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	20		
38	01B038	床单（1.2*2m）	1.规格型号:200*280cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边3cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	32		
39	01B039	保护垫（1.8*2m）	1.规格型号:182*202cm 2.材质要求:面料:白色新型防绒布，填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	27		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	01B040	保护垫（1.5*2m）	1.规格型号:152*202cm 2.材质要求:面料:白色新型防绒布，填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车6cm松紧带	张	4		
41	01B041	保护垫（1.2*2m）	1.规格型号:122*202cm 2.材质要求:白色新型防绒布， 填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车8cm松紧带	张	8		
42	01B042	锦缎床旗（1.8*2m）	1.规格型号:150*270cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	27		
43	01B043	锦缎床旗（1.5*2m）	1.规格型号:150*240cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	4		
44	01B044	锦缎床旗（1.2*2m）	1.规格型号:150*210cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	8		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	01B045	浴袍	1.规格型号:白色割绒条形布，1150克，和服领绣花 2.材质要求:白色莫代尔空气层青果咖啡条	个	80		
		民宿A					
46	01B046	浴巾	1.规格型号:80*160cm*750g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	54		
47	01B047	面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	54		
48	01B048	儿童面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	24		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	01B049	儿童浴巾	1.规格型号:60*130cm*600g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	24		
50	01B050	小方巾	1.规格型号:35*35cm*70g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	54		
51	01B051	地巾	1.规格型号:80*50cm 2.材质要求:100%棉，三针五线边，32S/2双股线题店标，白色	张	27		
52	01B052	枕套	1.规格型号:60*90cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	张	108		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B053	软枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料:133*100防羽布，白色。填充杜邦仿鹅绒1200g 符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证	个	18		
54	01B054	零压枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料:133*100防羽布，白色。填充荞麦1200g符合国际生态环保纺织用品标准认证	个	18		
55	01B055	被芯（2*2m）	1.规格型号:260*230cm 2.材质要求:面料:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 102生态环保纺织用品标准	个	6		
56	01B056	被芯（1.8*2m）	1.规格型号:240*230cm 2.材质要求:面料:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准	个	2		
57	01B057	被芯（1.35*2m）	1.规格型号:195*230cm 2.材质要求:面料:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	01B058	被套（2*2m）	1.规格型号:270*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边7cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	18		
59	01B059	被套（1.8*2m）	1.规格型号:270*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	6		
60	01B060	被套（1.35*2m）	1.规格型号:205*240cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	30		
61	01B061	床单（2*2m）	1.规格型号:280*280cm 2.材质要求:面料:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边3cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	18		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	01B062	床单（1.8*2m）	1.规格型号:260*280cm 2.材质要求:面料:全棉漂白60s*80s，喷气贡缎面料，全工艺，四周卷边1cm。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。	个	6		
63	01B063	床单（1.35*2m）	1.规格型号:215*280cm 2.材质要求:面料:全棉漂白60s*80s，喷气贡缎面料，全工艺，四周卷边1cm。 3.执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100生态环保纺织用品标准。	个	30		
64	01B064	保护垫（2*2m）	1.规格型号:202*202cm 2.材质要求:面料:白色新型防绒布，填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车7cm松紧带	张	6		
65	01B065	保护垫（1.8*2m）	1.规格型号:182*202cm 2.材质要求:面料:白色新型防绒布，填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	01B066	保护垫（1.35*2m）	1.规格型号:137*202cm 2.材质要求:面料：白色新型防绒布，填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	10		
67	01B067	锦缎床旗（2*2m）	1.规格型号:150*290cm 2.材质要求:面料：高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	6		
68	01B068	锦缎床旗（1.8*2m）	1.规格型号:150*270cm 2.材质要求:面料：高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	2		
69	01B069	锦缎床旗（1.35*2m）	1.规格型号:150*225cm 2.材质要求:面料：高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	10		
70	01B070	浴袍	1.规格型号:白色割绒条形布，1150克，和服领绣花 2.材质要求:白色莫代尔空气层青果咖啡条	个	18		
		民宿B					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	01B071	浴巾	1.规格型号:80*160cm*750g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	42		
72	01B072	面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	42		
73	01B073	儿童面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：客房布草　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 19 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	01B074	儿童浴巾	1.规格型号:60*130cm*600g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
75	01B075	小方巾	1.规格型号:35*35cm*70g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	42		
76	01B076	地巾	1.规格型号:80*50cm 2.材质要求:100%棉，三针五线边，32S/2双股线题店标，白色	张	21		
77	01B077	枕套	1.规格型号:60*90cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	张	84		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	01B078	软枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：133*100防羽布，白色。填充杜邦仿鹅绒1200g 符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证	个	14		
79	01B079	零压枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：面料：133*100防羽布，白色。填充荞麦1200g 符合国际生态环保纺织用品标准认证	个	14		
80	01B080	被芯（2*2m）	1.规格型号:260*230cm 2.材质要求:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 102生态环保纺织用品标准	个	4		
81	01B081	被芯（1.8*2m）	1.规格型号:240*230cm 2.材质要求:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准	个	3		
82	01B082	被芯（1.35*2m）	1.规格型号:295*230cm 2.材质要求:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	01B083	被套（2*2m）	1.规格型号:270*240cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边7cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	12		
84	01B084	被套（1.8*2m）	1.规格型号:250*240cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	9		
85	01B085	被套（1.35*2m）	1.规格型号:205*240cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	30		
86	01B086	床单（2*2m）	1.规格型号:280*280cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边3cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	12		
87	01B087	床单（1.8*2m）	1.规格型号:260*280cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边1cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	9		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	01B088	床单（1.35*2m）	1.规格型号:215*280cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边1cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	30		
89	01B089	保护垫（2*2m）	1.规格型号:202*202cm 2.材质要求:白色新型防绒布， 填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车7cm松紧带	张	4		
90	01B090	保护垫（1.8*2m）	1.规格型号:182*202cm 2.材质要求:白色新型防绒布， 填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	3		
91	01B091	保护垫（1.35*2m）	1.规格型号:137*202cm 2.材质要求:白色新型防绒布， 填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	01B092	锦缎床旗（2*2m）	1.规格型号:150*290cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	4		
93	01B093	锦缎床旗（1.8*2m）	1.规格型号:150*270cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	3		
94	01B094	锦缎床旗（1.35*2m）	1.规格型号:150*225cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	10		
95	01B095	浴袍	1.规格型号:白色割绒条形布，1150克，和服领绣花 2.材质要求:白色莫代尔空气层青果咖啡条	个	14		
		星空房					
96	01B096	浴巾	1.规格型号:80*160cm*750g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	01B097	面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
98	01B098	儿童面巾	1.规格型号:40*80cm*180g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
99	01B099	儿童浴巾	1.规格型号:60*130cm*600g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	01B100	小方巾	1.规格型号:35*35cm*70g 2.材质要求:一级棉纱，铂金缎织法，16S长毛螺旋毛圈，手感舒适，吸水性强，绣LOGO，缝水洗标，三针五线加强边缎档；符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。	张	30		
101	01B101	地巾	1.规格型号:80*50cm 2.材质要求:100%棉，三针五线边，32S/2双股线题店标，白色	张	15		
102	01B102	枕套	1.规格型号:60*90cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	张	60		
103	01B103	软枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：133*100防羽布，白色。填充杜邦仿鹅绒1200g 符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证	个	10		
104	01B104	零压枕	1.规格型号:50*80cm 2.材质要求:面料：面料：133*100防羽布，白色。填充荞麦1200g 符合国际生态环保纺织用品标准认证	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	01B106	被芯（1.8*2m）	1.规格型号:240*230cm 2.材质要求:全棉T233防羽布面料，填充80%白鹅绒250G/平米，符合OEKO-TEXSTANDARD100生态环保纺织用品标准	个	5		
106	01B109	被套（1.8*2m）	1.规格型号:250*240cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边5cm加水洗标、漂白全工艺处理	个	15		
107	01B112	床单（1.8*2m）	1.规格型号:260*280cm 2.材质要求:一级纱6060s173*156、100%全棉精梳纱面料，符合国际生物环保纺织品标准认证，缝边1cm加水洗标、漂白、全工艺处理	个	15		
108	01B115	保护垫（1.8*2m）	1.规格型号:182*202cm 2.材质要求:白色新型防绒布， 填充物150克/平方双层立体绗缝，透气性良好，不变形，不结块符合国际《OEKOTEX STANDARD100》生物环保纺织品标准认证，多针绗缝，四角车5cm松紧带	张	5		
109	01B118	锦缎床旗（1.8*2m）	1.规格型号:150*270cm 2.材质要求:高档装饰布，根据甲方装修风格定制	条	5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	01B120	浴袍	1.规格型号:白色割绒条形布，1150克，和服领绣花 2.材质要求:白色莫代尔空气层青果咖啡条	个	10		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：客房布草　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房布草

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	客房耗品	
1.2	客房杂品	
1.3	大堂及公区配品	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		客房耗品					
1	01B001	沐浴液（300ml）	1.规格型号：300ml透明软管旋盖，入国际标准液体，印LOGO	瓶	2550		
2	01B002	洗发液（300ml）	1.规格型号：300ml透明软管旋盖，入国际标准液体，印LOGO	瓶	2550		
3	01B003	护发液（300ml）	1.规格型号：300ml透明软管旋盖，入国际标准液体，印LOGO	瓶	2550		
4	01B004	润肤霜（30ml）	1.规格型号：300ml透明软管旋盖，入国际标准液体，印LOGO	瓶	30000		
5	01B005	牙具	1.规格型号：软毛高档塑胶牙刷配6克牙膏 2.材质参数：高档新能源材料（可降解环保秸秆基料），软毛高档塑胶牙刷配6克牙膏	套	50000		
6	01B006	儿童牙具	1.规格型号：软毛高档塑胶牙刷配7克牙膏 2.材质参数：高档新能源材料（可降解环保秸秆基料），软毛高档塑胶牙刷配6克牙膏	套	23000		
7	01B007	液体香皂	1.规格型号：300ML半透明挤压瓶，入国际标准液体，印LOGO	瓶	2550		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B008	梳子	1.规格型号：高档新能源材料（可降解环保秸秆基料）米色秸秆新款香蕉梳，加厚opp袋包装，入进口牛皮纸加厚卡盒，产品符合国家卫生检测标准，提供检测报告	盒	50000		
9	01B009	护理包：棉球棉签（2球、3签）+指甲锉	1.规格型号：4棉签+1棉片+1指甲锉入OPP袋入卡盒	盒	25500		
10	01B010	浴帽	1.规格型号：高压条形浴帽入卡盒	盒	40000		
11	01B011	拖鞋	1.规格型号：麻布面厚底（5mm）	双	50000		
12	01B012	儿童拖鞋	1.规格型号：麻布面厚底（5mm）	双	7500		
13	01B013	须刨	1.规格型号：双层优质不锈钢刀片10g剃须膏，入OPP袋，装入进口牛皮纸加厚卡盒	个	20000		
14	01B014	针线包	1.规格型号：5线+2针+2扣入OPP袋入卡盒	盒	18000		
15	01B015	一次性茶杯	1.规格型号：罐装红、绿茶	杯	50000		
16	01B016	挂耳咖啡	1.规格型号：7cm*6.6cm 15g	包	50000		
17	01B017	橡胶杯垫	1.规格型号：9cm	个	500		
18	01B018	一次性马桶垫	1.规格型号：17*17cm 2.材质参数：无纺布材质	个	60000		
19	01B019	棉擦鞋布	1.规格型号：18*14cm	块	18000		
20	01B020	小垃圾袋	1.小垃圾袋	个	80000		
21	01B021	无纺布	1.规格型号：无纺布袋，印制酒店logo	个	50000		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	01B022	礼品袋	1.规格型号：36*26*80mm,印制酒店logo 2.材质参数：光面卡纸，印制酒店logo	个	40000		
23	01B023	卷纸	1.规格型号：120g纯木浆纸	卷	40000		
24	01B024	抽纸	1.规格型号：1包/200抽 2.材质参数：三层加厚，高强柔韧性，无尘屑，瑞士SGS品质检测，FDA鉴定，森林FSC认证	盒	40000		
25	01B025	火柴	1.规格型号：酒店logo	盒	7000		
26	01B026	圆珠笔	1.规格型号：酒店logo	支	4000		
27	01B027	大号黑垃圾袋	1.规格型号：加厚	个	7000		
28	01B028	大堂客厕擦手纸（抽纸式）	1.材质参数：吸油性强，湿水不破，无尘屑，150抽	盒	700		
29	01B029	大堂客厕大卷卫生纸	1.规格型号：三层纸 2.材质参数：加厚三层纸，215*90mm	卷	700		
		客房杂品					
30	01B030	平板车	1.规格型号：(L)900x(W)610x(H)950 钛金	辆	2		
31	01B031	加湿器	1.规格型号：型号JSQ-F5081,水箱5L，三层雾化，雾量大小可调节，无水自动断电。置有香薰添加盒。	台	235		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	01B032	电水壶	1.规格型号：通过国家3C认证，CE认证，ROSH认证，双层防烫无缝一体拉伸加厚内胆1L。食品级316钢，无缝内胆，优质温控器，三重安全保护，轻松开盖防烫伤，倒水装水方便，厚实手柄不烫。功率：1500W 50Hz	台	235		
33	01B033	电吹风机	1.规格型号：无刷吹风机-酒店专用 2.材质参数：额定功率1600W，额定频率：50hz，11万转高速机芯	支	235		
34	01B034	接线板	1.规格型号：5米 2.材质参数：公牛6插位分控	个	45		
35	01B035	万能转换插头	1.规格型号：转动 2.材质参数：飞毛腿U107万能充电头	个	10		
36	01B036	安心杯	1.材质参数：防烫，密封防漏，原木浆纸+PE淋膜	个	60000		
37	01B037	洗手间漱口杯	1.材质参数：320ml高清无铅玻璃 2.颜色：冰粉、冰蓝	个	600		
38	01B038	茶水盘	1.材质参数：进口优质PU皮+木板，900G双层工业板，MDF高级且硬度强，不变形尺寸30*40*4.5 精致皮纹定制logo	个	195		
39	01B039	皮质垃圾桶	1.材质参数：双层套筒，阻燃定制logo 防水防火 底座防滑，内桶高温烤漆 外筒表层优质仿皮 皮纹	个	220		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	01B040	卫生间垃圾桶	1.材质参数：双层套筒，阻燃定制logo 防水防火 底座防滑，内桶高温烤漆 外筒表层优质仿皮 皮纹	个	220		
41	01B041	烟缸	1.材质参数：白色精品骨瓷 釉质光滑、瓷质细腻 logo	个	300		
42	01B042	衬衣架	1.规格型号：44.5cm*4.8cm 2.材质参数：桦木本色，材质坚硬，木材耐久、奈腐、耐磨。表面光滑定制logo	个	780		
43	01B043	西装衣架	1.规格型号：44.5cm*4.8cm 2.材质参数：桦木本色，材质坚硬，木材耐久、奈腐、耐磨。表面光滑定制logo	个	780		
44	01B044	磨砂亚克力毛巾托	1.材质参数：黑色套边仿大理石材质印LOGO	个	195		
45	01B045	组合式耗品盒	1.材质参数：高档、双层组合式 进口亚克力板，精品5A亚克力，制作工艺：精细切割，钻石抛光防划耐磨，加厚耐用，牢固防摔，定制logo	个	195		
46	01B046	仿皮抽纸盒	1.材质参数：24*12*7 进口优质PU皮+木板，内加900克双层工业板，MDF高级且硬度强，内衬高密度海棉，不变形灰色牛仔纹。	个	200		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	01B047	衣刷	1.规格型号：38*7*1.5cm 2.材质参数：一级榉木本色 环保油漆工艺，配皮绳，黑色猪鬃毛/尼龙毛2cm，可定制logo	支	195		
48	01B048	鞋拔	1.材质参数：一级级榉木本色 环保油漆工艺，配皮绳	支	195		
49	01B049	遥控器收纳盒	1.规格型号：240*110mm 2.材质参数：进口优质PU皮+木板，内加900克双层工业板，MDF高级且硬度强，内衬高密度海棉，不变形灰色牛仔纹。	个	220		
50	01B050	仿皮服务指南	1.规格型号：320*240*40mm 2.材质参数：进口优质PU皮+木板，内加900克双层工业板，MDF高级且硬度强，不变形灰色牛仔纹。	个	200		
51	01B051	鞋篮	1.材质参数：双层竹制 本色 39*31*10/19	个	195		
52	01B052	浴室防滑垫	1.规格型号：37*58cm 2.材质参数：乳胶垫-酒店专用 无味硅胶，防滑垫。底部强力吸盘，舒适触感	块	195		
53	01B053	应急充电手电筒	1.材质参数：LED普通螺纹手电筒 插销式应急手电，21*6.5*5cm， 防滑手柄，防摔保护，断电开关，固定底座，插上电筒断电	只	200		
54	01B054	智能人体秤	1.材质参数：安踏智能体脂秤—充电款	台	195		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	01B055	卫生间电话机	1.材质参数：PC；带SOS键	台	195		
56	01B056	客房电话机	1.材质参数：ABS塑胶原料，磨砂面，耐磨耐摔不易变色，0-10个快捷拨号键可选，酒店logo,主板双面玻纤板SMT贴装元件，有免提重播闪断转接保留等功能，适配各大品牌交换机，有2个USB接口	台	200		
57	01B057	环保牌	1.材质参数：有机玻璃，造型别致 带LOGO	个	195		
58	01B058	蒸汽熨斗带熨衣板	1.材质参数：一机两用，蒸汽量大，预热迅速，可靠耐用	套	50		
59	01B059	电灭蚊器	1.材质参数：进口PTC加热元件，自动恒温，低耗能	个	195		
60	01B060	蚊香片	1.材质参数：雷达牌	个	4000		
61	01B061	活性炭	1.材质参数：50g/包，增强型，纳米矿晶，高温化造孔，吸附能力强	包	1000		
62	01B062	对讲机	1.材质参数：配耳机，配备用电池	套	20		
		大堂及公区配品					
63	01B063	立式多媒体广告机	1.规格型号：43寸	台	2		
64	01B064	擦鞋机	1.材质参数：电动，自动感应	台	2		
65	01B065	香氛机	1.材质参数：每个配10瓶香氛精油2000㎡扩香，静音飘香，智能操控	台	10		
66	01B066	录音监听器	1.材质参数：21天循环储存，录音功能，支持WiFi，手机控制	个	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	01B067	监控摄像头	1.材质参数：30M有效监控距离，实时监控，广角，2000万像素，16G储存卡，TYPE-C接口，带音频录入	个	4		
68	01B068	喷香机	1.材质参数：无痕壁挂，自动喷香，覆盖20㎡	个	30		
69	01B069	立式单门玻璃展示冷柜	1.规格型号：510*500*1720cm 2.材质参数：320L风直冷，七档变温，4层加厚层架双层中空玻璃	台	2		
70	01B070	玻璃钢布草车	1.规格型号：950*690*857cm 2.材质参数：360°万向轮	辆	20		
71	01B071	客房服务车	1.材质参数：车板厚度8mm，万向轮，最大承重80KG,聚丙烯材质，加强筋5个	辆	10		
72	01B072	送衣车	1.规格型号：1230*550*1720cm	辆	10		
73	01B073	大号客用品垃圾桶	1.规格型号：50*35*30cm 2.材质参数：100L,工程塑料，加厚用料，脚踏设计，PE新料耐老化，抗压力	个	15		
74	01B074	“小心地滑”告示牌	1.材质参数：A字形	个	4		
75	01B075	“暂停服务”告示牌	1.材质参数：A字形	个	4		
76	01B076	“正在维修”告示牌	1.材质参数：A字形	个	4		
77	01B077	“工作进行中”告示牌	1.材质参数：A字形	个	4		
78	01B078	房卡处储盒	1.材质参数：A4	个	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	01B079	抽纸盒	1.规格型号：24*12*7cm 2.材质参数：进口优质PU皮+木板，内加900克双层工业板，MDF高级且硬度强，内衬高密度海棉，不变形。	个	15		
80	01B080	垃圾桶	1.规格型号：Φ225*265	个	20		
81	01B081	前台台牌	1.材质参数：加厚水晶	个	5		
82	01B082	医药箱	1.规格型号：35.5*32.5*20cm 2.材质参数：双层抽屉	个	3		
83	01B083	常备药品	1.材质参数：体温计，电子血压计，创可贴，酒精，碘伏棉签，晕车药，无菌纱布，云南白药喷剂，皮炎平，一次性手套等	批	1		
84	01B084	水牌	1.材质参数：645*380*1180cm 钛金	个	4		
85	01B085	落地式垃圾桶	1.材质参数：201不锈钢拉丝，钛金，加厚内桶	个	50		
86	01B086	前后扶手平板行李车	1.规格型号：1080*650*1030cm 钛金	辆	2		
87	01B087	大金顶行李车	1.规格型号：1150*700*1940cm 2.材质参数：静音8寸PP轮 镜铜、铜体车身，防指纹处理	辆	2		
88	01B088	残疾人车	1.规格型号：900x550x900mm 2.材质参数：不锈钢 可折叠	辆	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	01B089	方管钛金雨伞架	1.规格型号：(L)750x(W)480x(H)865 2.材质参数：镜钢，24头	个	2		
90	01B090	雨伞	1.材质参数：长柄直杆弯钩，定制logo	把	90		
91	01B091	伸缩带栏杆座单字头金色	1.规格型号：镜钢，（Φ）320x(H)980	个	10		
92	01B092	户外箱式垃圾桶	1.规格型号：(L)950x(W)400x(H)1000	个	30		
93	01B093	立式单腿告示牌	1.材质参数：不锈钢	个	4		
94	01B094	烘手机	1.材质参数：热风功率不低于1100W带底座,红外感应，智能恒温，冷热两档	个	6		
95	01B095	卫生间公共区域壁挂纸盒	1.材质参数：白色免打孔,ABS 内部尺寸：L230*W175mm 容量：大于3折200抽	个	20		
96	01B096	前台电话机	1.材质参数：通话录音，大屏显示，支持拓展分机，16G内存卡来电35组，去电12组，留言备忘。	台	8		
97	01B097	电动治安巡逻车	1.材质参数：72V 38ah锂电池	辆	4		
98	01B098	两座电动厢货车	1.两座电动厢货车	辆	2		
99	01B099	游客园区观光车	1.材质参数：4排8座半封闭	辆	2		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：客房耗品及配品　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：客房耗品及配品

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	台式电脑（主机+显示屏/配键盘鼠标）	使用位置：办公 1.处理器型号：14代酷睿 2.cpu型号：i5-14400 3.核心数：10核 4.内存类型：DDR5-16G 5.显卡：集成显卡 6.硬盘容量：512G SSD 7.系统：win11 8.屏幕尺寸：23.8英寸	台	24		
2	01B002	台式电脑（主机+显示屏/配键盘鼠标）	使用位置：营销部/视频及照片处理 1.处理器型号：i7-14700 2.主板：B760 3.cpu型号：i7-14700 4.核心数：20核 5.内存类型：DDR5-32G 6.显卡：独显RTX5060 8G 7.硬盘容量：固态1T SSD 8.系统：win11 9.屏幕尺寸： 4K 27英寸240HZ	台	1		
3	01B003	台式电脑（主机+显示屏/配键盘鼠标）	使用位置：前台 1.cpu型号：i9-12900 2.核心数：10核 3.内存类型：DDR5-16G 4.显卡：集成显卡 5.硬盘容量：1T SSD 6.系统：win11 7.屏幕尺寸：23.8英寸	台	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电子设备　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B004	笔记本电脑	使用位置：会议室 1.处理器型号：14代酷睿 2.cpu型号：i7-14650hx 3.内存类型：DDR5-16G 4.显卡：独显RTX5060 5.硬盘容量：固态1TB SSD 6.系统：win11 7.屏幕尺寸：16寸 8.电池容量：80wh 2.5k/180Hz	台	3		
5	01B005	打印机	1.材质参数：A4彩色打印/复印/扫描/自动双面/33页/分钟/支持usb、wifi、以太网打印/	台	6		
6	01B006	激光打印机	1.材质参数：A4彩色打印/复印/扫描/自动双面/33页/分钟/支持usb、wifi、以太网打印/	台	2		
7	01B007	票据打印机	1.材质参数：平推式、点阵击打式、打印针数：24针打印头寿命：打印头寿命：4亿次/针、复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）、接口类型：USB接口，IEEE-1284双向并行接口	台	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B008	扫描复印机一体机	1.材质参数：打印/复印/扫描；打印速度：60页/分钟，黑彩同速，最大打印分辨率：600 x 2400dpi；支持自动双面打印，自动双面扫描；带输稿器；复印速度：60页/分钟，黑彩同速；最大复印分辨率：600 x 2400 dpi；最大复印尺寸：A3，放大/缩小：25%-400%，最大独立复印份数：9999页；显示屏：10.1英寸；首页输出时间：6.1秒；有线网络打印，4色颜料墨水，T08C1-T08C4，黑色可打印50000页，彩色可打印30000页；打印技术：PrecisionCore微压电打印；打印方式：按需喷墨；喷嘴数量配置：黑色，青色，洋红色，黄色各7230个；节能环保——最大工作能耗仅190W；进纸器容量：标配双纸盒，1150页（标配）；可选配双纸盒+稳定器，可选购装订系统。	台	1		
9	01B009	录音笔	1.材质参数：64G录音时间约20小时	个	4		
10	01B010	路由器	1.材质参数：BE6400 5G wifi7	台	10		
11	01B011	U盘（32G）	1.材质参数：USB3.0	台	20		
12	01B012	移动硬盘固态（1T）	1.移动硬盘固态（1T）	台	5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	01B013	粉盒	1.材质参数：黑色20000页/支	个	10		
14	01B014	粉盒	1.材质参数：黑色5+彩色9 7800页/支	个	14		
15	01B015	色带架	1.色带架	个	10		
16	01B016	粉盒	1.材质参数：黑色50000/彩色30000/页 黑色5+彩色9	个	14		
17	01B017	热敏打印机	1.材质参数：配专用纸500卷	个	10		
18	01B018	平板电脑	1.餐厅及会议室平板电脑	个	5		
19	01B019	微单	1.材质参数：全画幅3300万有效像素，需配备两块电池	个	1		
20	01B020	镜头	1.镜头	个	1		
21	01B021	镜头	1.镜头	个	1		
22	01B022	云台相机	1.材质参数：全能套装	个	1		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：电子设备　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：电子设备

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08开张网

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	钥匙牌	1.钥匙牌	个	200		
2	01B002	胸牌	1.胸牌	个	300		
3	01B003	财务用保险箱	1.财务用保险箱	个	2		
4	01B004	计算器	1.计算器	个	20		
5	01B005	验钞机	1.验钞机	个	2		
6	01B006	公司公章	1.公司公章、财务章、发票章	个	3		
7	01B007	各类收讫章	1.各类收讫章	盒	1		
8	01B008	销售用章	1.销售用章	盒	2		
9	01B009	自动财务装订机	1.自动财务装订机	台	1		
10	01B010	财务印台	1.财务印台	个	3		
11	01B011	印油	1.印油	个	5		
12	01B012	收据	1.收据	本	5		
13	01B013	订书机	1.大号大型	个	1		
14	01B014	订书针	1.大号大型	包	5		
15	01B015	订书机	1.常规订书机	个	20		
16	01B016	订书针	1.订书针 10盒/包	包	10		
17	01B017	起钉器	1.起钉器	个	20		
18	01B018	回形针	1.回形针10盒/包	包	20		
19	01B019	凤尾夹（小）	1.凤尾夹19mm	盒	20		
20	01B020	凤尾夹（中）	1.凤尾夹25mm	盒	20		
21	01B021	凤尾夹（大）	1.凤尾夹32mm	盒	20		
22	01B022	凤尾夹（超大）	1.凤尾夹50mm	盒	20		
23	01B023	文件筐	1.文件筐	个	15		
24	01B024	中性笔	1.中性笔	支	400		
25	01B025	笔芯	1.0.75、0.5各10盒	盒	20		
26	01B026	直尺	1.直尺	把	15		
27	01B027	笔筒	1.笔筒	个	15		
28	01B028	扣取纸	1.扣取纸	包	20		
29	01B029	便利贴	1.便利贴	个	20		
30	01B030	笔记本	1.皮质笔记本	个	30		
31	01B031	铅笔刀、削笔器	1.铅笔刀、削笔器	个	10		
32	01B032	文件盒	1.5.5cm文件盒	个	100		
33	01B033	文件盒	1.3.5cm文件盒	个	100		
34	01B034	双面胶	1.双面胶	卷	20		
35	01B035	2B铅笔	1.12支/盒	盒	10		
36	01B036	橡皮	1.橡皮	盒	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	01B037	文件袋	1.拉链式	个	100		
38	01B038	剪刀	1.剪刀	把	30		
39	01B039	美工刀	1.美工刀	个	20		
40	01B040	胶棒	1.胶棒	个	100		
41	01B041	办公用夹板	1.办公用夹板	个	20		
42	01B042	复印纸（A4/箱）	1.8包/箱，500张/包，70g	包	160		
43	01B043	A4彩纸	1.粉色2包，红色5包	包	7		
44	01B044	三联打印纸	1.三联打印纸 二等分	包	30		
45	01B045	文件夹	1.文件夹	个	50		
46	01B046	60页资料册	1.60页资料册	个	10		
47	01B047	纽扣袋	1.纽扣袋	个	100		
48	01B048	纸杯	1.800个/箱 带LOGO箱装	箱	10		
49	01B049	会议厅白板配三脚架	1.1600*1200mm带磁力	个	3		
50	01B050	白板擦	1.白板擦	个	6		
51	01B051	白板笔	1.10支/盒	盒	6		
52	01B052	透明亚克力台卡牌	1.直角T型磁力	块	300		
53	01B053	插线板	1.公牛十插5米	个	30		
54	01B054	插线板	1.公牛十插3米	个	30		
55	01B055	插线板	1.公牛十插10米	个	10		
56	01B056	封箱胶带	1.封箱胶带	卷	10		
57	01B057	手持打字胶带机配打字胶带	1.标签打印机	台	2		
58	01B058	标签打印纸	1.标签打印纸	卷	20		
59	01B059	消防手电电池	1.1号	个	1000		
60	01B060	南孚电池	1.5号	个	1000		
61	01B061	南孚电池	1.7号	个	1000		
62	01B062	记号笔	1.两色（黑30红20）	个	50		
63	01B063	热敏打印纸	1.100卷/箱	箱	5		
64	01B064	笔记本网线连接线	1.笔记本网线连接线	条	2		
65	01B065	笔记本USB多口连接线	1.笔记本USB多口连接线	条	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	01B066	透明胶带	1.宽1cm	卷	50		
67	01B067	涂改液	1.涂改带12米	个	20		
68	01B068	不干胶挂钩	1.不干胶挂钩	个	200		
69	01B069	白板吸铁石	1.白板吸铁石	个	100		
70	01B070	过塑机	1.过塑机	个	1		
71	01B071	过塑膜	1.A4,A5，5寸各300张	张	900		
72	01B072	前台宣传单架子	1.亚克力	个	2		
73	01B073	50扣钥匙环	1.带钥匙牌，带手柄	个	2		
74	01B074	10扣钥匙环	1.带钥匙牌，带手柄	个	5		
75	01B075	宽胶带	1.宽胶带	卷	50		
76	01B076	A4写字板	1.带直尺刻度	个	20		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：办公用品　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：办公用品

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	电镐	1.规格型号:Z1G-FF-16 1700W	套	1		
2	01B002	电镐搞头	1.规格型号:尖凿各2个 300*400	个	4		
3	01B003	电锤	1.规格型号:gbh2-26	套	1		
4	01B004	电锤钻头	1.规格型号:6/8/10/12/14X200	个	10		
5	01B009	电锤钻头	1.规格型号:扁、尖	个	4		
6	01B005	PE电熔焊机	1.规格型号:110/75 3200W	套	1		
7	01B006	PPR剪刀	1.规格型号:48mm	把	2		
8	01B007	热熔器	1.规格型号:20-63	套	1		
9	01B008	热熔器	1.规格型号:75-110	套	1		
10	01B010	污水泵	1.规格型号:220v1500W2寸高扬程	台	2		
11	01B011	迷你离心泵	1.规格型号:220V QSX	套	2		
12	01B012	水带	1.规格型号:PU 50mm 带接头	套	10		
13	01B013	电动马刀锯	1.规格型号:往复锯 FF02-30	套	1		
14	01B014	切割机	1.规格型号:FF09-355 2600W	台	1		
15	01B015	切割机片	1.规格型号:355	片	5		
16	01B016	切铝机	1.规格型号:FF-07255S	台	1		
17	01B017	切铝机刀片	1.规格型号:10*120T	片	5		
18	01B018	瓷砖切割机	1.规格型号:GDC140	套	1		
19	01B019	切割片	1.规格型号:110	片	5		
20	01B020	角磨	1.规格型号:GWS660	套	1		
21	01B021	钢丝刷	1.钢丝刷	个	10		
22	01B022	多功能角磨机切割片	1.规格型号:110*1.1*20	片	10		
23	01B023	切割片	1.规格型号:105*1.2	片	40		
24	01B024	磨光片	1.规格型号:105*1.2*16	片	20		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	01B025	电动排钉枪	1.规格型号:ZYD 1850W	把	1		
26	01B026	气泵	1.规格型号:静音 220V1200W	台	1		
27	01B027	油漆喷枪	1.规格型号:W-77	个	2		
28	01B028	气管	1.规格型号:带接头 15M 快速接头	根	2		
29	01B029	排钉	1.规格型号:F30	盒	10		
30	01B030	钢钉	1.规格型号: ST-32/38	盒	10		
31	01B031	码钉	1.规格型号:1013J	盒	50		
32	01B032	干壁钉	1.规格型号:5CM	盒	3		
33	01B033	钻尾丝	1.规格型号:3/5CM	盒	3		
34	01B034	充电吹洗两用除尘器	1.规格型号: DCVC800DM 单	套	1		
35	01B035	台式砂轮机	1.规格型号:370W	台	1		
36	01B036	飞机钻	1.规格型号:FF-16A 800W	把	1		
37	01B037	钻头	1.规格型号:6/8/10	盒	10		
38	01B038	充电角磨机	1.规格型号: DCVC800DM 单	套	2		
39	01B039	电动螺丝刀	1.规格型号: DCJZ1601E	把	2		
40	01B040	手电钻	1.规格型号:220V正方转	把	1		
41	01B041	钻头	1.规格型号:6/8/10	盒	3		
42	01B042	充电钻	1.规格型号:GSR120	套	2		
43	01B043	充电钻卡头	1.充电钻卡头	个	2		
44	01B044	冲机螺丝刀	1.冲机螺丝刀	把	2		
45	01B045	平口螺丝刀	1.平口螺丝刀	把	2		
46	01B046	十字螺丝刀	1.十字螺丝刀	把	2		
47	01B047	剪子	1.7寸不锈钢	把	2		
48	01B048	热熔胶枪	1.规格型号:100W	把	3		
49	01B049	玻璃胶枪	1.规格型号:90510	把	5		
50	01B050	结构胶枪	1.规格型号:90510	把	3		
51	01B051	壁纸刀	1.规格型号:93422 18*100	把	10		
52	01B052	壁纸刀片	1.规格型号:93436 18*100	盒	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B053	美工刀	1.美工刀	把	3		
54	01B054	大锤	1.规格型号:10榜长把	把	2		
55	01B055	八角锤 （3磅\6磅）	1.规格型号:3P	把	2		
56	01B056	钉锤	1.规格型号:0.5P	把	2		
57	01B057	工具包	1.规格型号:95181	个	10		
58	01B058	梅花扳手	1.规格型号:5.5-32棘轮扳手	套	2		
59	01B059	开口扳手	1.规格型号:5.5-32	套	1		
60	01B060	内六角扳手	1.规格型号:09101	套	2		
61	01B061	内六花扳手	1.规格型号:097029件 中空	套	1		
62	01B062	套筒扳手	1.规格型号:5.5-32 32件套09902	套	2		
63	01B063	剥线钳	1.规格型号:7寸	把	2		
64	01B064	活动扳手（大、中、小）	1.规格型号:8寸.12寸.15寸	把	5		
65	01B065	链条扳手	1.规格型号:12寸	把	1		
66	01B066	PVC管卡扳手	1.规格型号:110	把	1		
67	01B067	卡簧钳	1.规格型号:内/外	把	2		
68	01B068	拔轮器	1.规格型号:200	套	1		
69	01B069	管钳	1.规格型号:18寸 450MM	把	3		
70	01B070	管钳	1.规格型号:900MM	把	1		
71	01B071	大开口扳手	1.规格型号:0-46mm/200mm	把	5		
72	01B072	钢卷尺	1.规格型号:3M	把	3		
73	01B073	十字批头	1.规格型号:长/短/双节棍	盒	2		
74	01B074	瓷砖钻头	1.规格型号:8mm	盒	3		
75	01B075	锯齿抹子	1.规格型号:150mm	把	2		
76	01B076	灰板	1.规格型号:钢化塑料322mm	个	2		
77	01B077	砂抹子	1.规格型号:钢化网面	个	3		
78	01B078	橡皮锤	1.规格型号:300型	把	2		
79	01B079	灰抹子	1.规格型号:钢板21.5mm	把	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	01B080	粉刷抹子	1.规格型号:24mm木柄	把	2		
81	01B081	瓦刀	1.规格型号:410mm双面	把	2		
82	01B082	搅拌杆	1.规格型号:双山型方柄	个	1		
83	01B083	LED灯	1.规格型号:300W	个	2		
84	01B084	工作灯	1.规格型号:10米	把	2		
85	01B085	头灯	1.头灯	个	5		
86	01B086	强光手电	1.强光手电	把	5		
87	01B087	管道内窥镜	1.规格型号:IPS;4.3寸/1080P高清	套	1		
88	01B088	管道内窥镜	1.规格型号:IPS;4.3寸/1080P高清/2M	套	1		
89	01B089	尖、平钢钎	1.规格型号:1.7米	把	2		
90	01B090	尖、平钢钎	1.规格型号:1米	把	2		
91	01B091	尖、平钢钎	1.规格型号:0.5米	把	2		
92	01B092	台虎钳	1.规格型号:250mm大号	台	1		
93	01B093	工作台	1.规格型号:钳重0.8X1.6米	台	1		
94	01B094	紧绳器	1.规格型号:2T	套	1		
95	01B095	发电机	1.规格型号:3.5kw/220v	台	1		
96	01B096	伸缩梯	1.规格型号:6米	把	1		
97	01B097	人字梯	1.规格型号:3米	把	1		
98	01B098	人字梯	1.规格型号:2米	把	2		
99	01B099	人字梯	1.规格型号:1.5米	把	3		
100	01B100	千斤顶	1.规格型号:立式2吨	套	1		
101	01B101	低压兆欧摇表	1.规格型号:2500/2500	个	1		
102	01B102	钳形万用表	1.钳形万用表	个	2		
103	01B103	电洛铁	1.规格型号:50w	把	1		
104	01B104	焊锡膏	1.焊锡膏	盒	2		
105	01B105	焊锡丝	1.规格型号:sata1.0	卷	5		
106	01B106	绝缘手套	1.绝缘手套	双	5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	01B107	高压绝缘手套	1.高压绝缘手套	双	2		
108	01B108	绝缘鞋	1.绝缘鞋	双	2		
109	01B109	网线钳	1.网线钳	把	1		
110	01B110	工程宝	1.规格型号:DS-MDH003	套	1		
111	01B111	高压胶带	1.高压胶带	卷	20		
112	01B112	绝缘胶带	1.绝缘胶带	卷	50		
113	01B113	温度计（干湿两用）	1.温度计（干湿两用）	个	3		
114	01B114	砂纸	1.规格型号:80目/120目	个	100		
115	01B115	刷子	1.规格型号:3CM	把	10		
116	01B116	刷子	1.规格型号:5CM	把	20		
117	01B117	螺丝套筒	1.规格型号:8mm/6MM	个	6		
118	01B118	电池	1.规格型号:5号	节	100		
119	01B119	电池	1.规格型号:7号	节	50		
120	01B120	免钉胶	1.规格型号:300ML	箱	1		
121	01B121	万能胶	1.规格型号:2L	桶	3		
122	01B122	铸工胶	1.规格型号:K-9119	瓶	10		
123	01B123	玻璃胶	1.规格型号:瓷白/透明	箱	4		
124	01B124	结构胶	1.规格型号:黑/白	箱	2		
125	01B125	泡泡胶	1.规格型号:750mm	瓶	10		
126	01B126	棒棒胶	1.规格型号:11mm	根	200		
127	01B127	焊接胶	1.焊接胶	盒	20		
128	01B128	白乳胶	1.规格型号:陈之秀3L	桶	2		
129	01B129	铝箔胶带	1.铝箔胶带	卷	20		
130	01B130	透明胶带	1.透明胶带	卷	10		
131	01B131	3M透明双面胶	1.规格型号:纳米	卷	10		
132	01B132	云石胶	1.规格型号:带固化剂4L	桶	1		
133	01B133	瓷砖开孔器	1.规格型号:32/50	个	4		
134	01B134	木工开孔器	1.规格型号:32/50	个	4		
135	01B135	拉铆枪	1.拉铆枪	把	1		
136	01B136	铆钉	1.规格型号:4/5	盒	2		
137	01B137	炮钉枪	1.规格型号:迷你	把	1		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	01B138	炮钉	1.规格型号:迷你一体钉	盒	2		
139	01B139	钢锯弓	1.钢锯弓	把	1		
140	01B140	钢锯条	1.规格型号:24牙	盒	5		
141	01B141	钢丝锯	1.钢丝锯	把	2		
142	01B142	老鼠药	1.老鼠药	袋	20		
143	01B143	硅磷晶	1.规格型号:10KG	箱	10		
144	01B144	烧碱	1.规格型号:25公斤	袋	5		
145	01B145	工业盐	1.规格型号:大颗粒	t	4		
146	01B146	一炮通	1.一炮通	套	2		
147	01B147	管道疏通夹	1.规格型号:1.2米	把	2		
148	01B148	打气筒	1.规格型号:高压	个	2		
149	01B149	自动离合疏通器	1.规格型号:1.5米	套	1		
150	01B150	马桶疏通器	1.马桶疏通器	个	2		
151	01B151	铁丝	1.规格型号:14#	卷	5		
152	01B152	扎带	1.扎带	袋	5		
153	01B153	防护眼罩	1.规格型号:3M	个	5		
154	01B154	防飞溅面罩	1.规格型号:3M	个	3		
155	01B155	防爆手电	1.防爆手电	把	2		
156	01B156	绝缘手套	1.绝缘手套	双	2		
157	01B157	绝缘靴	1.绝缘靴	双	2		
158	01B158	焊条	1.规格型号:J422/3.2	包	2		
159	01B159	挂锁	1.规格型号:通用	把	10		
160	01B160	挂锁	1.规格型号:不通用	把	5		
161	01B161	门撩口	1.门撩口	套	10		
162	01B162	链条锁	1.链条锁	把	5		
163	01B163	松动剂	1.松动剂	瓶	5		
164	01B164	生料带	1.生料带	盒	1		
165	01B165	漏电保护器	1.规格型号:2P 32A	个	10		
166	01B166	漏电保护器	1.规格型号:3P 40A	个	5		
167	01B167	空气开关	1.规格型号:2P 32A	个	5		
168	01B168	空气开关	1.规格型号:3P 63A	个	5		
169	01B169	移动电缆盘	1.规格型号:50M 2X4	套	1		
170	01B170	U盘	1.规格型号:256G	个	5		
171	01B171	护套线	1.规格型号:3X2.5	卷	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	01B226	护套线	1.规格型号:2X1.5	卷	2		
173	01B172	护套线	1.规格型号:2X2.5	卷	1		
174	01B173	拌热带	1.规格型号:12mm	卷	2		
175	01B174	金属软管	1.规格型号:25	卷	2		
176	01B175	网线	1.规格型号:超6类	卷	1		
177	01B176	水晶头	1.规格型号:超6类	盒	2		
178	01B177	水晶头直接	1.水晶头直接	个	10		
179	01B178	电话接线卡	1.电话接线卡	盒	2		
180	01B179	插线板	1.规格型号:不带线	个	10		
181	01B180	插头	1.规格型号:三孔10A	个	20		
182	01B181	线槽	1.规格型号:PVC	根	50		
183	01B182	交换机	1.规格型号:8口	个	10		
184	01B183	路由器	1.规格型号:千兆	个	10		
185	01B184	明装插座	1.规格型号:5孔10A	个	10		
186	01B185	胶手套	1.胶手套	扎	5		
187	01B186	棉线手套	1.棉线手套	扎	5		
188	01B187	口罩	1.口罩	盒	2		
189	01B188	电动三轮车	1.电动三轮车 带自卸	辆	1		
190	01B189	微耕机	1.规格型号:10马力	台	1		
191	01B190	旋耕器	1.旋耕器	台	1		
192	01B191	割草机	1.割草机	台	3		
193	01B192	割草机打草绳	1.割草机打草绳	卷	5		
194	01B193	电树剪	1.电树剪	把	1		
195	01B194	24VL锂电单手绿篱机	1.24VL锂电单手绿篱机	套	2		
196	01B195	绿篱机	1.绿篱机	台	2		
197	01B196	绿篱机刀片	1.绿篱机刀片	片	5		
198	01B197	草坪机	1.草坪机	台	2		
199	01B198	草坪机刀片	1.草坪机刀片	片	10		
200	01B199	铁锹（尖）带把	1.铁锹（尖）带把	把	15		
201	01B200	铁锹（平）带把	1.铁锹（平）带把	把	5		
202	01B201	铁锹（尖、平）带把	1.铁锹（尖、平）带把	把	20		
203	01B202	油锯	1.油锯	台	1		
204	01B203	链条	1.链条	套	5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	01B204	电动高压清洗机	1.规格型号:220V 4KW	台	1		
206	01B205	电动喷雾器	1.规格型号:3W-20	台	2		
207	01B206	打药机	1.打药机	台	1		
208	01B207	打药机管	1.打药机管	m	100		
209	01B208	打药机架	1.打药机架	个	1		
210	01B209	打药机喷头	1.打药机喷头	把	2		
211	01B210	打药桶	1.规格型号:200L	个	2		
212	01B211	大树剪	1.大树剪	把	2		
213	01B212	手持树剪	1.规格型号:200mm	把	5		
214	01B213	手锯	1.规格型号:进口钢	把	5		
215	01B214	高枝剪	1.高枝剪	把	2		
216	01B215	锄子	1.锄子	把	5		
217	01B216	耙子	1.耙子	把	5		
218	01B217	叉	1.叉	把	3		
219	01B218	铲子	1.铲子	把	20		
220	01B219	镰刀	1.镰刀	把	10		
221	01B220	棉被	1.棉被	条	50		
222	01B221	水管	1.规格型号:DN25	m	5		
223	01B222	消防水带	1.规格型号:DN65带接头	卷	10		
224	01B223	塑料推雪板	1.塑料推雪板 带把	把	20		
225	01B224	背负式吹雪机	1.规格型号:四冲程	套	2		
226	01B225	应急电源	1.应急电源	套	2		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：维修工具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：维修工具

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	餐厅杂件类	
1.2	厨房杂件类	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		餐厅杂件类					
1	01B001	消毒家私柜	1.规格型号：900*450*800cm 2.材质参数：210L 900W 双门带抽屉 850*500*930CM	台	6		
2	01B002	消毒柜	1.材质参数：单体称重20KG,对开十层，900W，红外线发热管*3	台	4		
3	01B003	餐垫	1.规格型号：皮质 2.材质参数：硅胶餐垫，厚3mm，45*30CM	个	30		
4	01B004	开水器带座	1.规格型号：380v160L 2.材质参数：316不锈钢，380V/21KW，双水龙头，160L，产水量280L/H，带底座，640*330*1380，带过滤器。	台	4		
5	01B005	开水器带座	1.规格型号：220v90L 2.材质参数：316不锈钢，220V/21KW，双水龙头，160L，产水量280L/H，带底座，640*330*1380，带过滤器。	台	4		
6	01B006	加热保温桶	1.规格型号：50L 2.材质参数：直径32CM，304不锈钢发热盘	台	4		
7	01B007	电热水壶	1.规格型号：2L 2.材质参数：2.2升，1800W，304不锈钢内胆	台	15		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B008	自助餐炉	1.规格型号：长方双格 2.材质参数：304不锈钢，电加热（数控），58*44*57CM，长方形双格加深13.5升	台	25		
9	01B009	自助圆炉	1.规格型号：长方双格 2.材质参数：304不锈钢，电加热（数控），44*40*26CM，圆形加深6升	台	5		
10	01B010	绞肉机	1.规格型号：3L 2.材质参数：304不锈钢，只能双档调速，实心短轴刀，防塞肉	台	4		
11	01B011	水晶沙拉盆	1.规格型号：35cm 2.材质参数：带木质底座	个	20		
12	01B012	绞肉切片一体机	1.材质参数：220V,刀距3.5MM，转速1400r/min,2200W	台	1		
13	01B013	果汁鼎	1.规格型号：单头 2.材质参数：不锈钢电热果汁牛奶桶，6L	台	6		
14	01B014	保温汤煲	1.规格型号：13L 2.材质参数：37*28.5*28.5，内胆直径24CM，220V，600W，智能控制面板	台	4		
15	01B015	双头咖啡保温器	1.规格型号：双头 2.材质参数：单煲，单暖，独立开关，配壶	台	2		
16	01B016	自助餐组合架	1.规格型号：双层 2.材质参数：不锈钢架，电镀工艺	台	5		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	01B017	自助餐组合架	1.规格型号：三层 2.材质参数：不锈钢架，电镀工艺	台	5		
18	01B018	面包烘烤机	1.规格型号：自动 2.材质参数：链式多士炉，220V/2.2KW	台	2		
19	01B019	透明麦片分装器	1.规格型号：三头 2.材质参数：不锈钢盖，PC透明桶，实木底座，硅胶旋转叶片，独立水槽	台	2		
20	01B020	饮料机	1.规格型号：4头冷热饮 2.材质参数：36*46*68CM，四料咖啡机，压缩机制冷	台	2		
21	01B021	自助餐台装饰材料	1.自助餐台装饰材料	批	1		
22	01B022	1/1不锈钢食物盘	1.规格型号：一份 2.材质参数：316食品级不锈钢，根据布菲炉尺寸购买	个	50		
23	01B023	1/2不锈钢食物盘	1.规格型号：二份之一 2.材质参数：316食品级不锈钢，根据布菲炉尺寸购买	个	50		
24	01B024	不锈钢食物盘	1.规格型号：圆 2.材质参数：316食品级不锈钢，根据布菲炉尺寸购买	个	10		
25	01B025	不锈钢蒸笼架（圆）	1.规格型号：45cm 2.材质参数：304不锈钢	个	6		
26	01B026	冰桶	1.规格型号：不锈钢 2.材质参数：304不锈钢，5L	个	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	01B027	纸巾盒	1.规格型号：24*12*7cm 2.材质参数：进口优质PU皮+木板，内加900克双层工业板，MDF高级且硬度强，内衬高密度海棉，不变形灰色牛仔纹。	个	50		
28	01B028	抽纸	1.规格型号：长方形 2.材质参数：200抽/包	件	20		
29	01B029	冷藏柜	1.材质参数：风冷一体机，2-8度，双层真空玻璃，520W	台	1		
30	01B030	留样柜	1.材质参数：产品容量210L，重量50KG，温度2°C-10°C，层架数量4个，电压/功率220V/179W，制冷方式：直冷，控温方式：数显温控，尺寸600*550*1500mm 内部尺寸510*390*1080mm	台	1		
31	01B031	留样盒	1.规格型号：12*8.5*5.7CM 350ml	个	90		
32	01B032	全自动咖啡机	1.材质参数：现磨咖啡，13档粗细研磨，支持美式咖啡、意式浓缩、卡布奇诺	台	4		
33	01B033	养生壶	1.规格型号：电加热，1.5L	个	2		
34	01B034	制冰机	1.材质参数：200公斤，132格，220V	台	4		
35	01B035	消毒灯	1.规格型号：紫外线+臭氧03双重杀菌，可悬挂，39*25*6CM	个	30		
		厨房杂件类					
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	01B036	调料缸	1.规格型号：18cm 2.材质参数：304不锈钢	个	50		
37	01B037	调料缸	1.规格型号：20cm 2.材质参数：304不锈钢	个	50		
38	01B038	马斗	1.规格型号：18cm 2.材质参数：304不锈钢	个	200		
39	01B039	马斗	1.规格型号：20cm 2.材质参数：304不锈钢	个	200		
40	01B040	平底不沾煎锅	1.规格型号：280*40cm 2.材质参数：钢柄合金材质	个	2		
41	01B041	平底不沾煎锅	1.规格型号：360*40cm 2.材质参数：钢柄合金材质	个	2		
42	01B042	不锈钢漏勺	1.规格型号：20CM 2.材质参数：一体不锈钢	个	20		
43	01B043	不锈钢漏勺	1.规格型号：38CM 2.材质参数：一体不锈钢	个	20		
44	01B044	塑料砧板	1.规格型号：45*15cm 2.材质参数：红、绿、黄、蓝各7个	个	28		
45	01B045	片刀	1.规格型号：1# 2.材质参数：不锈钢，木柄	把	30		
46	01B046	桑刀	1.规格型号：2# 2.材质参数：不锈钢，木柄	把	30		
47	01B047	九江弯刀	1.规格型号：1# 2.材质参数：不锈钢，木柄	把	10		
48	01B048	砍刀	1.材质参数：不锈钢，木柄	把	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	01B049	水果刀	1.规格型号：40cm 2.材质参数：不锈钢，胶柄	把	4		
50	01B050	剔骨刀	1.规格型号：刃长14.5CM 2.材质参数：不锈钢，胶柄	把	4		
51	01B051	腰斗	1.规格型号：2# 2.材质参数：塑料	个	10		
52	01B052	磨刀石	1.规格型号：双面	个	10		
53	01B053	不锈钢盆	1.规格型号：24cm 2.材质参数：304不锈钢	个	20		
54	01B054	不锈钢盆	1.规格型号：32cm 2.材质参数：304不锈钢	个	20		
55	01B055	不锈钢盆	1.规格型号：55cm 2.材质参数：304不锈钢	个	20		
56	01B056	不锈钢盆	1.规格型号：65cm 2.材质参数：304不锈钢	个	20		
57	01B057	擀面杖	1.规格型号：30cm	个	5		
58	01B058	擀面杖	1.规格型号：60cm	个	2		
59	01B059	面粉铲	1.规格型号：1000CC 2.材质参数：不锈钢	个	4		
60	01B060	厨用剪刀	1.规格型号：胶柄 2.材质参数：刃长70MM	个	20		
61	01B061	保鲜膜	1.规格型号：30cm	卷	200		
62	01B062	保鲜膜	1.规格型号：60cm	卷	200		
63	01B063	灭火毯	1.规格型号：3*3M	块	5		
64	01B064	面包切片机	1.规格型号：六片 2.材质参数：304不锈钢	台	1		
65	01B065	高压锅	1.规格型号：32cm 2.材质参数：不锈钢，适用电陶炉，电磁炉，燃气灶	台	4		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	01B066	电子厨房秤	1.规格型号：200kg 2.材质参数：70*40*30CM 200kg	台	2		
67	01B067	电子秤双屏	1.材质参数：双显一体充电款	台	2		
68	01B068	克秤	1.材质参数：ABS外壳，不锈钢称面，可充电，可7号电池，LED液晶显示，12.7*10.6*1.7CM	台	3		
69	01B069	小方铲	1.规格型号：3# 2.材质参数：不锈钢，木柄	个	4		
70	01B070	烘培羊毛刷	1.规格型号：230*50*35cm	个	20		
71	01B071	镂花纸垫	1.规格型号：10.5寸*200张 2.材质参数：原木浆	盒	10		
72	01B072	煎蛋器（固定柄）	1.规格型号：90*25*85cm 2.材质参数：316不锈钢	个	40		
73	01B073	防水手柄打蛋器	1.规格型号：25cm 2.材质参数：不锈钢	个	2		
74	01B074	多功能均质机	1.规格型号：1200W 2.材质参数：按压式，双档位，合金刀片，不锈钢机身，绞肉、榨汁	台	4		
75	01B075	锡纸	1.规格型号：613 2.材质参数：烤箱用	件	10		
76	01B076	三文鱼切片刀	1.规格型号：12寸	个	2		
77	01B077	耐高热手套	1.规格型号：17寸	双	20		
78	01B078	装花嘴	1.规格型号：26头	套	2		
79	01B079	一次性奶油裱花袋	1.规格型号：1*100 16寸	包	20		
80	01B080	面包篮	1.面包篮	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	01B081	蛋糕架	1.规格型号：12L 2.材质参数：不锈钢	组	3		
82	01B082	甜品架	1.规格型号：340*100*H380cm 2.材质参数：不锈钢	组	3		
83	01B083	微波炉	1.规格型号：21L 2.材质参数：不锈钢内胆，变频，按键式，侧开门。900W	台	6		
84	01B084	面粉车	1.规格型号：60*60cm 2.材质参数：50KG,食品级不锈钢	个	4		
85	01B085	不锈钢汤桶	1.规格型号：30cm 2.材质参数：加厚加深食品级不锈钢	个	10		
86	01B086	不锈钢汤桶	1.规格型号：40cm 2.材质参数：加厚加深食品级不锈钢	个	10		
87	01B087	不锈钢汤桶	1.规格型号：50cm 2.材质参数：加厚加深食品级不锈钢	个	5		
88	01B088	全自动榨汁机	1.规格型号：三合一 2.材质参数：四叶精钢双刃刀	台	2		
89	01B089	电饭煲	1.规格型号：10L 2.材质参数：不粘锅	台	2		
90	01B090	大塑料桶（带轮子）	1.规格型号：120L	个	15		
91	01B091	脚踏式垃圾桶	1.规格型号：50L	个	10		
92	01B092	挂式温度计	1.挂式温度计	个	4		
93	01B093	去皮刀	1.去皮刀	个	50		
94	01B094	木质3毫米土豆丝擦	1.木质3毫米土豆丝擦	个	10		
95	01B095	不锈钢八味盒	1.不锈钢八味盒	套	5		
96	01B096	白毛巾	1.白毛巾	条	100		
97	01B097	塑料菜筐	1.塑料菜筐	个	30		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	01B098	锅架	1.规格型号：26*22.5*6CM 2.材质参数：不锈钢	个	15		
99	01B099	灭蝇灯	1.材质参数：25dB静音，双灯管	个	20		
100	01B100	一次性木筷子	1.一次性木筷子	箱	4		
101	01B101	牙线	1.规格型号：50支/盒	盒	100		
102	01B102	水果签	1.规格型号：50支/盒	盒	50		
103	01B103	收餐盆	1.材质参数：53*38CM 灰色	个	20		
104	01B104	塑料打包袋	1.规格型号：22*35CM	个	20000		
105	01B105	可降解打包方盒	1.规格型号：1000ML	个	5000		
106	01B106	可降解打包圆盒	1.规格型号：1000ML	个	5000		
107	01B107	可降解打包四格方盒	1.规格型号：1000ML	个	5000		
108	01B108	组合式货架	1.规格型号：四层 2.材质参数：304不锈钢，可调节高度，180*140*40出门	个	10		
109	01B109	传菜车	1.规格型号：三层 2.材质参数：360度万向轮，107*50。5*97cm 铝合金内柱， 4寸PP轮	辆	6		
110	01B110	收餐车	1.规格型号：三层 2.材质参数：360度万向轮，107*50。5*97cm 铝合金内柱， 4寸PP轮	辆	4		
111	01B111	运货平板车	1.规格型号：900*600mm 2.材质参数：1000斤，加厚车板，四角防撞，5寸橡胶轮	辆	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	01B112	炒锅	1.规格型号：双耳1.4尺 2.材质参数：熟铁，耐磨，不易生锈	个	10		
113	01B113	炒锅	1.规格型号：1.8尺 2.材质参数：熟铁，耐磨，不易生锈	个	10		
114	01B114	炒锅	1.规格型号：2.2尺 2.材质参数：熟铁，耐磨，不易生锈	个	4		
115	01B115	炒勺	1.规格型号：2# 2.材质参数：304柯木加厚	个	15		
116	01B116	调味勺	1.规格型号：25*2.5cm 2.材质参数：316不锈钢	把	20		
117	01B117	不粘烤盘	1.规格型号：40*60cm 2.材质参数：40*60*3CM 碳钢	个	4		
118	01B118	不锈钢蒸盘	1.规格型号：60*40cm 2.材质参数：304不锈钢、实心、漏心各10个	个	20		
119	01B119	锅刷	1.锅刷	个	30		
120	01B120	锅铲	1.规格型号：2#	个	5		
121	01B121	油盆	1.规格型号：10″	个	20		
122	01B122	多用开罐器	1.规格型号：白色橡胶柄	个	2		
123	01B123	胶手套	1.胶手套	双	100		
124	01B124	一次性手套	1.规格型号：TPE	盒	50		
125	01B125	一次性手套	1.规格型号：医用PVC	盒	50		
126	01B126	棉线手套	1.棉线手套	双	100		
127	01B127	平拖	1.规格型号：40cm	个	15		
128	01B128	毛线拖把	1.毛线拖把	个	20		
129	01B129	榨水车	1.榨水车	个	10		
130	01B130	木柄板刷	1.木柄板刷	个	20		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	01B131	肉锤	1.规格型号：24.5CM 2.材质参数：铝合金肉锤	个	2		
132	01B132	圆形光极摸具	1.材质参数：304不锈钢	套	2		
133	01B133	厨师帽	1.规格型号：船帽	包	50		
134	01B134	厨师帽	1.规格型号：高帽	包	20		
135	01B135	厨师服	1.材质参数：短袖长袖各20件	件	40		
136	01B136	皮围裙	1.皮围裙	件	20		
137	01B137	围裙	1.围裙	件	40		
138	01B138	套袖	1.套袖	对	40		
139	01B139	蒜窝	1.蒜窝	个	2		
140	01B140	一次性口罩	1.一次性口罩	盒	30		
141	01B141	深碗密漏	1.规格型号：18号 2.材质参数：保护锈钢	个	4		
142	01B142	雕刻刀	1.规格型号：三件套 2.材质参数：木柄	套	2		
143	01B143	丁字钩	1.规格型号：8CM长28CM 2.材质参数：不锈钢	个	2		
144	01B144	双钩	1.规格型号：8CM长35CM 2.材质参数：不锈钢	个	2		
145	01B145	双叉	1.双叉	个	2		
146	01B146	钢丝球	1.钢丝球	包	100		
147	01B147	煲汤袋	1.煲汤袋	板	20		
148	01B148	生、熟贴	1.规格型号：各15个	个	60		
149	01B149	带盖储物盒	1.规格型号：70L	个	10		
150	01B150	带盖储物盒	1.规格型号：各型号	个	200		
151	01B151	餐台底布（圆）	1.规格型号：金色2米圆台	条	40		
152	01B152	餐台面布（圆）	1.规格型号：红色2米圆台	条	80		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	01B153	餐巾	1.规格型号：各色	条	800		
154	01B154	红条巾	1.红条巾	条	200		
155	01B155	蓝条巾	1.蓝条巾	条	200		
156	01B156	吸水布	1.吸水布	条	200		
157	01B157	红色小蜡烛	1.红色小蜡烛	个	1000		
158	01B158	破壁机	1.破壁机	个	2		
159	01B159	卡式炉	1.卡式炉 带挡风圈	个	15		
160	01B160	卡式炉气罐	1.规格型号：250g罐/48罐	箱	10		
161	01B161	卡式炉喷火枪	1.材质参数：金属款，防爆阀门	个	10		
162	01B162	点火枪	1.规格型号：40CM 2.材质参数：不锈钢点火头	个	20		
163	01B163	煮面篓子	1.规格型号：长度32CM 2.材质参数：不锈钢篓，竹柄	个	20		
164	01B164	宴会椅套	1.材质参数：红、白各300条	条	600		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：餐饮厨杂　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮厨杂

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	餐厅不锈钢用品	
1.2	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		餐厅不锈钢用品					
1	01B001	分餐勺	1.规格型号:23cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	个	40		
2	01B002	主餐刀L002	1.规格型号:24cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	把	30		
3	01B003	主餐叉L002	1.规格型号:20.6cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	把	30		
4	01B004	主餐更L002	1.规格型号:20.3cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	把	30		
5	01B005	黄油刀L002	1.规格型号:15cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	把	30		
6	01B006	咖啡勺	1.规格型号:13*2.5cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	把	300		
7	01B007	不锈钢餐夹、配不锈钢盘	1.规格型号:30cm 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	套	90		
8	01B008	不锈钢保温桶	1.规格型号:15L 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	个	4		
9	01B009	双头暖碟台	1.规格型号:双头不锈钢 2.材质要求:304不锈钢	个	1		
10	01B010	收餐车	1.材质要求:304不锈钢	个	4		
		其他					
11	01B011	树脂餐碟	1.规格型号:10寸 2.材质要求:树脂	个	1000		
12	01B012	树脂面碗	1.规格型号:5.5寸 2.材质要求:树脂	个	500		
13	01B013	树脂小汤勺	1.材质要求:树脂	个	500		
14	01B014	筷子	1.材质要求:合金	个	1000		
15	01B015	亚克力直升杯	1.规格型号:250ml 2.材质要求:亚克力	个	1000		
16	01B016	盐椒瓶	1.材质要求:骨瓷	个	10		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	01B017	小花瓶	1.材质要求:陶瓷	个	40		
18	01B018	调味壶	1.材质要求:骨瓷	个	20		
19	01B019	调味盆带勺	1.材质要求:陶瓷或木质	套	20		
20	01B020	大汤勺	1.规格型号:6.5*22CM 2.材质要求:骨瓷	个	30		
21	01B021	不锈钢米饭勺	1.材质要求:木柄	个	5		
22	01B022	啤酒杯	1.材质要求:水晶	个	50		
23	01B023	咖啡杯、碟	1.材质要求:骨瓷（印logo）	套	50		
24	01B024	骨碟	1.材质要求:骨瓷（印logo）	套	500		
25	01B025	翅碗	1.材质要求:骨瓷（印logo）	个	500		
26	01B026	汤勺	1.材质要求:骨瓷（印logo）	个	500		
27	01B027	筷架	1.材质要求:骨瓷（印logo）	个	500		
28	01B028	筷子	1.材质要求:合金	个	600		
29	01B029	大汤勺	1.规格型号:6.5*22CM 2.材质要求:骨瓷	个	60		
30	01B030	冷热两用玻璃把杯	1.材质要求:玻璃	个	500		
31	01B031	直升杯	1.材质要求:水晶	个	300		
32	01B032	红酒杯	1.材质要求:水晶	个	300		
33	01B033	白酒分酒器	1.规格型号:150ml 2.材质要求:水晶	个	300		
34	01B034	红酒分酒器	1.规格型号:1000ml 2.材质要求:水晶	个	60		
35	01B035	红酒醒酒器	1.材质要求:水晶	个	10		
36	01B036	可加热茶水桶	1.规格型号:50L 2.材质要求:不锈钢	个	4		
37	01B037	白酒杯	1.材质要求:水晶	个	500		
38	01B038	白酒敬酒酒盏	1.规格型号:6个装 2.材质要求:有机玻璃	个	10		
39	01B039	婚宴凉菜架	1.规格型号:6层 2.材质要求:不锈钢	个	40		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	01B040	托盘（圆）	1.规格型号:40cm 2.材质要求:密胺	个	30		
41	01B041	托盘垫	1.规格型号:40cm 2.材质要求:硅藻泥	个	30		
42	01B042	方托盘	1.材质要求:密胺	个	20		
43	01B043	香槟杯	1.材质要求:水晶	个	30		
44	01B044	烟灰缸	1.材质要求:水晶	个	300		
45	01B045	茶壶	1.规格型号:1000ml 2.材质要求:镜面抛光304不锈钢	个	20		
46	01B046	保温壶	1.规格型号:2000ml 2.材质要求:24小时长效锁温	个	30		
47	01B047	宴会厅瓷器	1.材质要求:不锈钢、瓷器	批	1		
本页小计							
合　　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：餐饮餐具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：餐饮餐具

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	公区清洁机器	
1.2	清洁机器耗品	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公区清洁机器					
1	01B001	晶面翻新处理机	1.材质参数:电压: 220 V，功率: 1300 W，底盘直径:18 寸，转速: 150 rpm，电线长度:15 M，重量: 70 KG	台	1		
2	01B002	干泡地毯机	1.材质参数:电压：220-240V；功率：750W；底盘直径：17寸；转速：150rpm；线长：15m；重量：43kg	台	1		
3	01B003	电子打泡箱	1.材质参数:电压：220-240V；功率：150W；电线长度：1m；重量：6kg	台	1		
4	01B004	地毯抽吸机	1.材质参数:额定功率：1850W；刷子电机：400W；真空电机：1200W； 噪声：70dB(A)；清水箱：35L；污水箱：23L；清洗宽度：410mm；电线长度：15m；长*宽*高：1170*510*880；净重：55KG	台	2		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	01B005	全自动洗地机	1.材质参数:清水箱:61L；污水箱:61L；洗地宽度:510mm；刷子压力:27kg；吸水宽度:790mm；噪音:69±3dB(A)； 刷子转速:150rpm； 电压:24V；功率:850W；真空马达:350W；刷马达:450W ；清洁效率:2200㎡/h；水流量：0-2.4L/min；电瓶类型：2*12V;100Ah；电瓶尺寸350*350*300mm；运行时间：3.5H；重量：115kg；长*宽*高：131*55*100cm	台	1		
6	01B006	三速吹干机	1.材质参数:电压：220-240V；频率：50Hz；功率：250W；电线长度：6.5M；速度：3档；风量：3398/3737/4077M3/H；电流：1.1/1.2/1.7A；转速：1000/1200/1400RPM；重量：10KG	台	3		
7	01B007	吸尘/吸水一体机	1.材质参数:功率：2000W；电压：220-240V；水箱容量：75L；空气流速：3115L/min；电线长度：8M； 噪音等级：78dB(A)；长*宽*高：63*59*99CM；频率：50-60HZ；重量：25KG；	台	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B008	沙发干洗机	1.材质参数:电压：220V；功率：740W；清水箱容积：8L；污水箱容积：5L；伸缩管长度：1.2M；重量：14.3kg；电线：4M	台	1		
9	01B009	添可洗拖地一体机	1.材质参数:洗地机防臭0缠毛，家用吸拖洗扫拖一体清洗	台	15		
10	01B010	PA工作车	1.尺寸：112.5*51*96cm	个	3		
11	01B011	洗车刷带四喷头	1.材质参数:带加长杆、管子	个	6		
12	01B012	手持石材抛光机	1.材质参数:恒功3200W	个	2		
13	01B013	电动尘推车	1.材质参数:580W电机，48V-20ah，宽度90cm，约7000平方米/每小时	台	2		
		清洁机器耗品					
14	01B014	石材加硬液（K2）	1.规格型号:5L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	10		
15	01B015	结晶粉	1.规格型号:6L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	10		
16	01B016	高泡地毯水	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	20		
17	01B017	消泡剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	15		
18	01B018	静电尘推护理剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	30		
19	01B019	地毯除渍剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	10		
20	01B020	除胶剂	1.规格型号:450ML 2.材质要求:与清洁机器匹配	瓶	48		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	01B021	玻璃清洁剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	20		
22	01B022	全能清洁剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	60		
23	01B023	不锈钢光亮剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	10		
24	01B024	地板蜡	1.规格型号:10L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	10		
25	01B025	高效洁厕剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	40		
26	01B026	强力除油剂	1.规格型号:3.8L 2.材质要求:与清洁机器匹配	桶	20		
27	01B027	手持石材抛光机碳刷	1.材质要求:与清洁机器匹配	个	10		
28	01B028	手持石材抛光机7寸粘盘	1.材质要求:与清洁机器匹配	个	5		
29	01B029	手持石材抛光机7寸羊毛盘	1.材质要求:与清洁机器匹配	个	20		
30	01B030	手持石材抛光机7寸钢丝垫	1.材质要求:与清洁机器匹配	个	40		
31	01B031	钢丝垫	1.材质要求:与清洁机器匹配	片	150		
32	01B032	百洁垫	1.材质要求:与清洁机器匹配	片	20		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：清洁机械　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁机械

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	垃圾夹	1.不锈钢长柄	把	5		
2	01B002	面盆刷	1.面盆刷	个	30		
3	01B003	小型水桶	1.10升	个	10		
4	01B004	大型水桶	1.14升	个	6		
5	01B005	扫把套装	1.94*32*12cm	个	50		
6	01B006	胶手套	1.乳胶	个	150		
7	01B007	手提式清洁篮	1.手提式清洁篮	个	15		
8	01B008	工作车储物袋	1.工作车储物袋	个	50		
9	01B009	安利牌喷壶	1.500ml	个	300		
10	01B010	安利牌喷壶嘴	1.安利牌喷壶嘴	个	200		
11	01B011	雨靴	1.雨靴	个	10		
12	01B012	棉纱手套	1.棉纱手套	个	200		
13	01B013	雪铲	1.木柄雪铲	个	20		
14	01B014	钢丝球	1.6个/包	包	100		
15	01B015	公区大扫帚	1.竹制	个	25		
16	01B016	抹布	1.30*70cm	块	500		
17	01B017	杯刷	1.杯刷	个	20		
18	01B018	皮搋子（马桶拔子）	1.皮搋子（马桶拔子）	个	10		
19	01B019	空气清香剂	1.500ML	个	24		
20	01B020	杀虫剂	1.500ml	个	24		
21	01B021	洗洁精	1.25KG	桶	20		
22	01B022	酒精	1.1000ML	瓶	20		
23	01B023	84消毒液	1.5L	桶	10		
24	01B024	大堂客厕清洁球	1.20个/包	包	30		
25	01B025	周转箱（带盖）	1.50*40*33cm	个	20		
26	01B026	抹杯吸水无毛口布	1.抹杯吸水无毛口布	块	100		
27	01B027	海棉百洁布	1.海棉百洁布	块	300		
28	01B028	平板拖（带桶）	1.平板拖（带桶）	个	40		
29	01B029	硬毛恭桶刷	1.硬毛恭桶刷	个	30		
30	01B030	洁尔亮清洁剂	1.500ml	瓶	24		
31	01B031	石英砂	1.50斤/1袋	袋	3		
32	01B032	云石铲刀	1.云石铲刀	个	30		
33	01B033	云石铲刀刀片	1.云石铲刀刀片	个	200		
34	01B034	玻璃铲刀全套	1.玻璃铲刀全套	个	30		
35	01B035	防风垃圾铲	1.防风垃圾铲	套	3		
本页小计							

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	01B036	大堂欢迎地毯	1.大堂欢迎地毯	m2	20		
37	01B037	电梯地毯	1.电梯地毯	块	4		
38	01B038	去污粉	1.去污粉	袋	50		
39	01B039	除垢剂	1.除垢剂	袋	300		
40	01B040	口罩	1.口罩	包	250		
41	01B041	鞋套	1.鞋套	双	200		
42	01B042	高压水管	1.配喷头、接头；100米/套	套	2		
43	01B043	翻盖式垃圾桶	1.砂纹钢，(L)320x(W)265x(H)710	个	20		
44	01B044	长柄板刷	1.长柄板刷	个	20		
45	01B045	指甲刀	1.指甲刀	个	20		
46	01B046	小剪刀	1.小剪刀	把	20		
47	01B047	毛巾架	1.80cm单杆	个	10		
48	01B048	防滑垫	1.幅宽2米，pvc材质，10m/卷	卷	5		
49	01B049	分类环保带盖垃圾桶	1.120升	个	20		
50	01B050	铝梯	1.2米	个	5		
51	01B051	伸缩梯	1.5米	个	2		
52	01B052	尘推	1.110cm	套	15		
53	01B053	尘推罩	1.110cm	个	30		
54	01B054	推水刮	1.推水刮	套	10		
55	01B055	玻璃刮架	1.万向	个	30		
56	01B056	玻璃刮胶条	1.玻璃刮胶条	根	30		
57	01B057	涂水器T杆	1.万向	个	15		
58	01B058	涂水器毛套	1.涂水器毛套	个	15		
59	01B059	1.2米伸缩杆	1.2米伸缩杆	根	20		
60	01B060	3.6米伸缩杆	1.3.6米伸缩杆	根	10		
61	01B061	4.5米伸缩杆	1.4.5米伸缩杆	根	10		
62	01B062	6米伸缩杆	1.6米伸缩杆	根	5		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：清洁用品　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：清洁用品

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

08 张掖

张掖市

工程项目清单汇总表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程
项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：消防工具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	公区清洁物资	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

张掖市

分部分项工程项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：消防工具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公区清洁物资					
1	01B001	防毒面罩	1.规格型号：过滤式自救呼吸 器TZL30A 2.材质参数：阻燃棉布	个	320		
2	01B002	电器灭火器	1.规格型号：4kg干粉灭火器 2.材质参数：碳钢	个	10		
3	01B003	手推式灭火器	1.规格型号：35公斤 2.材质参数：碳钢	个	5		
4	01B004	消火栓标识	1.规格型号：65*80背胶贴纸 2.材质参数：pp塑料	套	150		
5	01B005	微型消防站	1.规格型号：2400mm*2300mm*400mm 2.材质参数：304不锈钢板	套	4		
6	01B006	消防沙箱	1.规格型号：1200*600*600经济型201-1.0	个	5		
7	01B007	防汛沙袋	1.规格型号：500MM*250MM 2.材质参数：加厚帆布	个	30		
8	01B008	警戒带	1.规格型号：100米	卷	10		
9	01B009	防爆器材柜、安反恐八件套	1.规格型号：双人16件套+柜1600*1200*400	组	2		
10	01B010	巡查记录仪	1.规格型号：山狗G10++128G——VLOG套装	个	4		
11	01B011	请勿泊车牌	1.规格型号：5KG-请勿泊车加重款	个	15		
12	01B012	反光锥	1.规格型号：6斤75*40	个	20		
本页小计							
合　计							

张掖市

措施项目清单计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：消防工具　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

张掖市

其他项目清单计价表

工程名称：消防工具　　标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

张掖市

张掖市

专业工程暂估价明细表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：消防工具　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

张掖市

增值税计价表

标段：张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程

工程名称：消防工具

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		13	
合　计					

808张掖

临泽县（区）建设工程项目最高投标限价备案回执

[202] 号

项目名称	张掖七彩丹霞小镇二期工程项目—地质研学中心及民宿内装修工程	
建设单位	甘肃公航旅（张掖）投资有限公司	
最高投标限价	5218.05（万元）	编制日期：
编制单位	兰州有色冶金设计研究院有限公司（盖章）	
编制人	（签字及盖章）	
审核人	（签字及盖章）	
承办人意见：	复核意见：	
建设主管部门意见	同意备案 （盖章） 2025年9月3日	

此页由最高投标限价编制单位移交招投标管理部门