


临泽县农业农村局临泽县畜禽
粪污资源化利用整县推进项目
临泽县盈通生态养殖场-沉淀池工程

招标工程量清单

招 标 人：

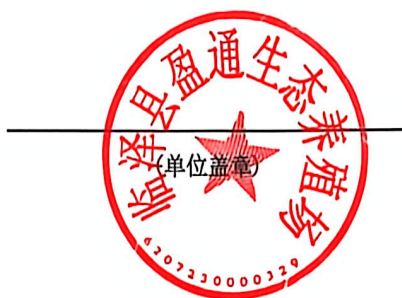

造价咨询人：



2026 年 3 月 20 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污
资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态
养殖场-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4.5m内	m3	2420.56				
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	694.56				
3	010103002002	余方弃置	1. 弃土运距:自行考虑	m3	1726				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	1. 部位:侧壁保护层 2. 砖品种、规格、强度等级:120mm机制红砖	m3	47.54				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:含泵送	m3	41.07				
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:安全护栏基础	m3	0.41				
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土柱墩 3. 部位:安全护栏、集水坑及预埋基础	m3	3.12				
8	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	151.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送						
9	010504001001	池壁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送	m3	146.37				
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.13				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ6-Φ10	t	1.462				
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	30.243				
13	040602038002	集水井	1. 名称:集水井 铸铁篦子 2. 材料规格:Φ14螺纹钢、∠50*5	m2	3				
14	010606008002	钢梯	1. 钢梯形式:爬式	t	0.299				
15	01B004	止水带	1. 3厚钢板止水带	m	107.6				
		分部小计							
		金属结构工程							
16	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 60*40*2.0	t	1.916				
17	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:除钢柱外其他部分 2. 防火等级要求:1.5h	t	1.916				
18	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:30丝PO膜	m2	450				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 锚固基座做法：地锚						
19	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:8厚钢板	t	0.096				
20	080207011002	钢栏杆	1. 钢材种类、规格、型号:20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 油漆种类、刷漆遍数:防锈漆两遍	t	2.123				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
21	010904001010	底板外防水	1. 部位:底板外侧防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	474.47				
22	010904001011	底板内防水	1. 部位:底板内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m2	343.17				
23	010904001012	池壁外侧防水	1. 部位:池壁外侧防水 2. 防水层数:1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材+1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料	m2	432.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料 3. 找平层:25厚1:3水泥砂浆						
24	010904001013	池壁内侧	1. 部位:池壁内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m2	637.75				
25	010904001014	集水坑防水	1. 部位:集水坑防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	12.15				
		分部小计							
		措施项目							
26	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m2	18.16				
27	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	18.94				
28	011702001001	基础及集水坑	1. 基础类型:筏板基础	m2	52.62				
29	011702011001	直形墙	1. 名称:池壁	m2	662.5				
30	011701002001	脚手架	1名称: 脚手架	m2	375				
31	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	375				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场—沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进项目临泽县盈通生态养殖场-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考